SANALUZ



CATÁLOGO TÉCNICO

Elevadora HS76

Sistemas
de Carpintería

ES


SANALUZ

Elevadora HS76

La Elevadora HS76 es un sistema corredero elevable de PVC diseñado para grandes huecos acristalados, donde se busca combinar máxima luminosidad, facilidad de uso y buen aislamiento.

Su sistema de apertura elevable permite que la hoja se levante ligeramente al accionar la manilla, liberando el peso sobre el carril inferior y facilitando un deslizamiento suave incluso en hojas de grandes dimensiones. Al cerrar, la hoja desciende y comprime las juntas, mejorando el cierre perimetral y aportando mayor estanqueidad, seguridad y confort interior.

Gracias a su gran capacidad acristalada, la HS76 permite crear amplias aperturas hacia terrazas, jardines o porches, favoreciendo la conexión visual entre el interior y el exterior. Es una solución especialmente indicada para viviendas donde se quiere aprovechar la luz natural y generar espacios abiertos, cómodos y funcionales.

El sistema ofrece buenas prestaciones térmicas y acústicas, propias de una carpintería de PVC de altas prestaciones, ayudando a reducir pérdidas energéticas y a mantener una temperatura interior más estable durante todo el año.

Además, dispone de soluciones de solera reducida desde 20 mm, que facilitan el paso y mejoran la accesibilidad. Por su diseño, robustez y bajo mantenimiento, la Elevadora HS76 es una opción muy adecuada para proyectos de obra nueva y rehabilitación que requieren grandes cerramientos acristalados con una apertura cómoda, segura y eficiente.

Índice

Aperturas	6
Acristalamiento	7
Colocación de calzos	8
Perfiles principales	9
Perfiles auxiliares y perfiles de aluminio	10
Perfiles solapes	11
Secciones	12
Medición ventanas	24
Herrajes	25
Ficha técnica	30

Aperturas

Modulaciones



Elevable 1 hoja con fijo



Elevable 2 hojas



Elevable 1 hoja central
con fijos laterales



Elevable 2 hojas centrales
con 2 fijos laterales



Elevable 4 hojas

Configuración de vidrios fijos

3124 - Junquillo 11,5 mm

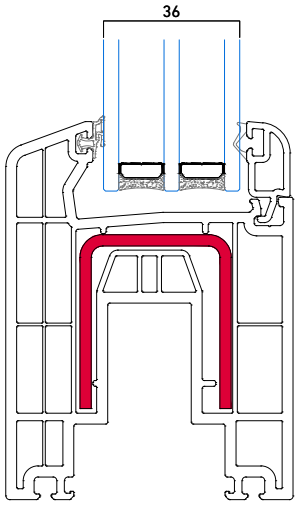

3028 - Junquillo 20,5 mm

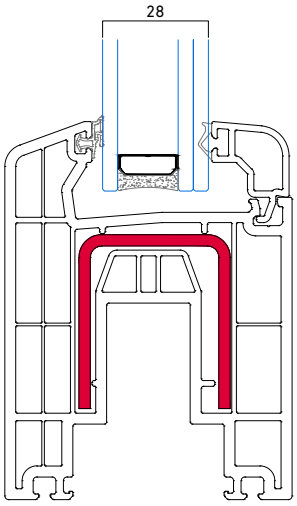

3024 - Junquillo 24,5 mm

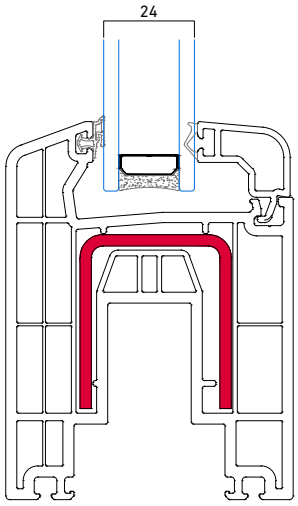

Acristalamientos

Colocación de calzos

Fijo

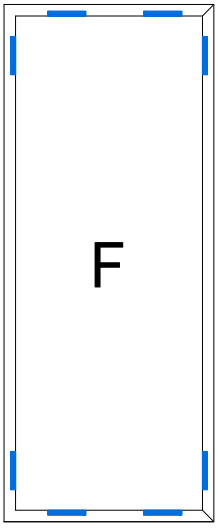

Paralela 1 hoja con fijo lateral

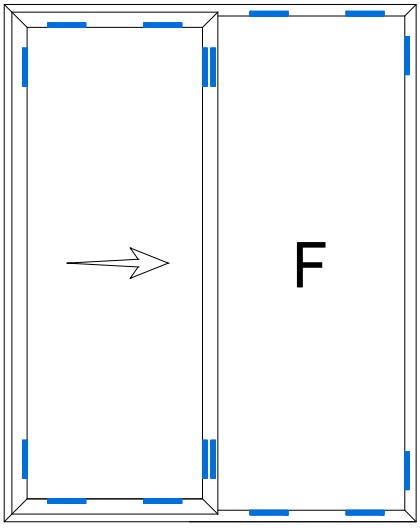

Calzos utilizados

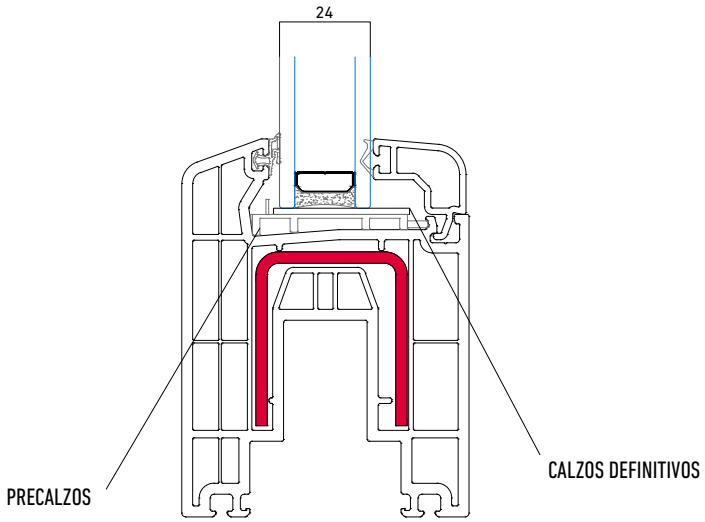

Perfiles principales

Marcos

12420 - Marco.

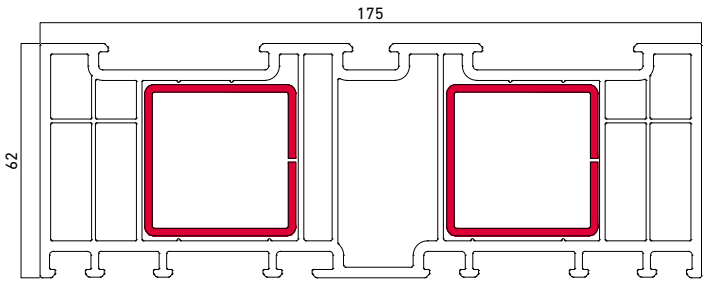

12425 - Tapa canal.



Hojas

12421 - Hoja.

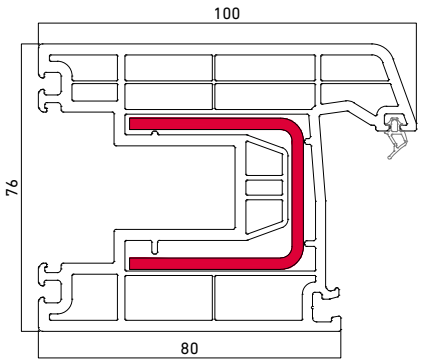

Perfiles auxiliares

Perfiles PVC

12422 - Soporte raíl.



12423 - Perfil estanqueidad.



12424 - Interlock.



12426 - Perfil remate.



12427 - Corta-vientos.



Perfiles de aluminio

11678 - Solera con raíl .

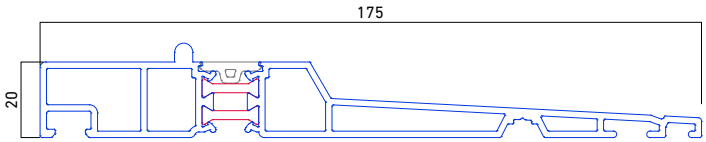

11687 - Compensador aluminio.



11684 - Raíl superior.



11682 - Raíl inferior



11686 - Raíl



11516 - Soporte hoja fija.



Perfiles solapes

Solapes enrasados

041007 - Pletina PVC 40X3 mm.



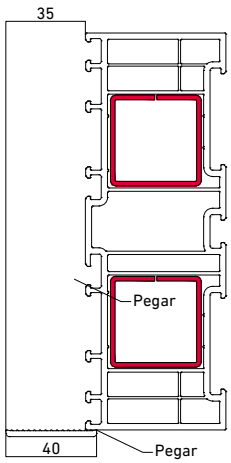

041005 - Pletina PVC 50X3 mm.



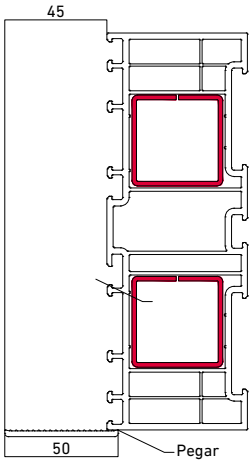

041004 - Pletina PVC 60X3 mm.



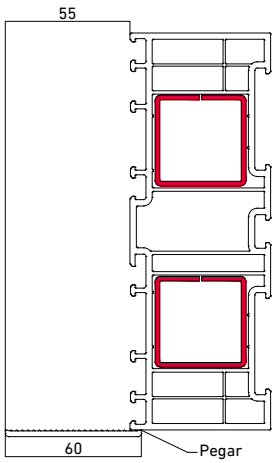

041002 - Pletina PVC 100x3 mm.



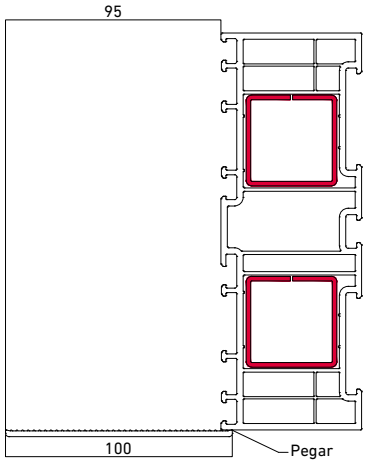

Solapes clipados

12063 - Solape 40 mm.



12064 - Solape 75 mm.



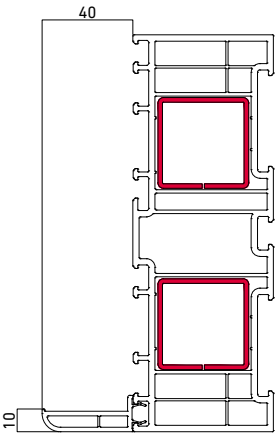

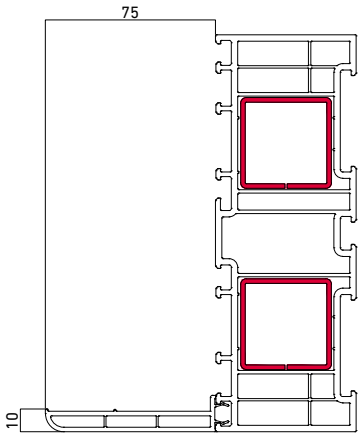

Secciones

Elevable 1 hoja con fijo

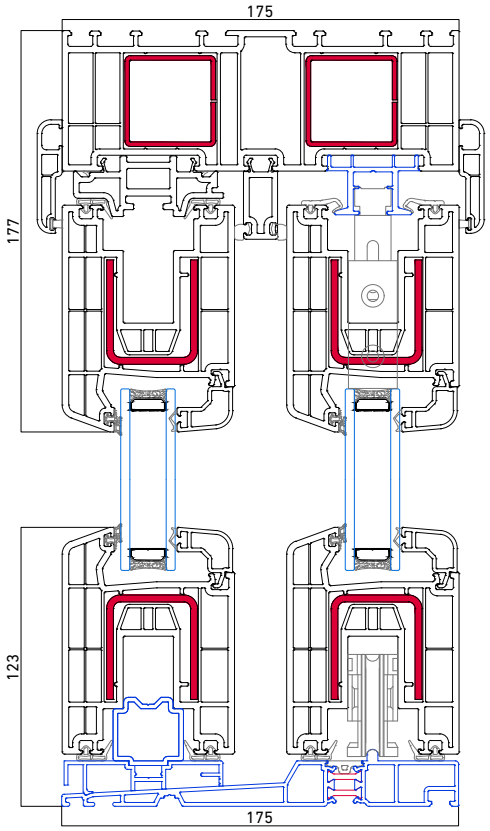

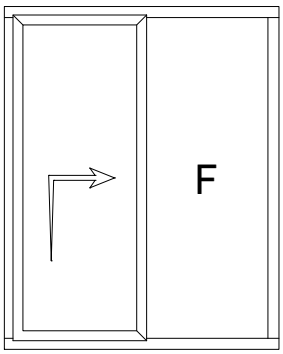

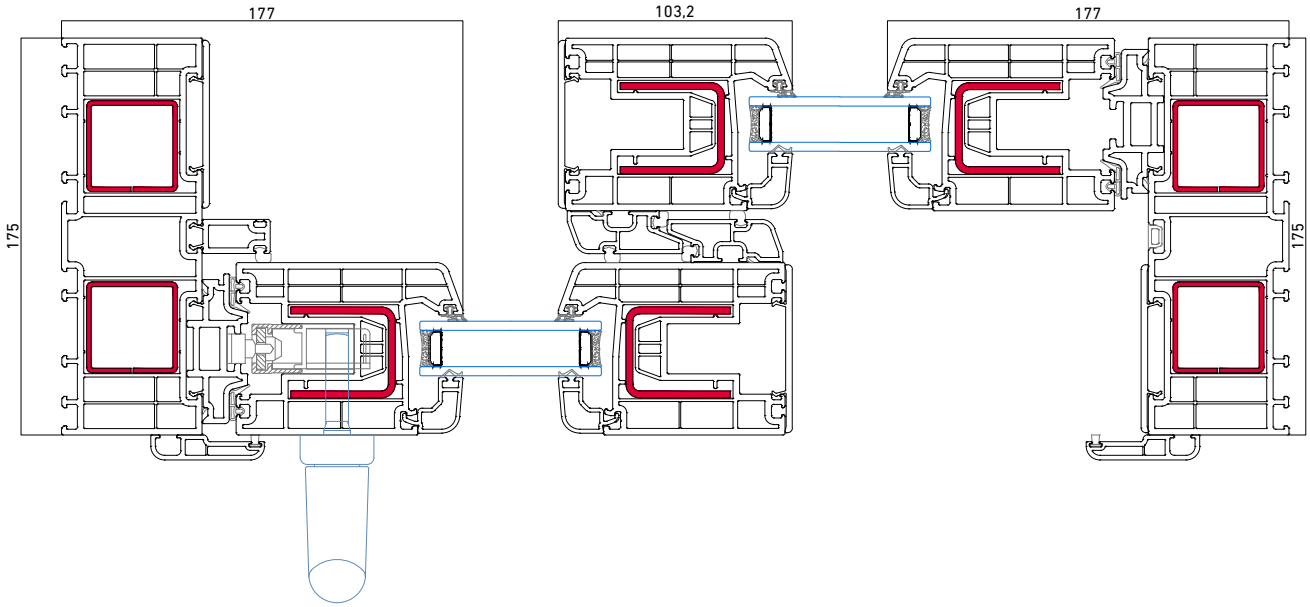

Elevable 2 hojas

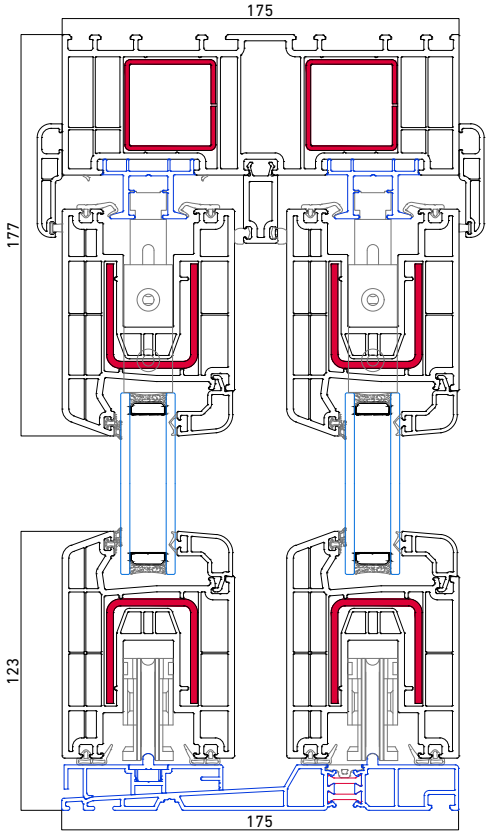

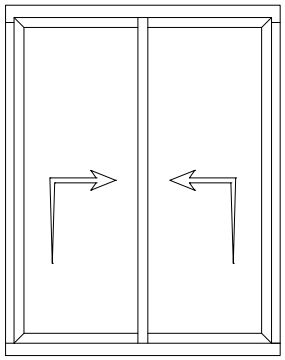

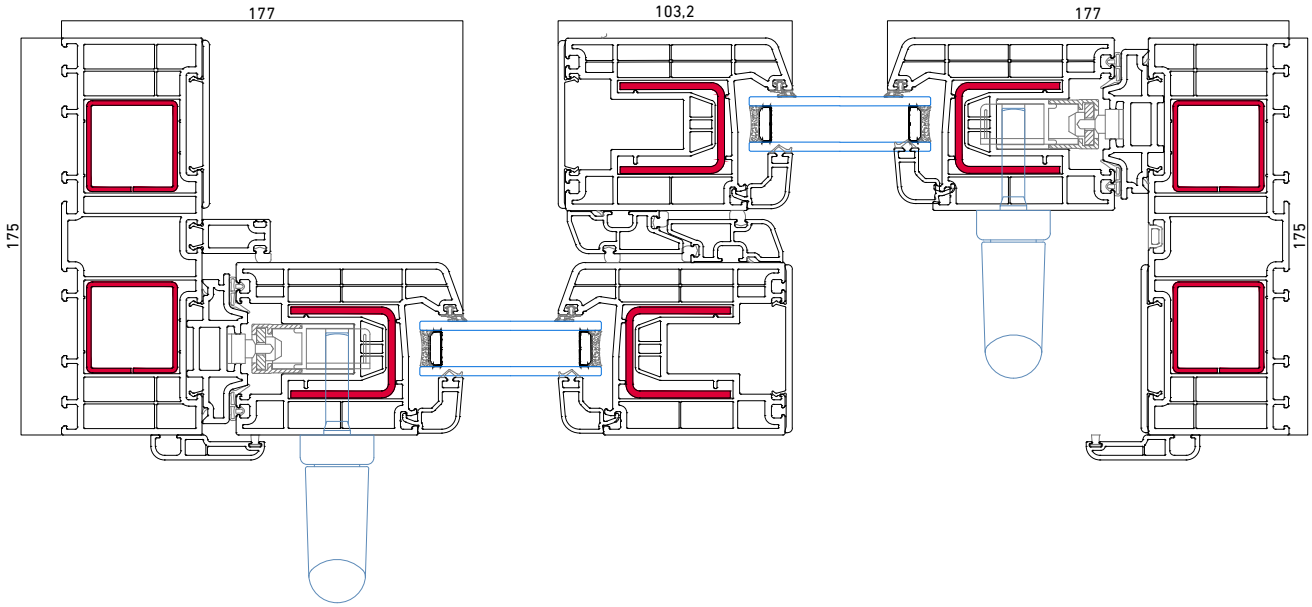

Secciones

Elevable 1 hoja central con 2 fijos

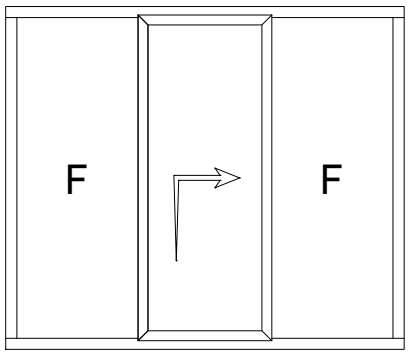

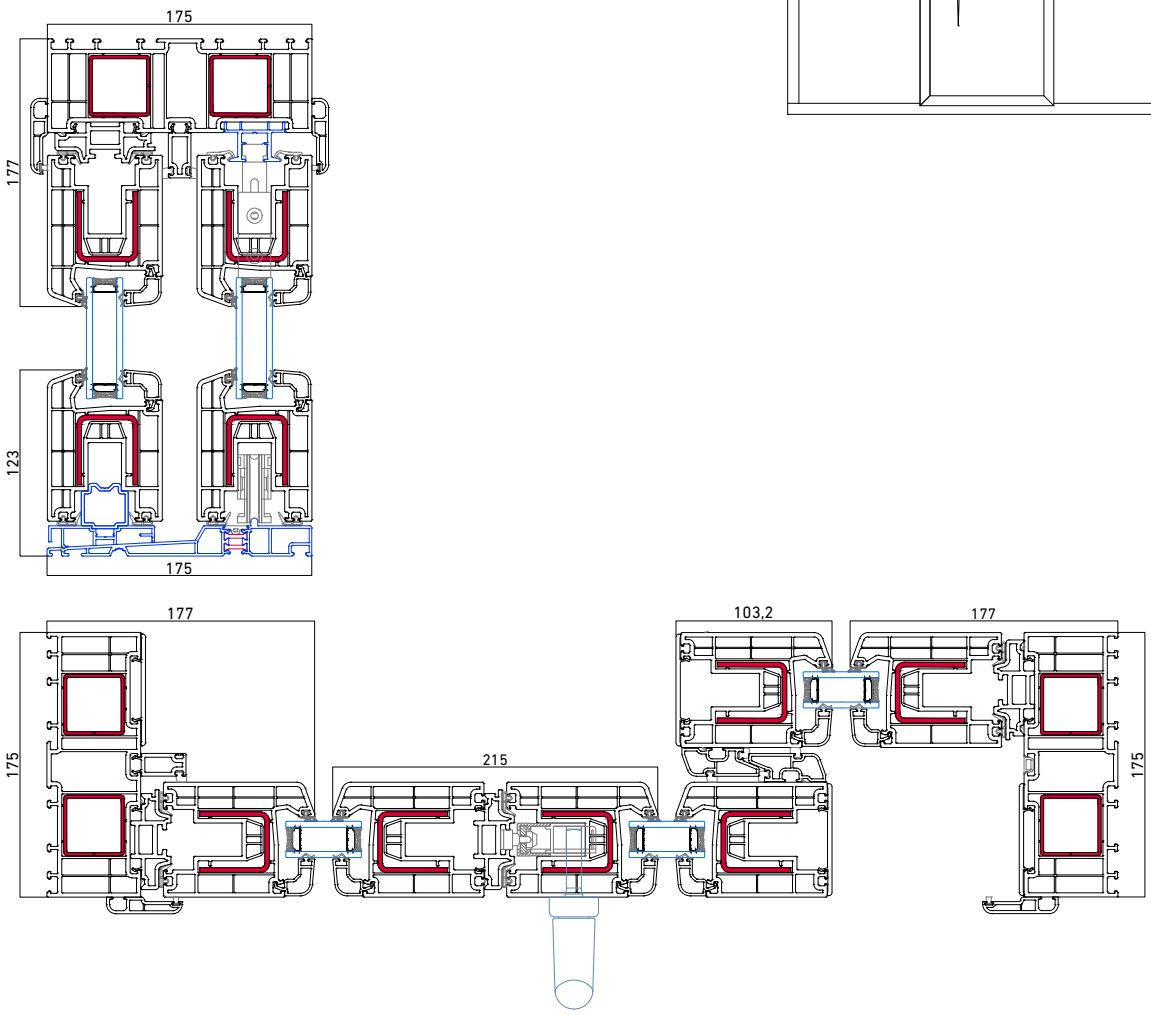

Elevable 2 hojas con fijos laterales

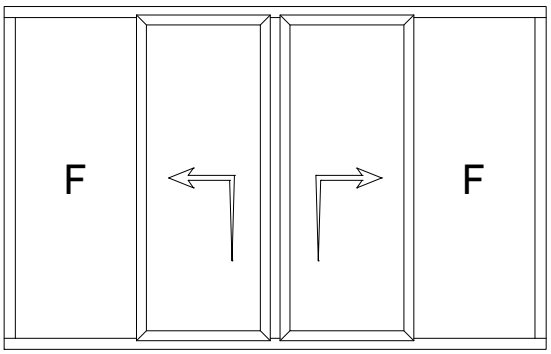

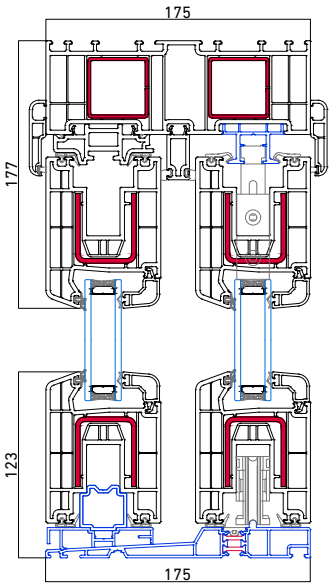

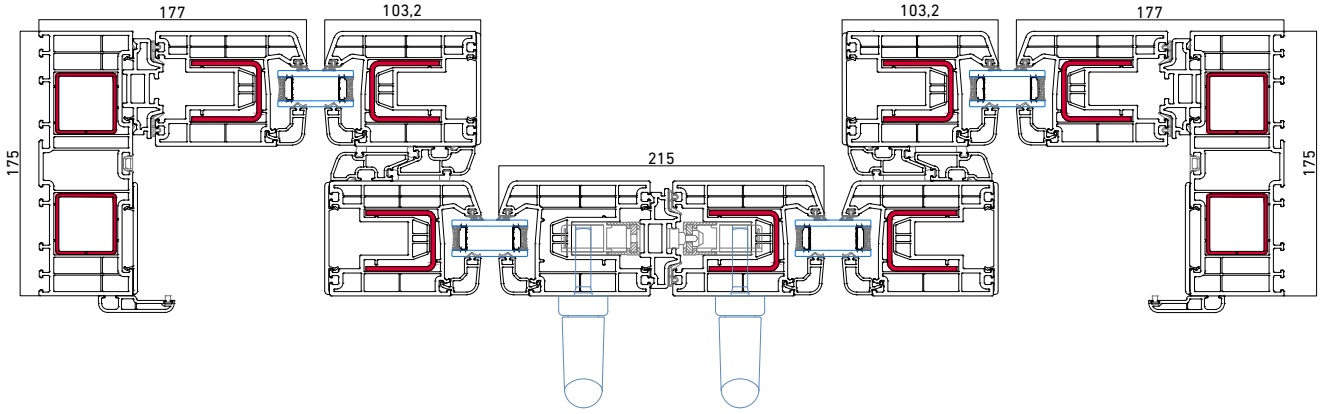

Secciones

Elevable 4 hojas

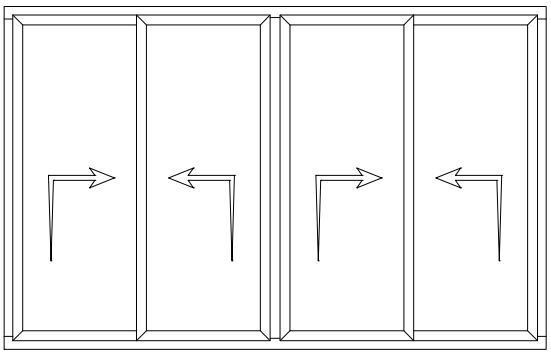

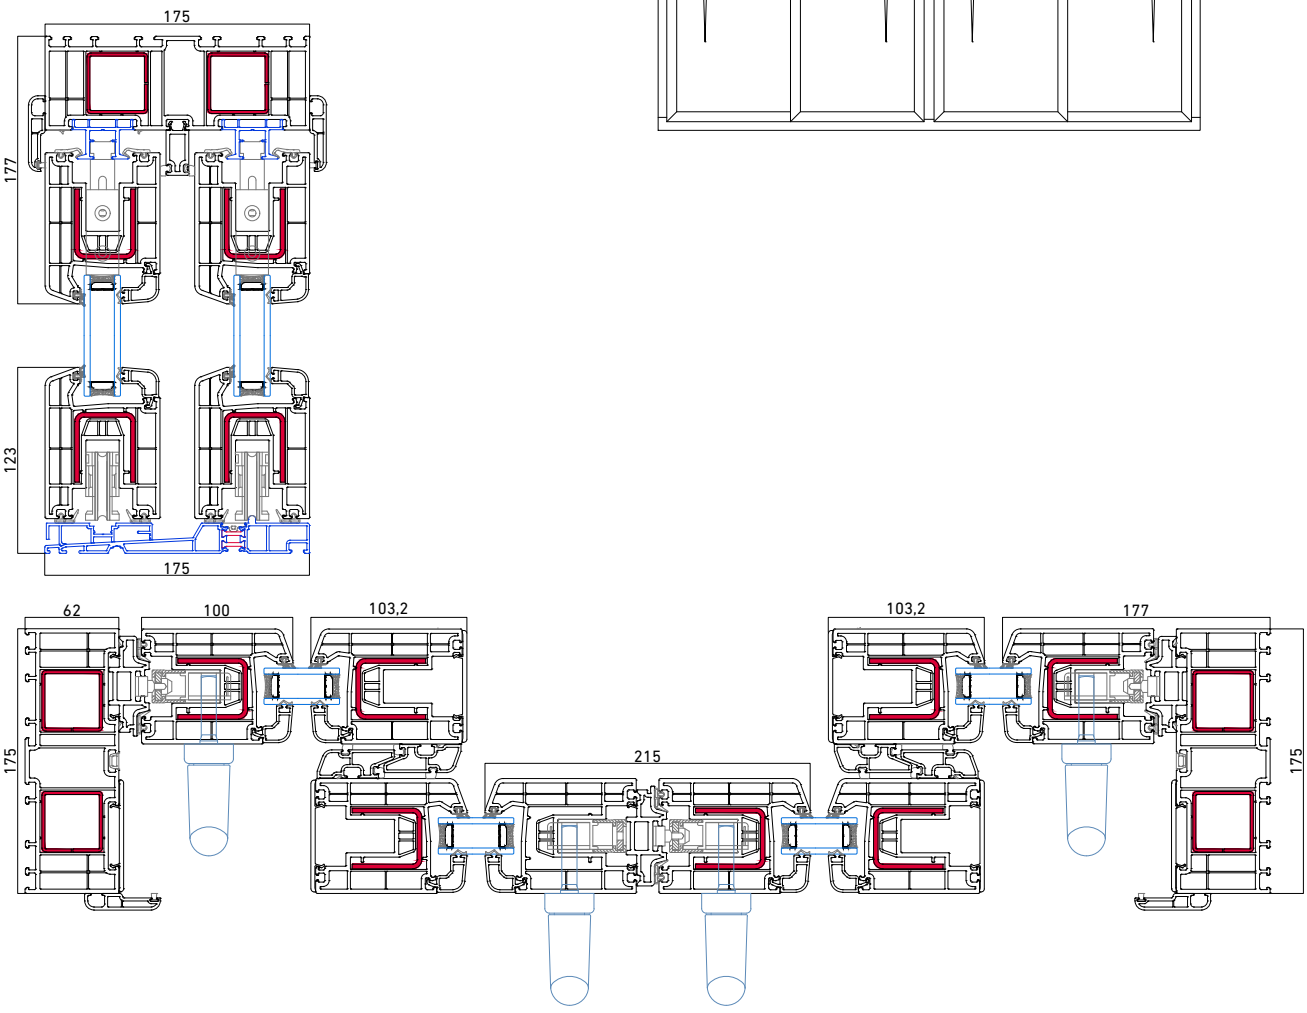

Detalle superior elevable hoja-fijo

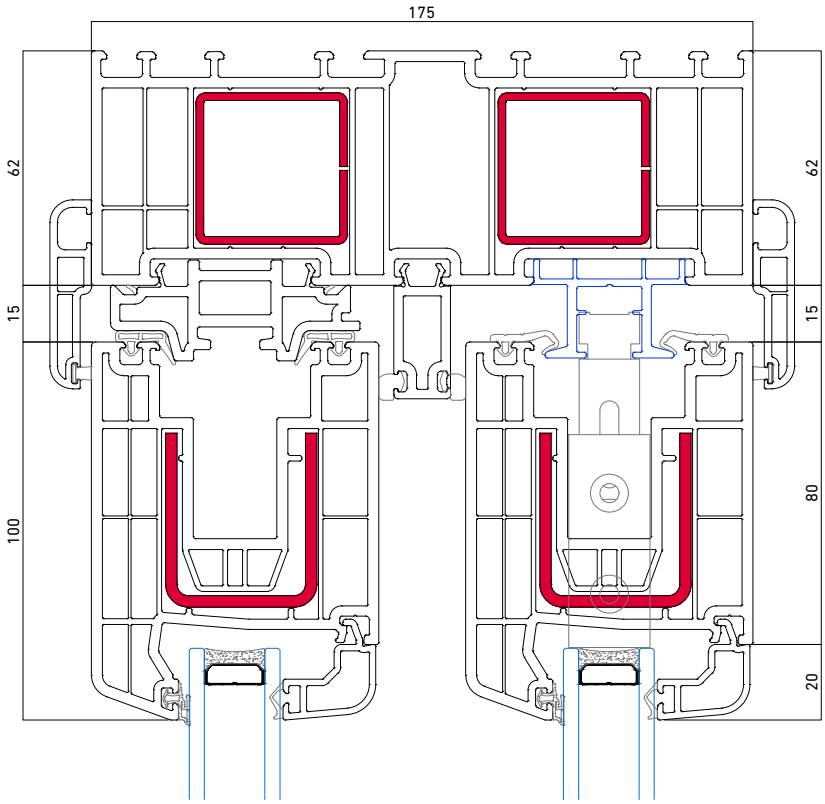

Detalle inferior hoja - fijo

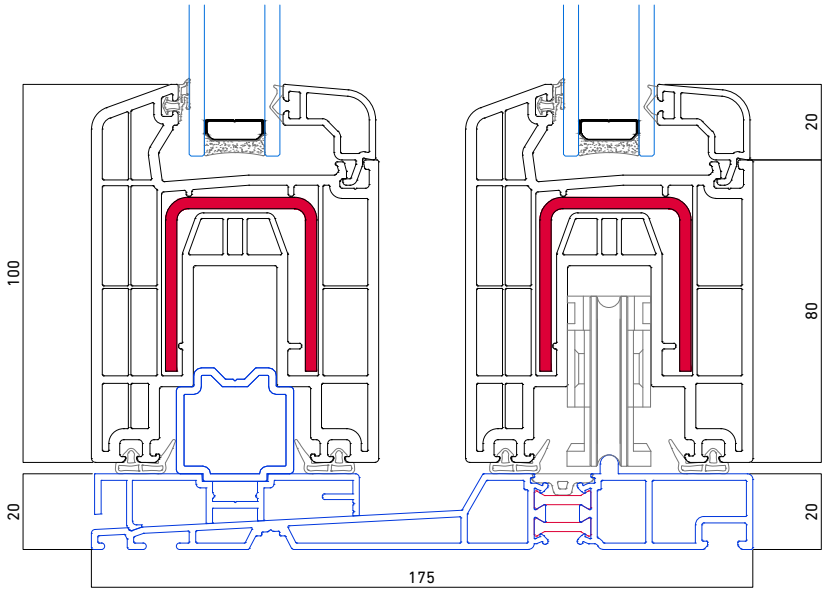

Secciones

Detalle superior elevable hoja-hoja

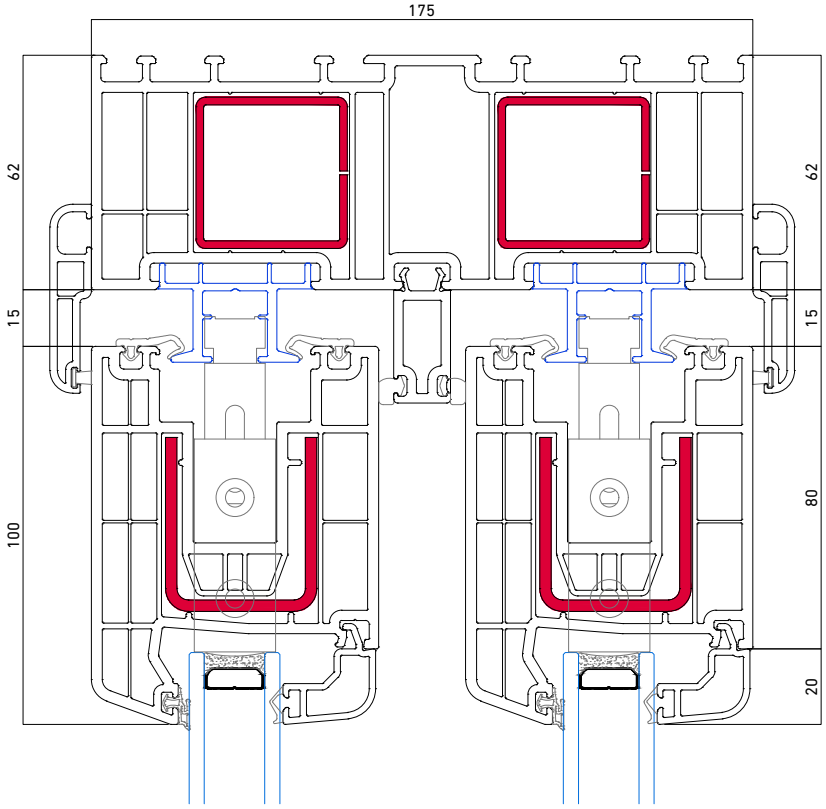

Detalle inferior hoja - hoja

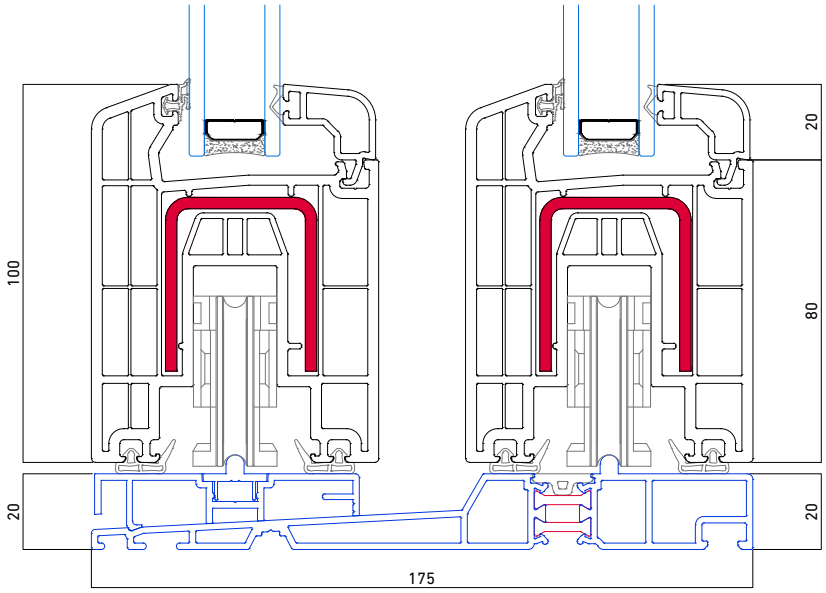

Detalle inferior con marco

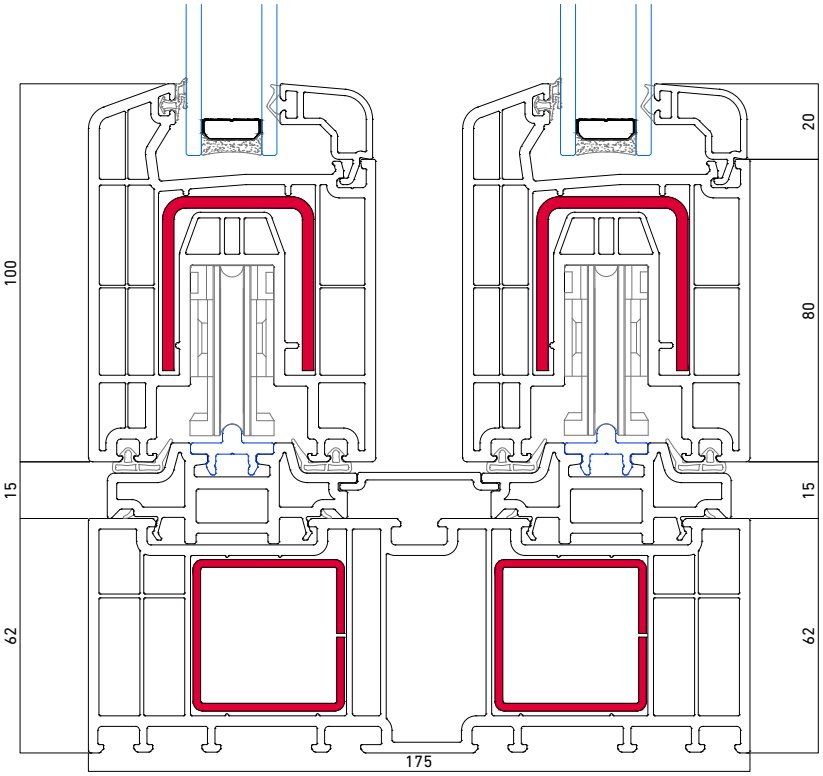

Secciones

Detalles lateral con hoja

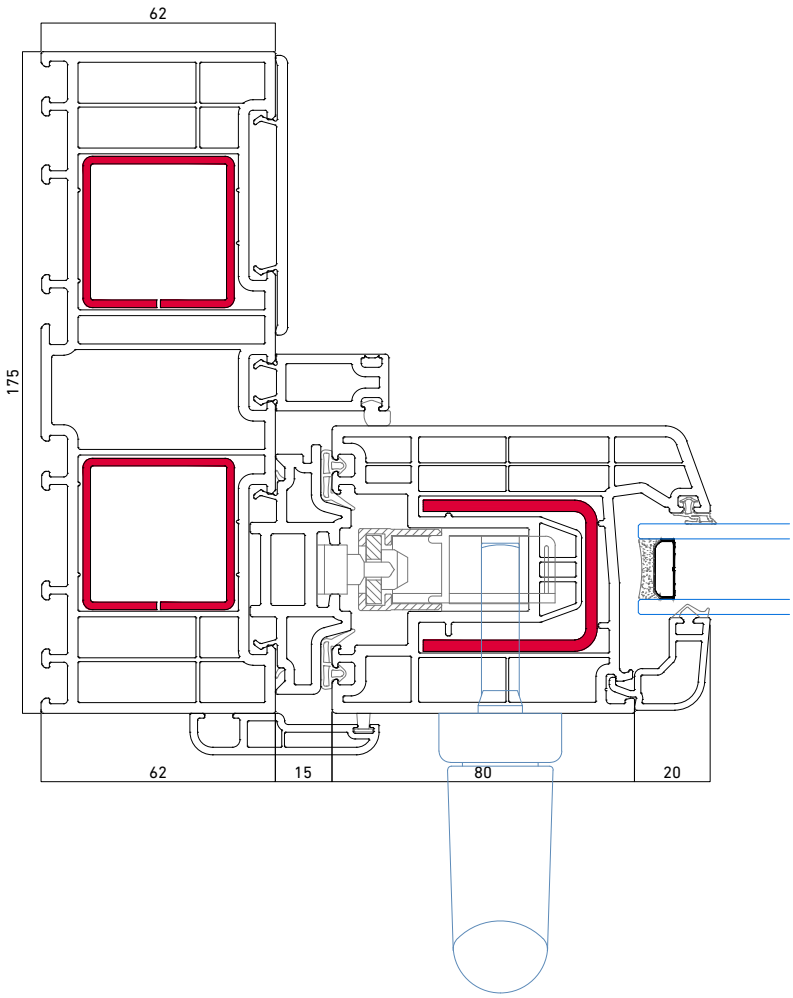

Detalles lateral con fijo

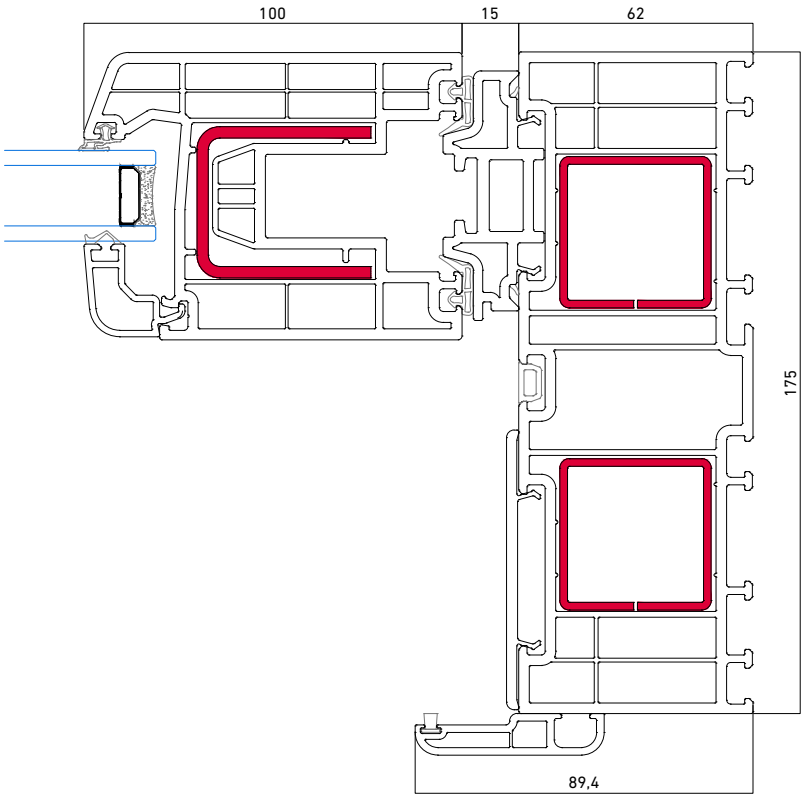

Secciones

Detalle central hoja + fijo

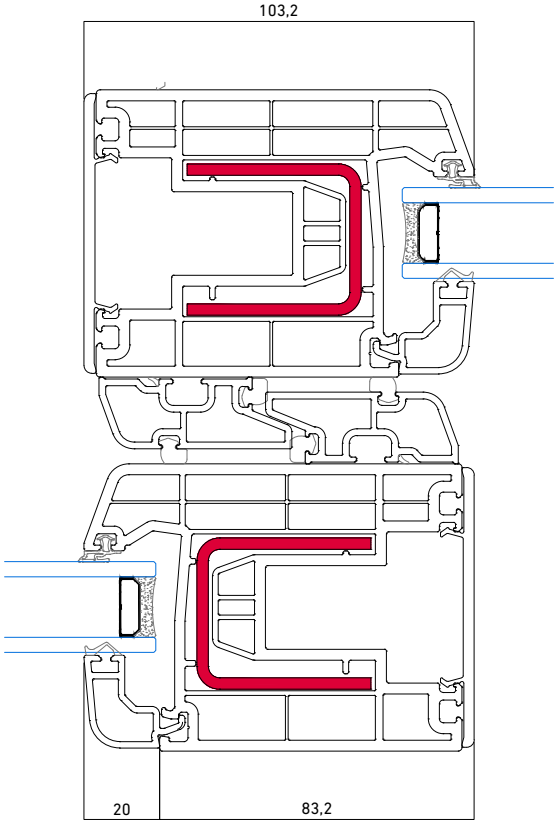

Detalle central hoja + fijo

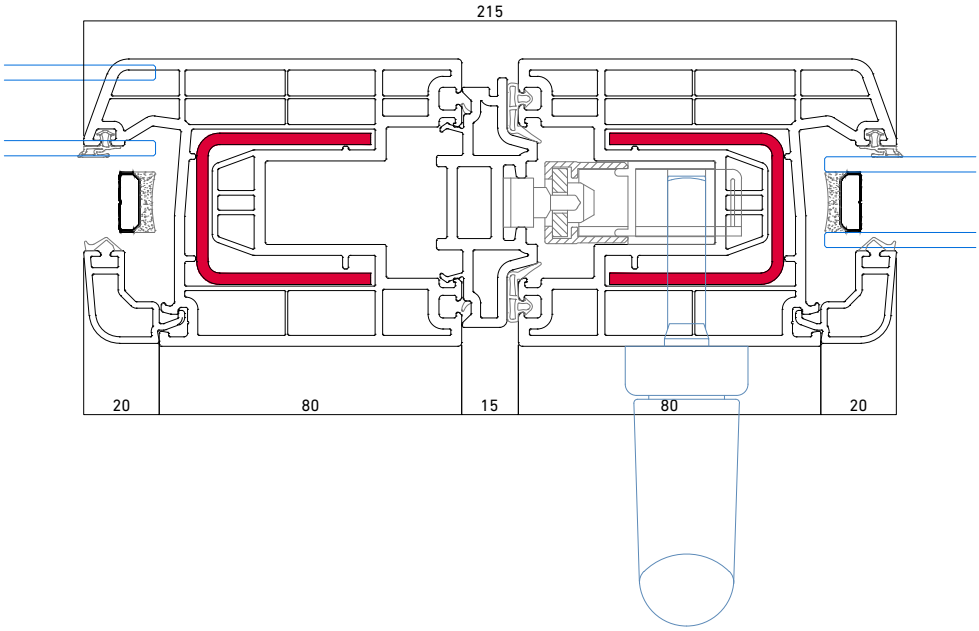

Detalle central hoja - hoja

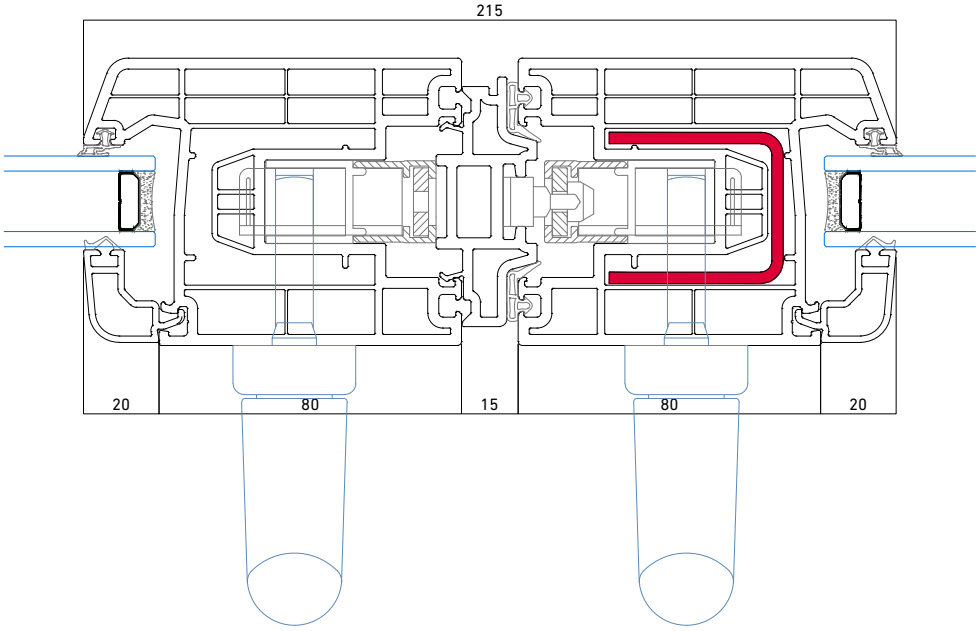

Medición de ventanas

Obtención de medida de ventanas

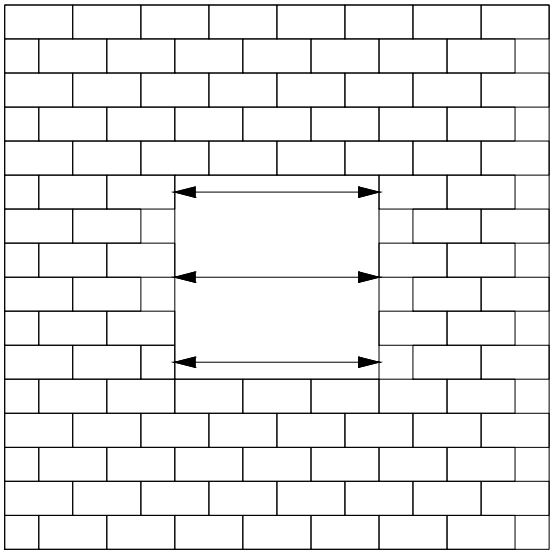

Medir el ANCHO del hueco de la ventana en 3 puntos diferentes: arriba, centro, abajo. Nos quedamos con la menor de las 3 medidas.

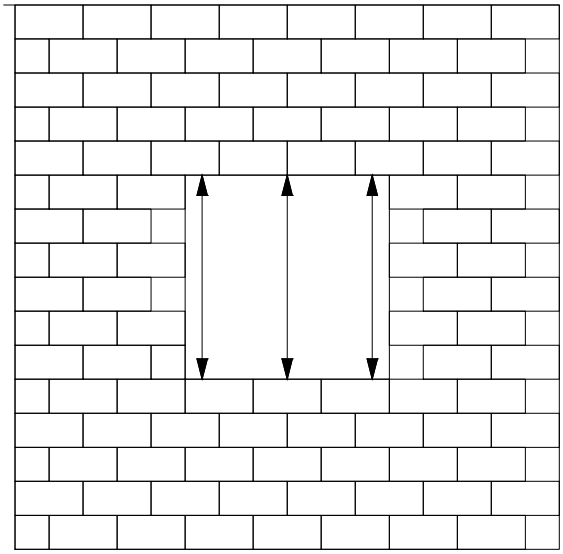

Medir el ALTO del hueco de la ventana en 3 puntos diferentes: izquierdo, centro, derecha. Nos quedamos con la menor de las 3 medidas.

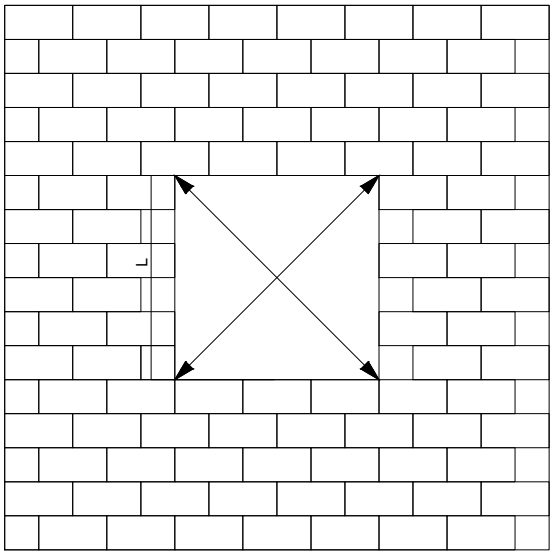

Medir las diagonales para comprobar el descuadre del hueco.
Si:
L es menor de 2 metros la diferencia entre las diagonales debe ser menor de 3 mm.
L es mayor de 2 metros la diferencia entre las diagonales deber ser menor de 5 mm.

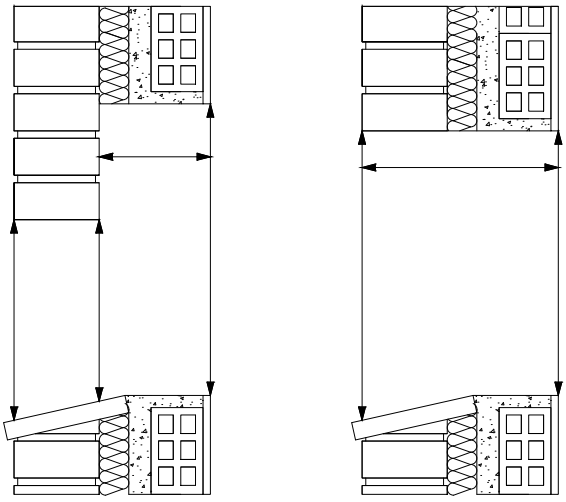

Hay que medir la profundidad del muro y el desnivel del vierte aguas cuando no hay capialzado.

Herraje

Herrajes

Configuración altura hasta 1300 mm

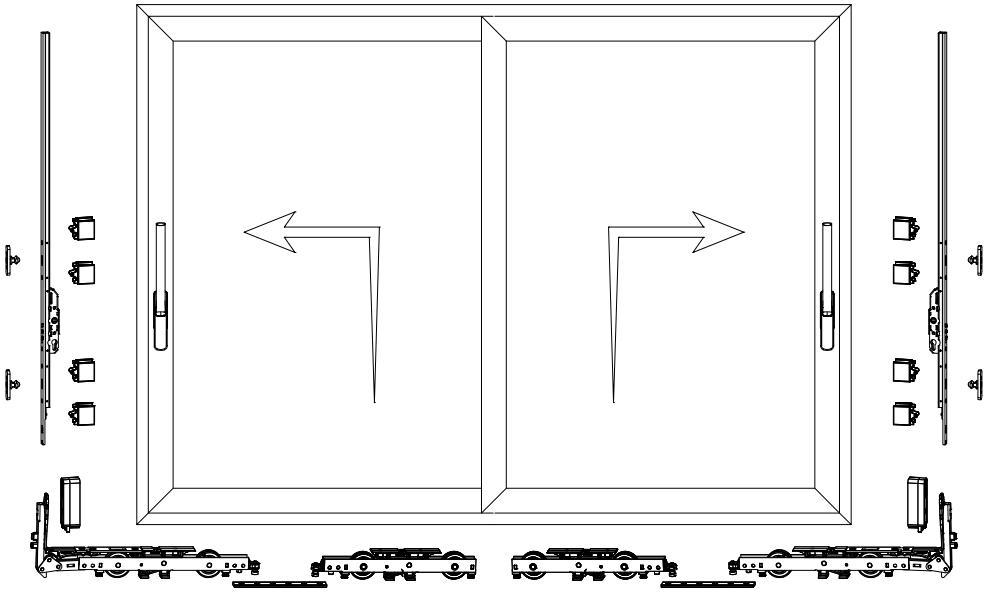

- Altura ventana desde 745 hasta 1300 mm.
- 4 puntos de cierre.
- Altura de la maneta 400 mm.
- (Todas las medidas son de canal de herraje).

Cerradero estandar



Configuración altura hasta 1700 mm

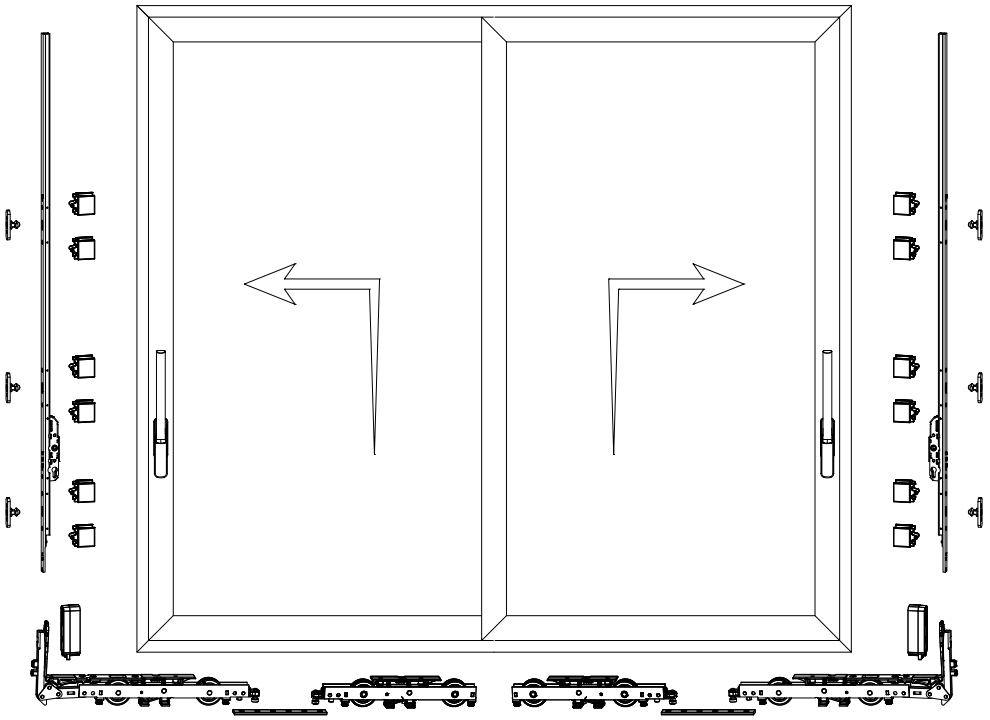

- Altura ventana desde 1301 hasta 1700 mm.
- 6 puntos de cierre.
- Altura de la maneta 400 mm.
- (Todas las medidas son de canal de herraje).

Cerradero estandar



Configuración altura hasta 2500 mm

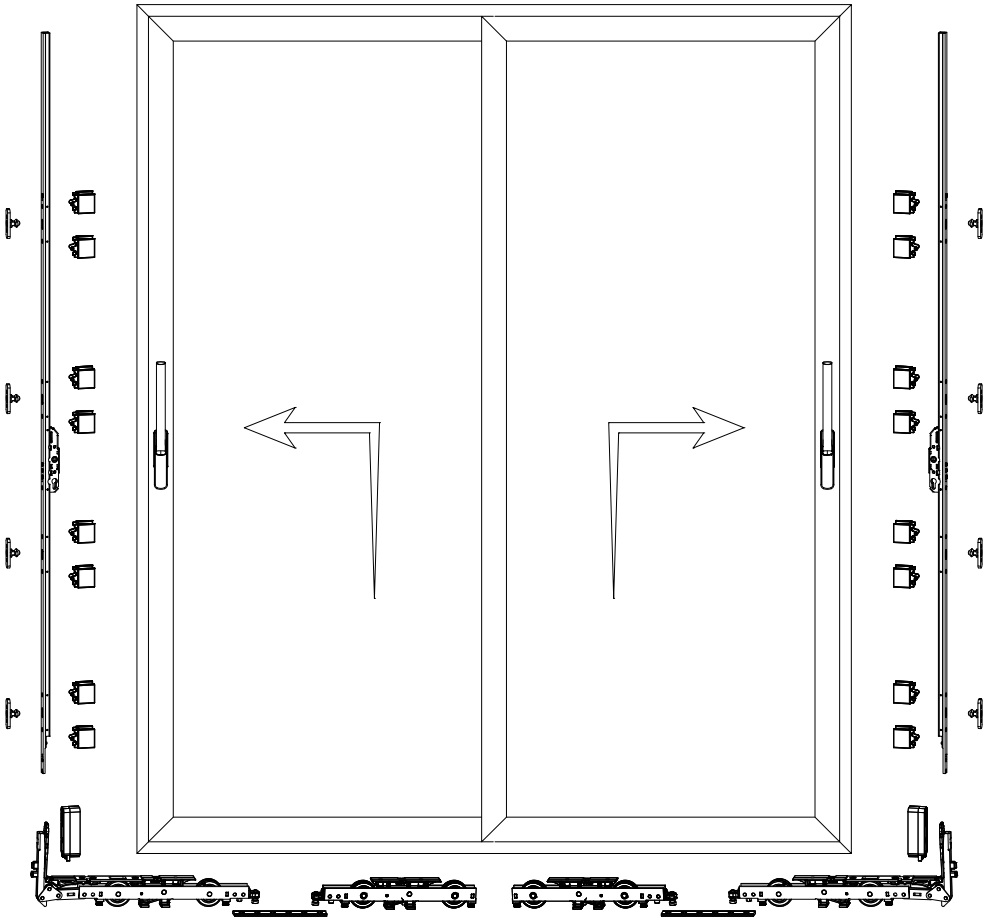

- Altura ventana desde 1701 hasta 2500 mm.
- 8 puntos de cierre.
- Altura de la maneta 1000 mm.
- (Todas las medidas son de canal de herraje).

Cerradero estandar



Medidas máximas y pesos

Peso máximo 300 kg por hoja .

Medidas máximas:

	Ventanas de 2 hojas			Ventanas de más de 2 hojas		
Acabado	Ancho (m)	Alto (m)	Superficie (m^2)	Ancho (m)	Alto (m)	Superficie (m^2)
Blanco	6,5	2,6	12	6,5	2,6	13
Color	5	2,2	10	6,5	2,2	13

Manilla elevable + tirador



Acabados

- Negro mate
- Blanca
- Plata
- Titanio
- Marrón

Herrajes

Ruedas

Carro de ruedas de hasta 300 kg por hoja.



Elevadora HS76

Puerta corredera para grandes huecos. La cuidada seleccion en el herraje de la ventana permite aperturas de hasta 3 metros, con un deslizamiento muy suave proporcionando excelentes prestaciones.

Secciones 2D

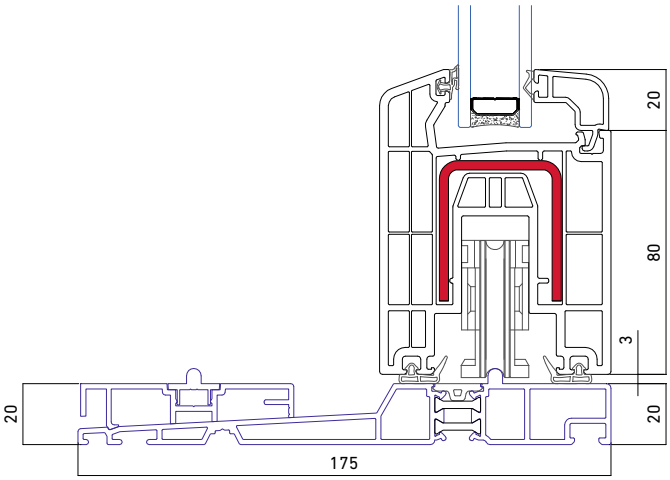

Secciones 3D



ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	**Clase 4**
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	**B2**
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	**6A**
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	**Uw > 0,91 W/m2K (Uf = 1,2 W/m2K)**
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	**R w ≤ 32 (-1, -4) dB**

** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección de marco / hoja	**175 / 76 mm**
Sección vista nudo lateral	**177 mm**
Acristalamiento máximo	**24 - 36 mm**
Estanqueidad	**Doble junta**
Opciones de seguridad	**Cierre elevable**
Dimensiones máximas hoja	**3.223 x 2.446 mm** (Consultar peso y dimensiones según tipología)
Tipos de apertura	**1 Hoja (con fijo)** **2 hojas** **4 hojas**
Acabados	**Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 50 colores disponibles. Lacado: Gama RAL**

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Vidrio	**Doble vidrio seguridad**
Herraje	**Cierre elevable**
Manilla	**Estándar elevable**
Cajón de persiana	**EUROSTAND PVC 200 Passive**

SANALUZ

Polígono Industrial El Castillo
Avda. Unión Europea, 16
03630 - Sax (Alicante) - España

sanaluz.com


SANALUZ