SANALUZ



CATÁLOGO TÉCNICO

Lauda R75HV

Sistemas
de Carpintería

ES


SANALUZ

Lauda R75HV

Lauda R-75 HV de Sanaluz es una ventana practicable de aluminio con rotura de puente térmico, perteneciente a la gama premium de la marca. Está diseñada para proyectos exigentes que buscan una carpintería robusta, eficiente y con una estética cuidada.

Su diseño de hoja vista aporta una imagen sólida y equilibrada, manteniendo unas líneas rectas y actuales que se adaptan tanto a viviendas de obra nueva como a proyectos de rehabilitación. La serie incorpora poliamidas de 34 mm y relleno aislante en los perfiles, lo que contribuye a mejorar el aislamiento térmico y la hermeticidad del conjunto.

Gracias a su sistema de triple junta de EPDM, con junta central de EPDM expanso, Lauda R-75 HV ofrece un cierre perimetral muy eficaz, mejorando el comportamiento frente al aire, el agua y el viento.

Esto se traduce en mayor confort interior, menor pérdida energética y una mejor protección frente a las condiciones exteriores.

Además, su capacidad de acristalamiento permite incorporar vidrios de altas prestaciones térmicas y acústicas, adaptándose a diferentes necesidades de proyecto. Es una solución adecuada para viviendas de alta eficiencia, edificios residenciales, reformas de calidad y proyectos donde se busca una carpintería de aluminio con buenas prestaciones técnicas y una imagen elegante.

En definitiva, Lauda R-75 HV es una ventana de aluminio eficiente, resistente y de diseño actual, pensada para quienes necesitan combinar estética, aislamiento, seguridad y durabilidad.

Índice

Aperturas	6
Acristalamiento	7
Colocación de calzos	8
Perfiles principales	9
Perfiles unión, distanciadores y refuerzo	10
Perfiles remate puerta	11
Perfiles esquineros	12
Perfiles guías	15
Perfil remate recto	18
Perfiles solapes	19
Secciones	20
Cajones	44
Medición ventanas	50
Herrajes	51
Ficha técnica	62

Aperturas

Modulaciones



Fijo


Oscilo batiente


Abatible superior


Oscilo batiente
con abatible superior



Oscilo batiente
con fijo inferior



Ventana fijo
oscilo batiente


Ventana 2 hojas
practicable-oscilo batiente



Ventana 2 hojas
con fijo inferior


Ventana 2 hojas
con abatible superior



2 hojas practicable-oscilo
batiente con fijo lateral


3 hojas oscilo batiente-
practicable-oscilo batiente


Puerta 1 hoja
Oscilo batiente


Puerta 1 hoja
con fijo lateral



Puerta oscilo batiente 1 hoja
con fijos laterales


Puerta 2 hojas
practicable-oscilo batiente


Puerta 2 hojas
practicable-oscilo batiente con fijo


Puerta calle
1 hoja



Puerta calle 1 hoja
con fijo superior



Puerta calle1 hoja
con fijo lateral


Puerta calle 2 hojas


Puerta calle 2 hojas
con travesaño en hoja



Puerta calle 2 hojas
con fijo superior



Puerta calle 1 hoja
con fijos laterales


Puerta calle exterior
1 hoja



Puerta calle exterior
1 hoja con fijo superior



Puerta calle exterior
1 hoja con fijo lateral


Puerta calle exterior
2 hojas



Puerta calle exterior
2 hojas con fijo superior



Puerta calle exterior
1 hoja con fijos laterales



Puerta o ventana
oscilo-paralela

Configuración de vidrios

06110602 Junquillo 11 mm.



06110602 Junquillo 11 mm.



06110604 Junquillo 19 mm.



06110604 Junquillo 19 mm.



06110605 Junquillo 23 mm.



06110605 Junquillo 23 mm.



06110606 Junquillo 27 mm.



06110606 Junquillo 27 mm.



06110607 Junquillo 31 mm.



06110607 Junquillo 31 mm.



06110608 Junquillo 35 mm.



06110608 Junquillo 35 mm.



06110609 Junquillo 39 mm.



Acristalamientos

Colocación de calzos

Fijos



Practicables y oscilo batientes

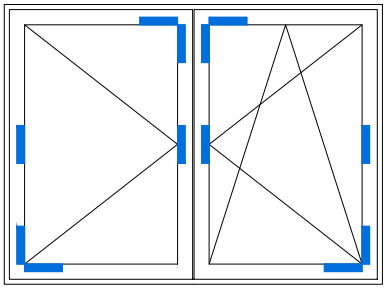

Abatibles



Puertas

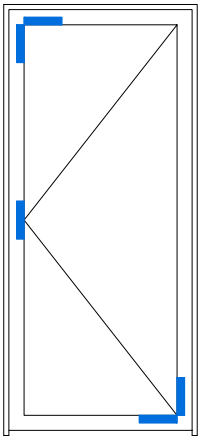

Calzos utilizados

1-Ajuste perfecto y seguro sobre cualquier perfil.
2-No se desplaza ni se cae, incluso colocándolo boca abajo.
3-Permite acristalamiento vertical.
4-No son necesarias siliconas ni pegamentos para su instalación.

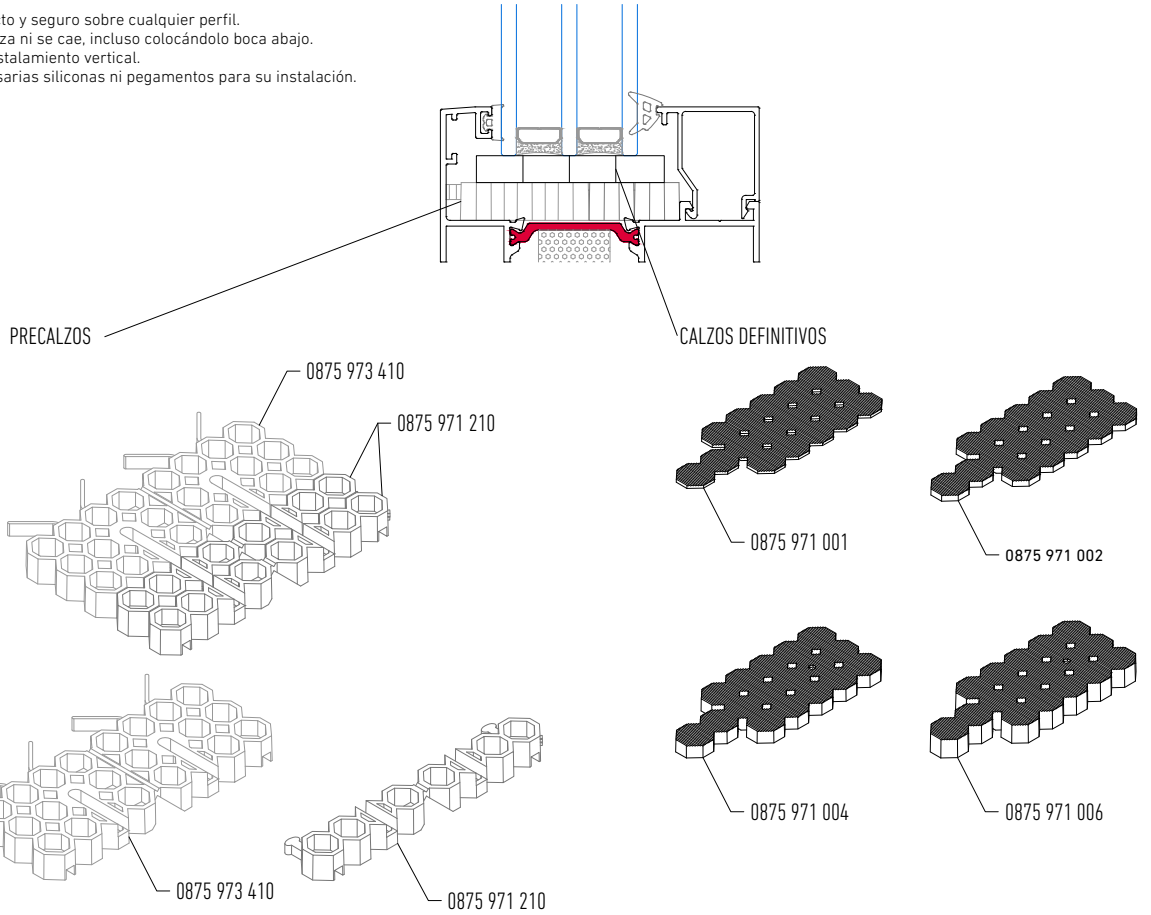

Perfiles principales

Marcos

01750101 - Marco ventana.

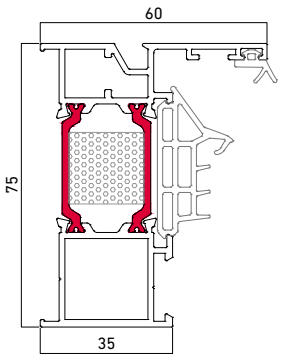

01750103 - Marco puerta.

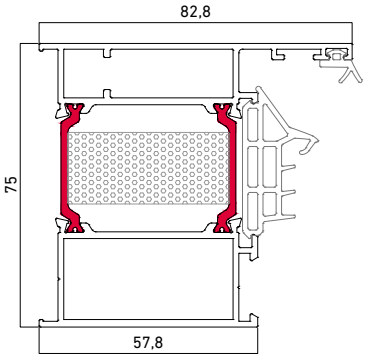

01750104 - Marco renovación.

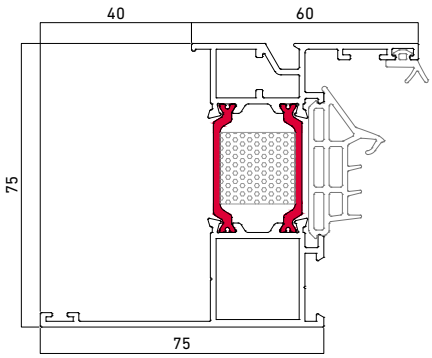

Hojas

01750201 - Hoja ventana.

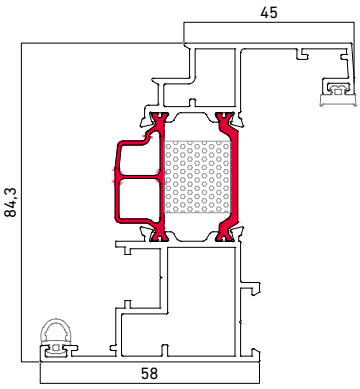

01750202 - Hoja puerta.

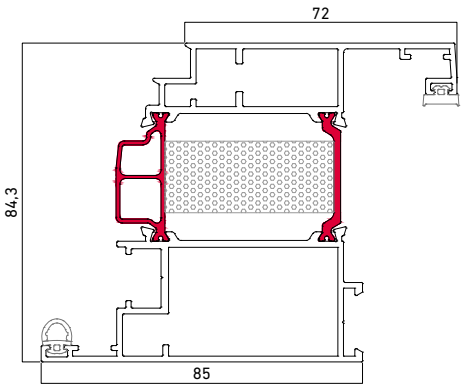

01750203 - Hoja puerta apertura exterior.

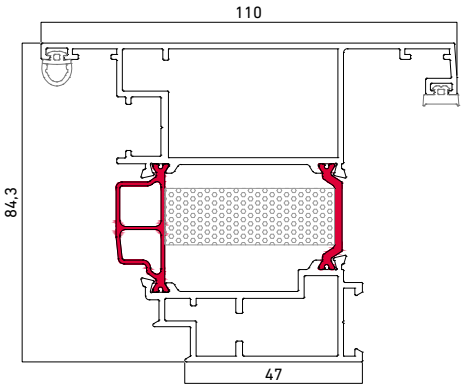

Inversor

01750301 - Inversor.

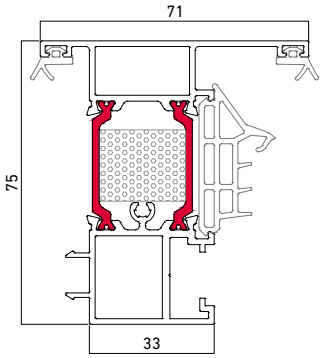

Travesaños

01750401 - Travesaño 33 mm.

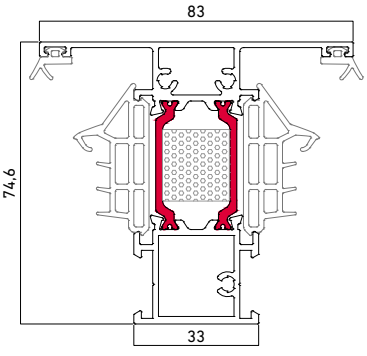

01750402 - Travesaño 60 mm.

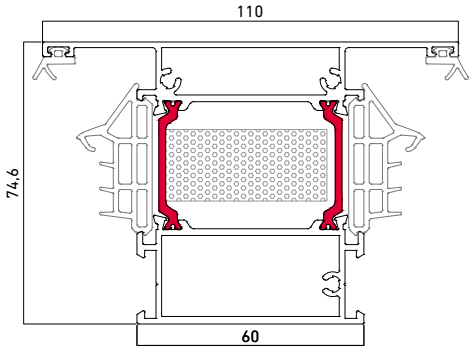

Perfiles de unión distanciadores

Uniones

05750502 - Unión 25 mm.



05750504 - Unión 50 mm.



05110501 - Unión oculta.



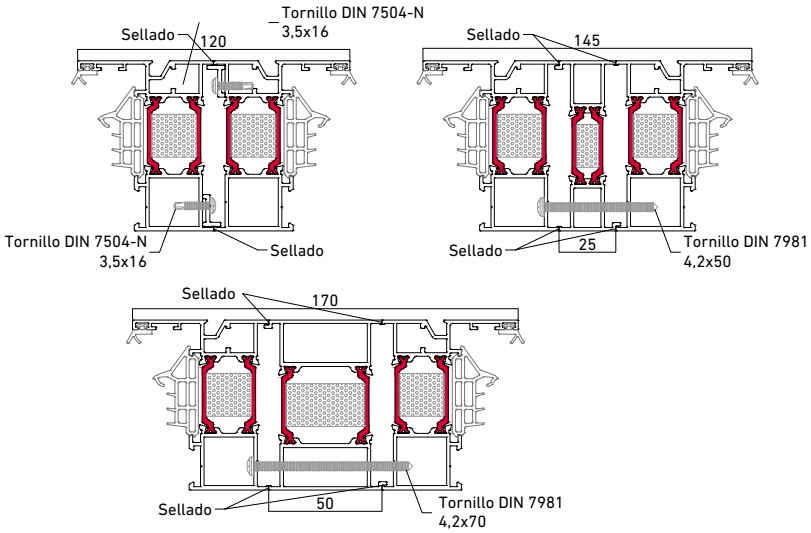

Distanciadores

05750501 - Distanciador 25 mm.



05750503 - Distanciador 50 mm.



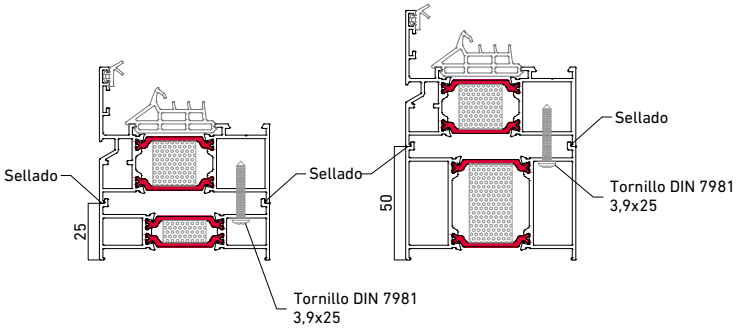

Perfiles de refuerzo

Refuerzos

05110502 - Soporte refuerzo.



05110503 - Perfil refuerzo.



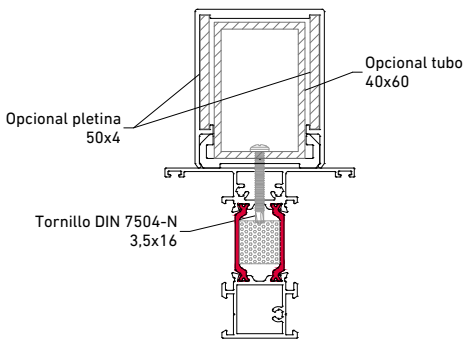

Paso inferior con pisadera

05750701 - Pisadera.



05110702 - Remate inferior pisadera.



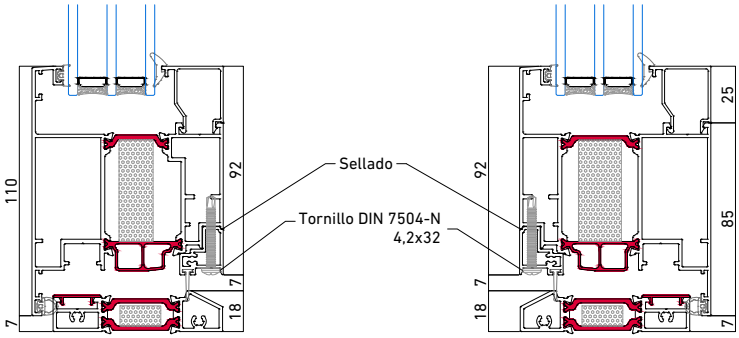

Paso inferior libre

05110701 - Remate inferior paso libre.



05110703 - Porta juntas paso libre.



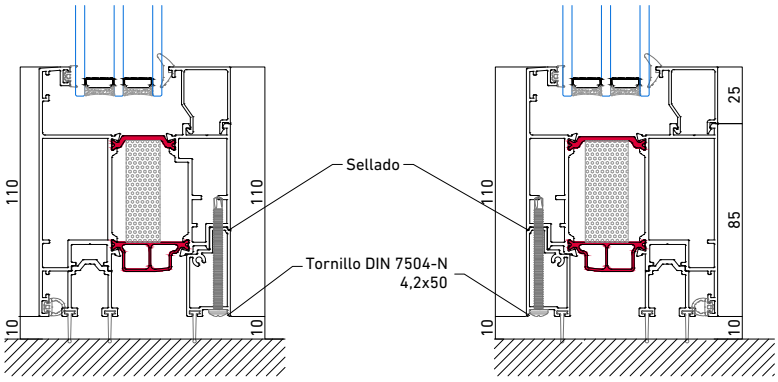

Perfiles esquineros

Esquinero 90º

18215L-2 - Esquinero 90º.

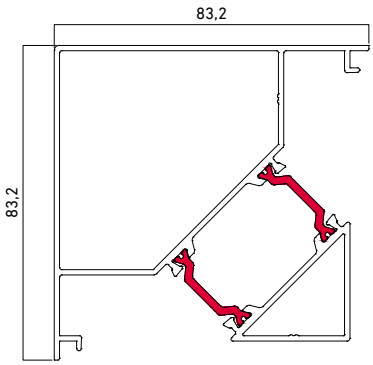

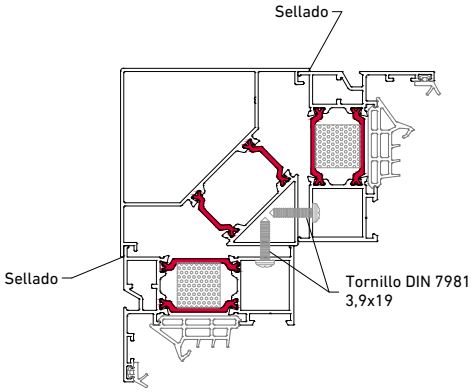

Esquinero regulable sin persiana

8591M - Esquinero regulable

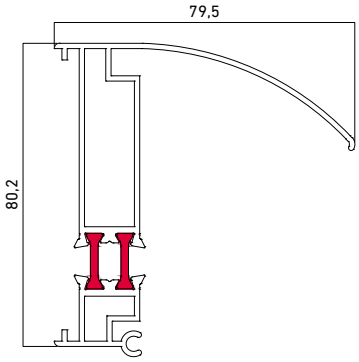

8592M - Esquinero regulable.

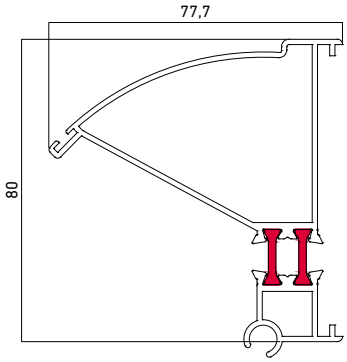

Esquinero regulable sin persiana apertura máxima 135º.

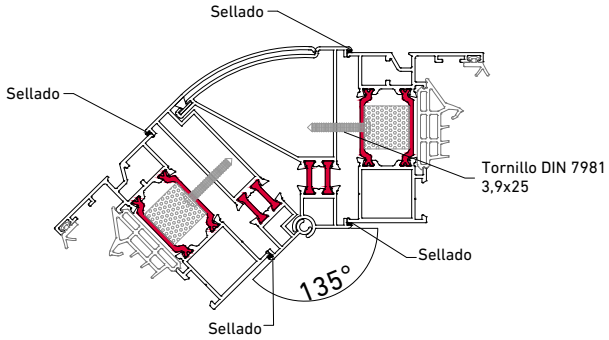

Esquinero regulable sin persiana apertura mínima 90º.

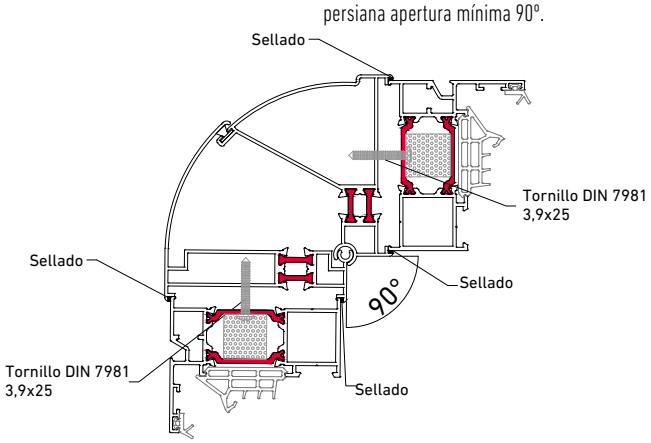

Esquinero regulable con persiana guía 120 para EUROSTAND 155

A1622 - Esquinero macho.

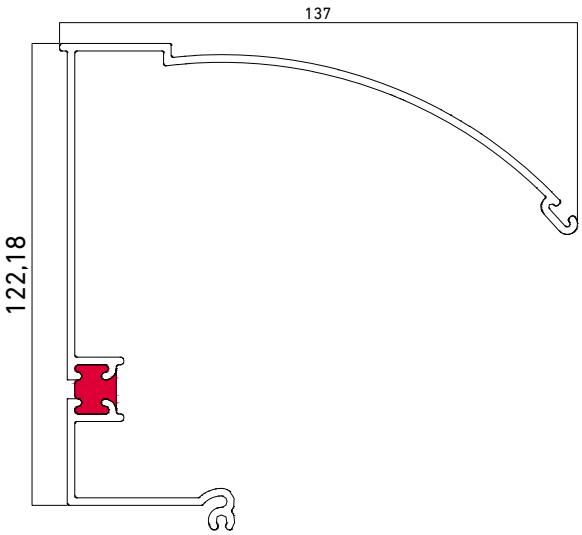

B1622 - Esquinero hembra

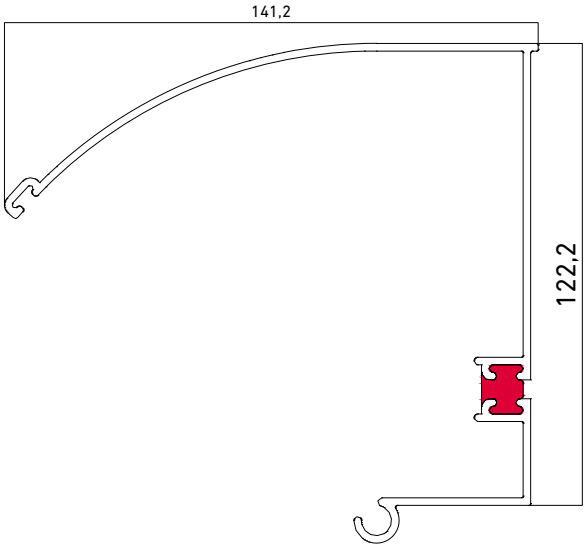

Esquinero regulable con persiana apertura máxima 135º.

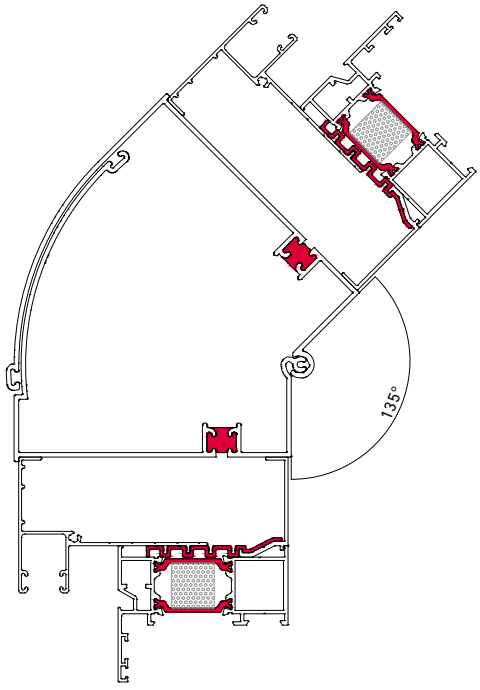

Esquinero regulable con persiana apertura mínima 90º.

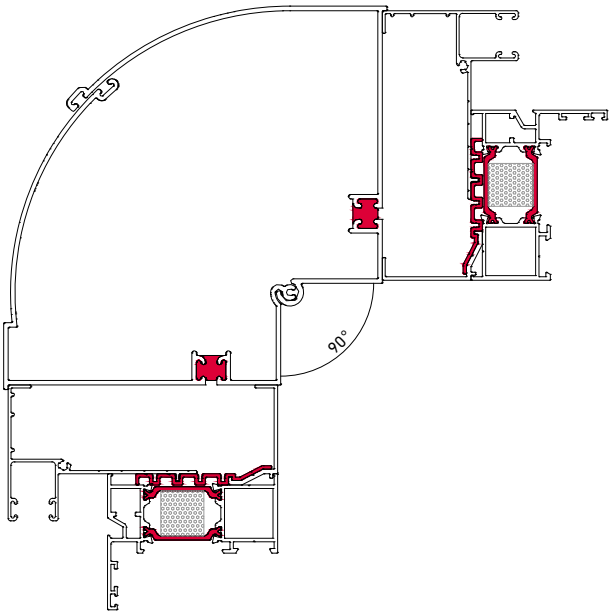

Perfiles esquineros

Esquinero regulable con persiana guía 120 para EUROSTAND 185

10003 - Esquinero macho.

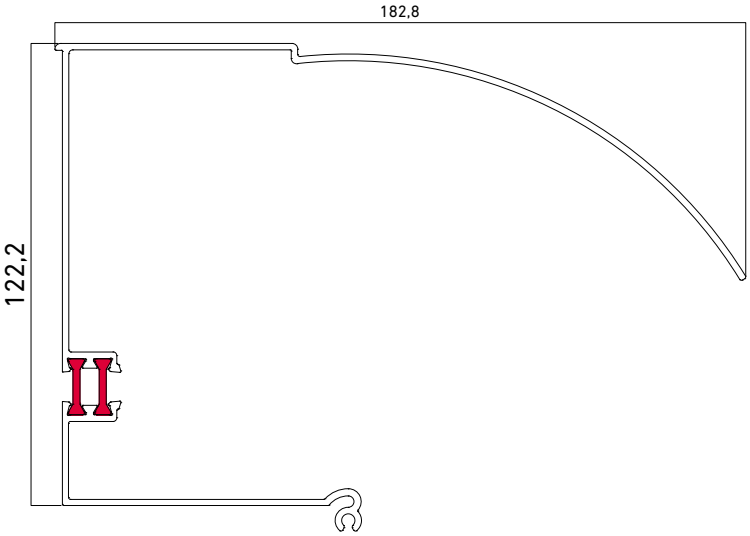

10002 - Esquinero hembra

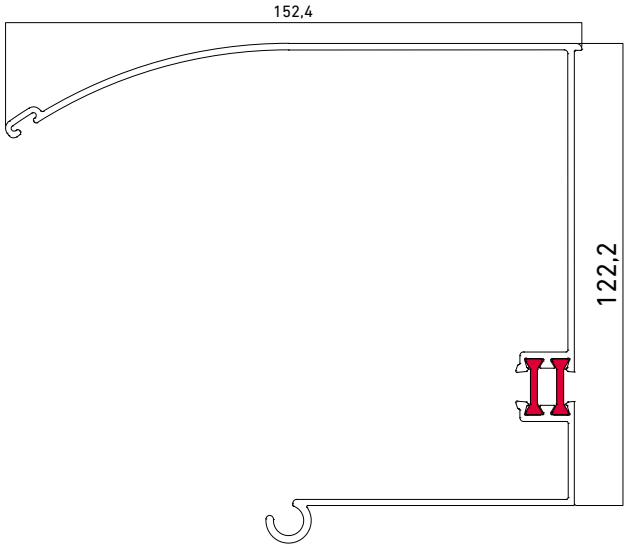

Esquinero regulable con persiana apertura máxima 135º.

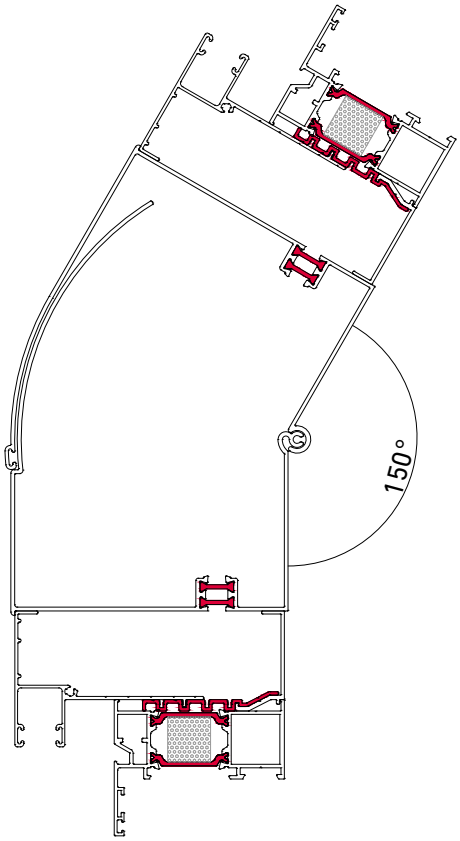

Esquinero regulable con persiana apertura mínima 90º.

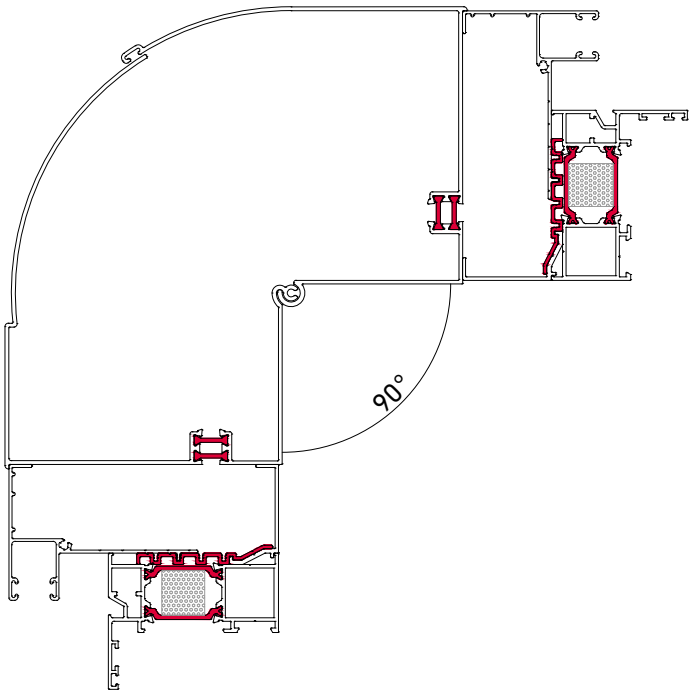

Guías monoblock

04110801 - Guía 100-110-120-130.

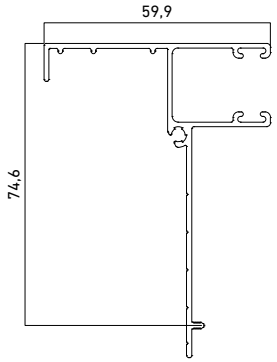

04110802 - Guía 120-130-140-150.

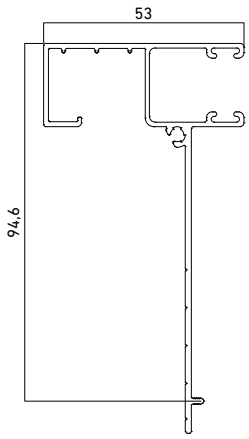

04110803 - Guía 160-170-180-190.

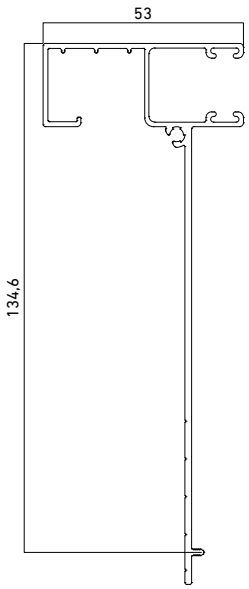

04110807 - Recogedor interior guía.



04110810 - Recogedor interior guía sin solape.



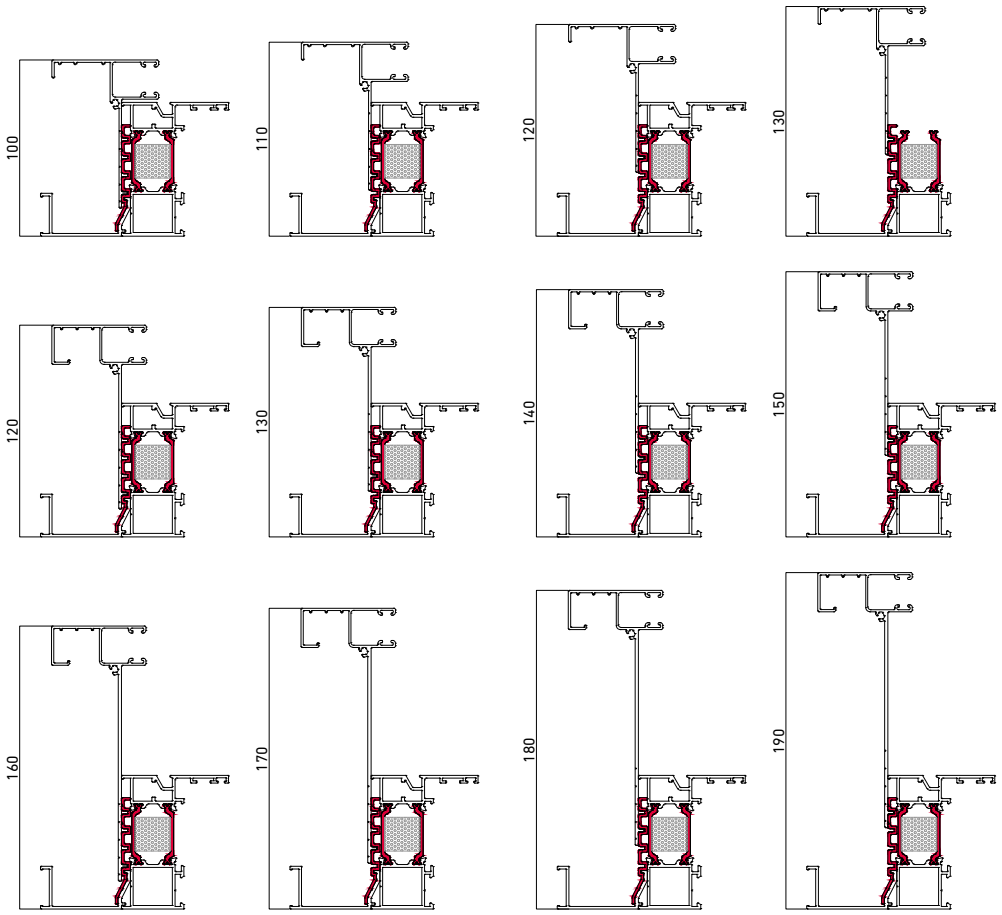

Perfiles guías

Guías motorizadas

04110804 - Guía 100-110-120-130.

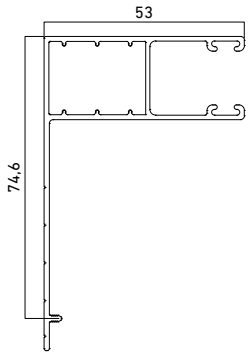

04110805 - Guía 140-150-160-170.

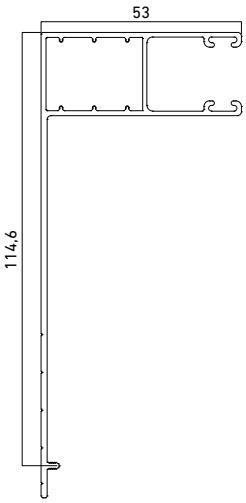

04110806 - Guía 180-190-200-210.

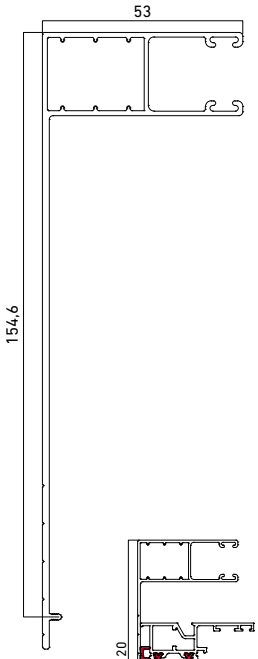



















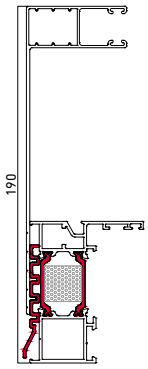

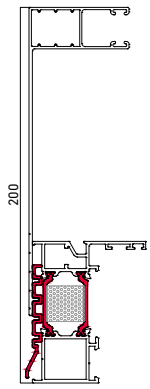

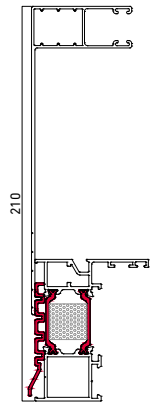

Guías doble monoblock

04110809 - Guía doble.

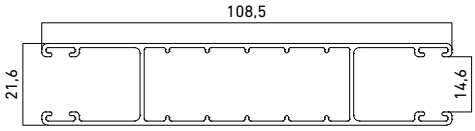

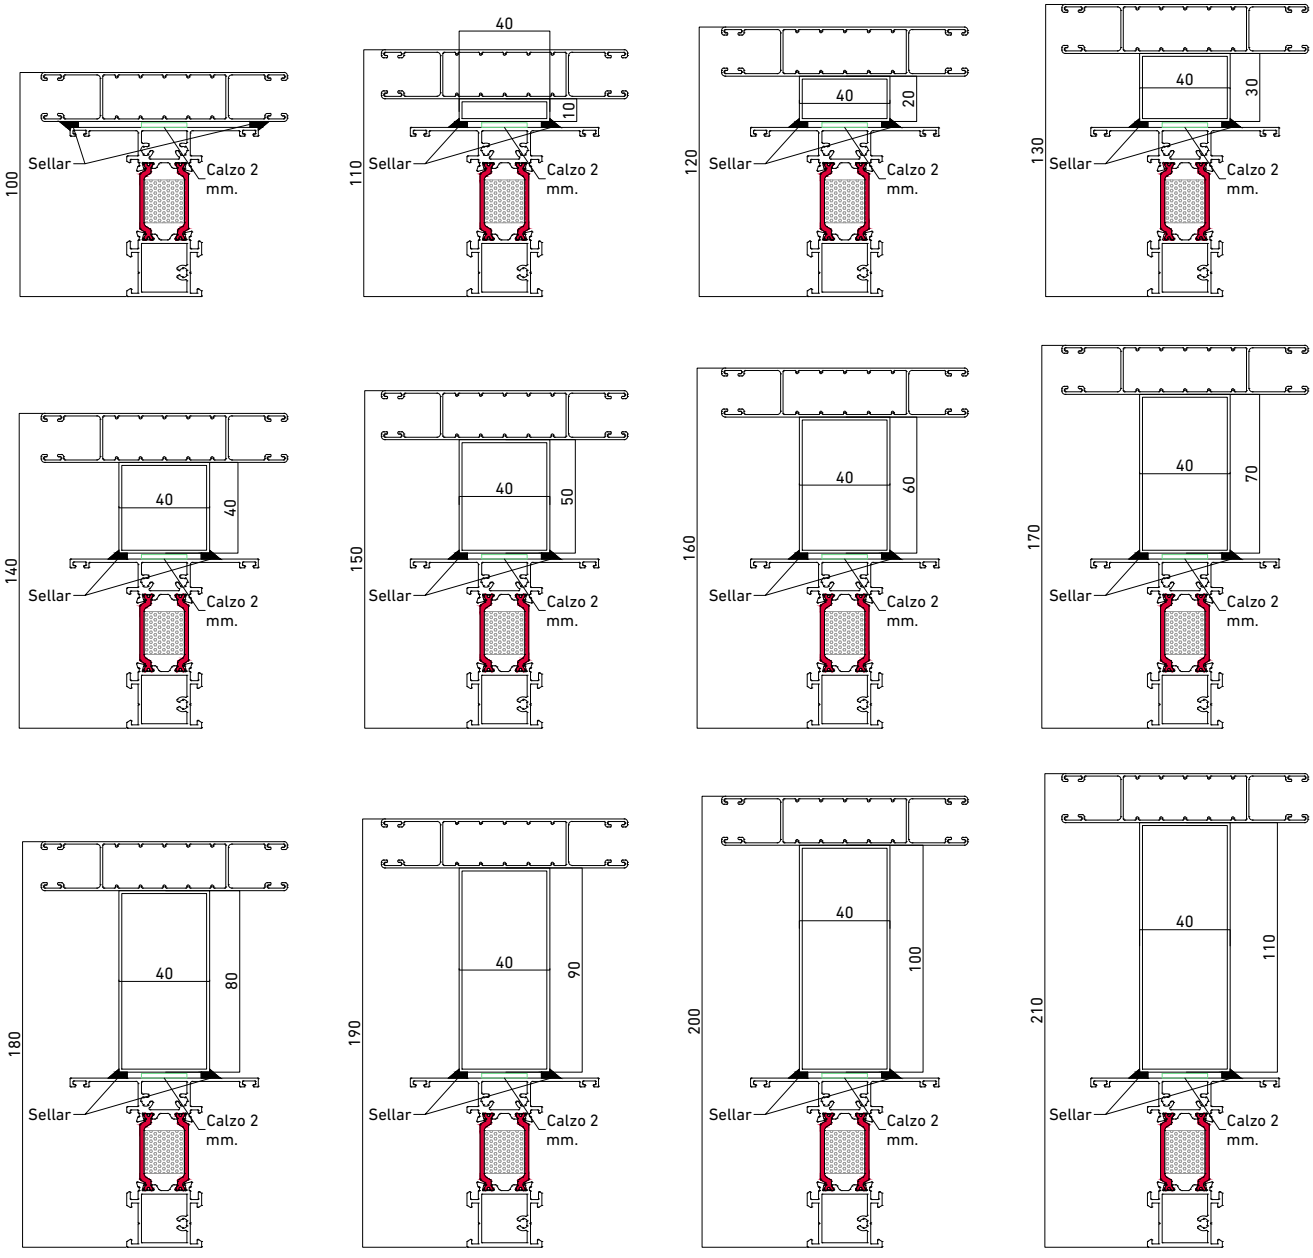

Perfil remate recto

Remate recto

04110909 - Remate recto.



Detalle con guía monoblock caravista enrasado

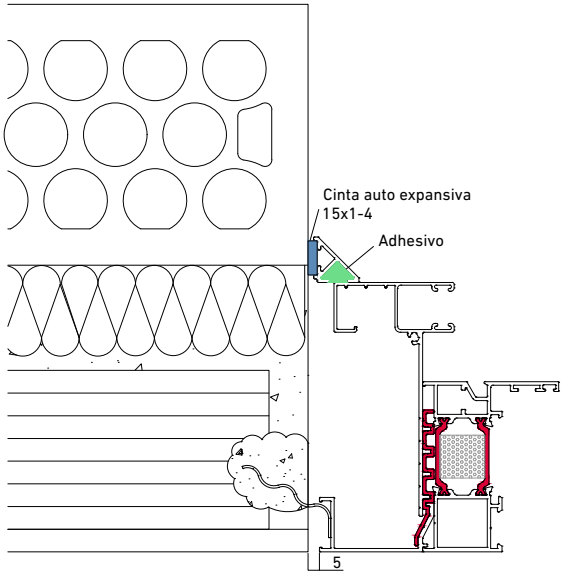

Detalle con guía monoblock caravista saliente

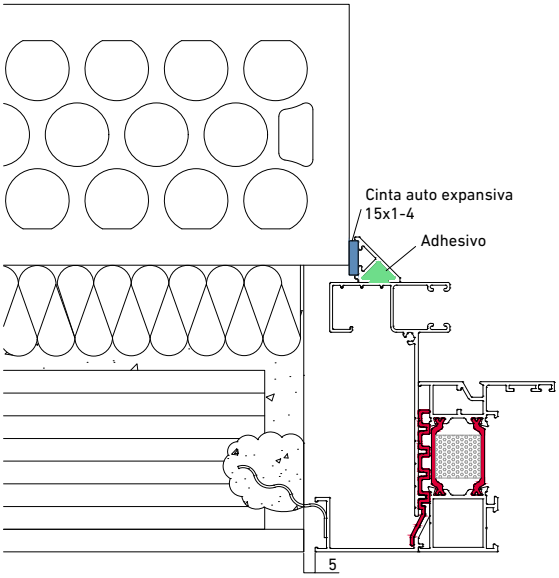

Detalle caravista enrasado

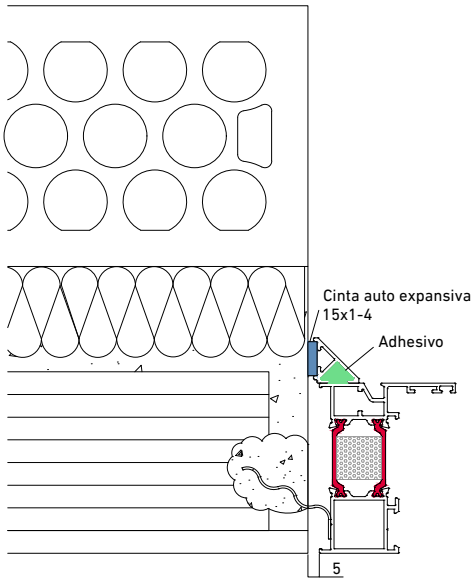

CINTA AUTOEXPANSIVA

SOUDAL- Ref. Soudaband PRO BG-1 5/1-4

ISOCHEMI- Ref. ISO-BLOCO 600-15/1-4



Solapes enrasados

04110901 - Solape 40 mm.



04110902 - Solape 60 mm.



04110903 - Solape 80 mm.



04110904 - Perfil grapa solape



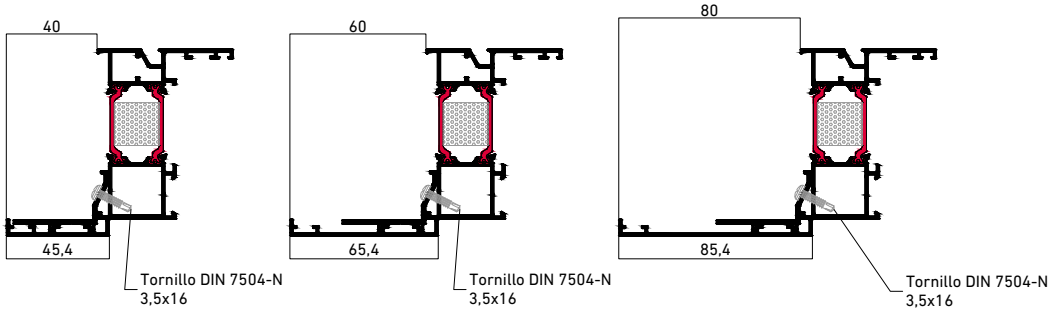

Solapes retranqueados

04110905 - Solape retranqueado 40 mm.



04110906 - Solape retranqueado 60 mm.



04110907 - Solape retranqueado 80 mm.



04110908 - Perfil grapa solape retranqueado



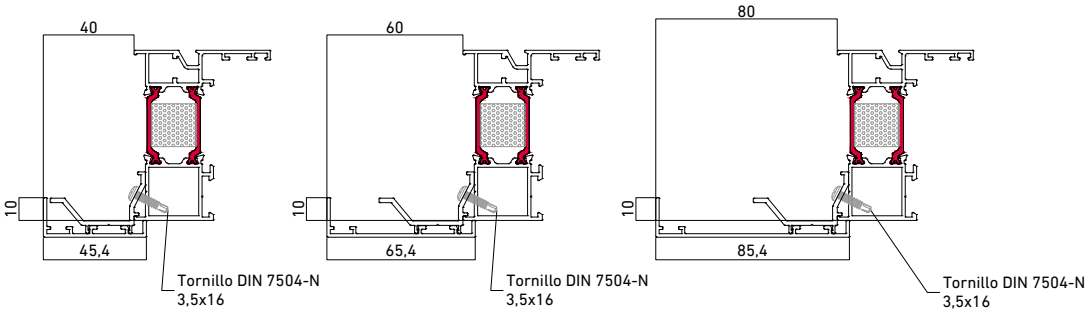

Este tipo de solape nos permite poder colocar las ventanas cuando las obras tengan la cámara muy pequeña ya que nos adelanta la carpintería 10 mm hacia el interior de la vivienda.

Secciones

Ventana fija

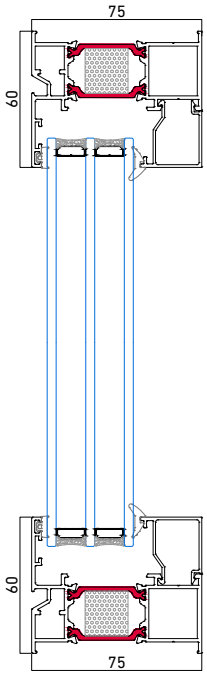





Ventana 1 hoja

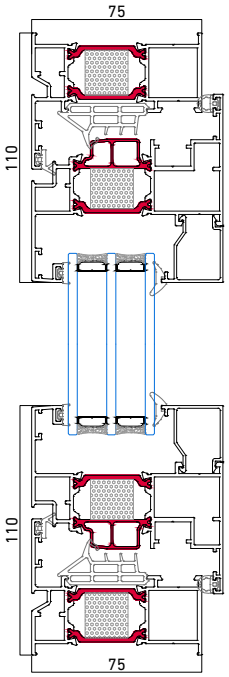



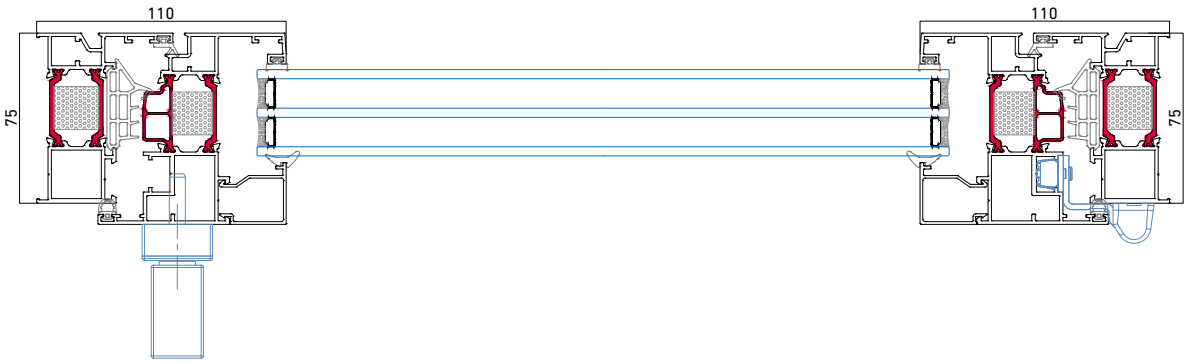

Secciones

Ventana 1 hoja marco renovaión

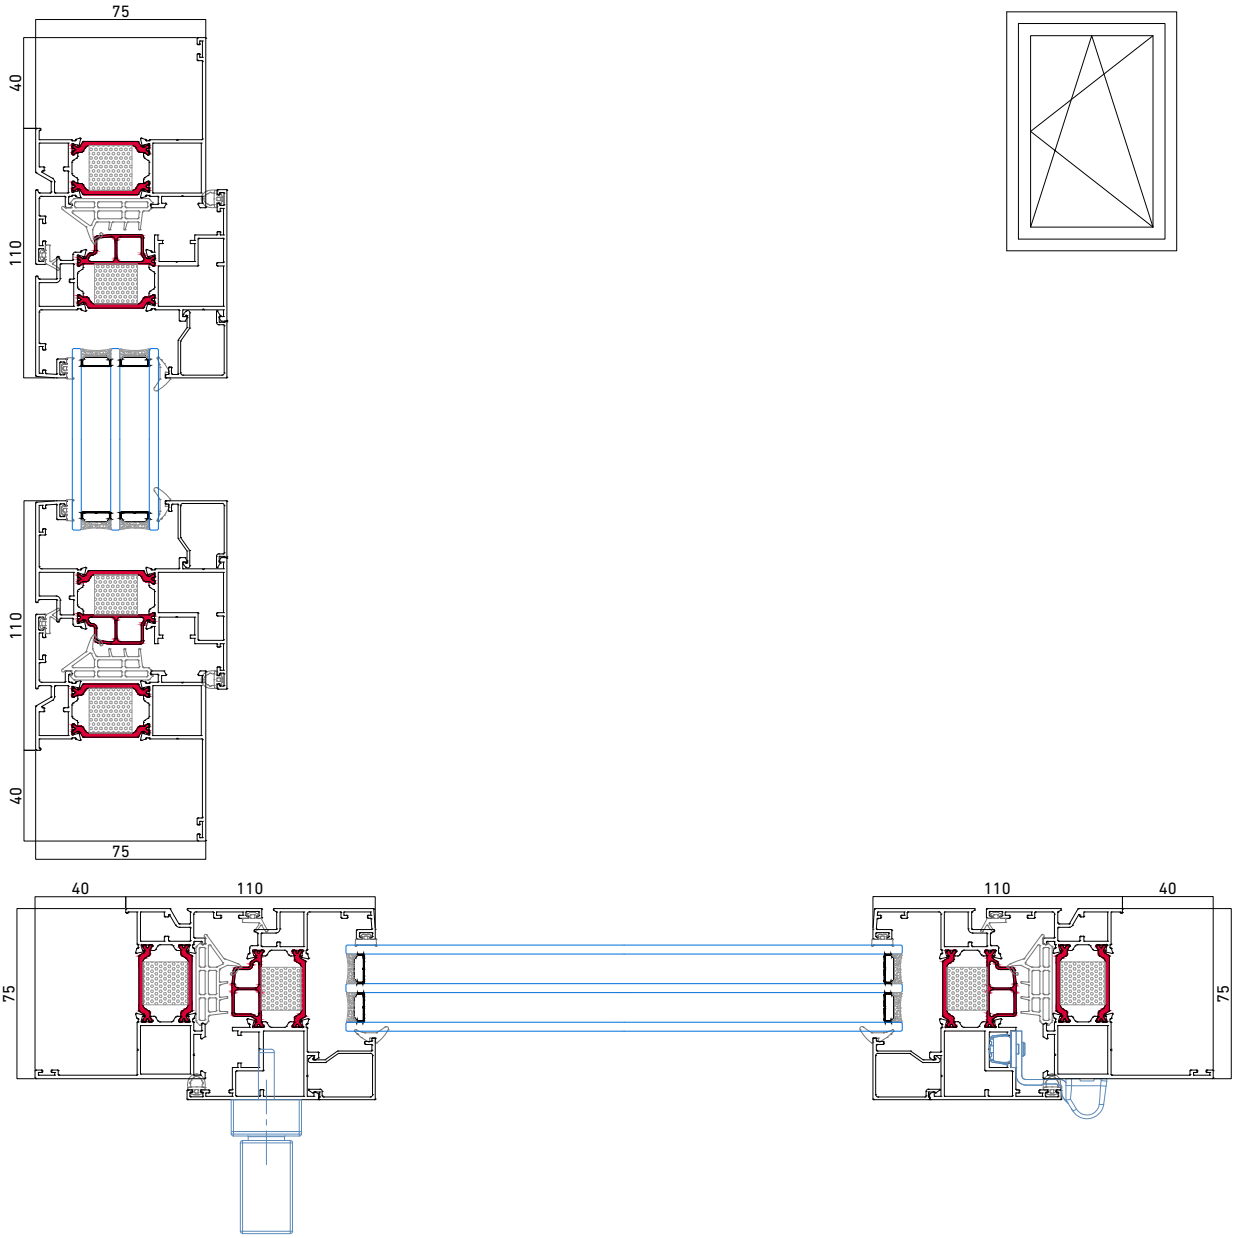

Ventana 2 hojas

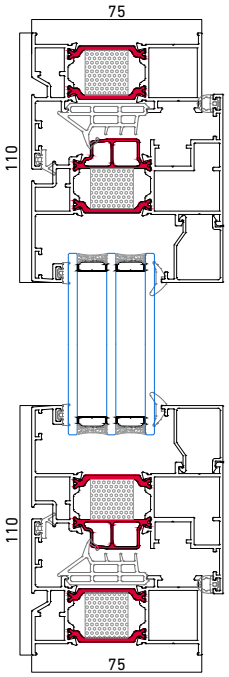



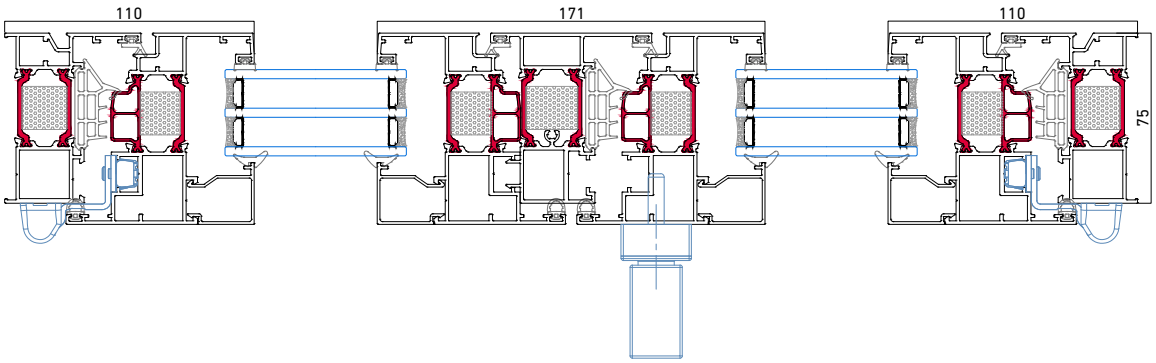

Secciones

Ventana 1 hoja + fijo lateral

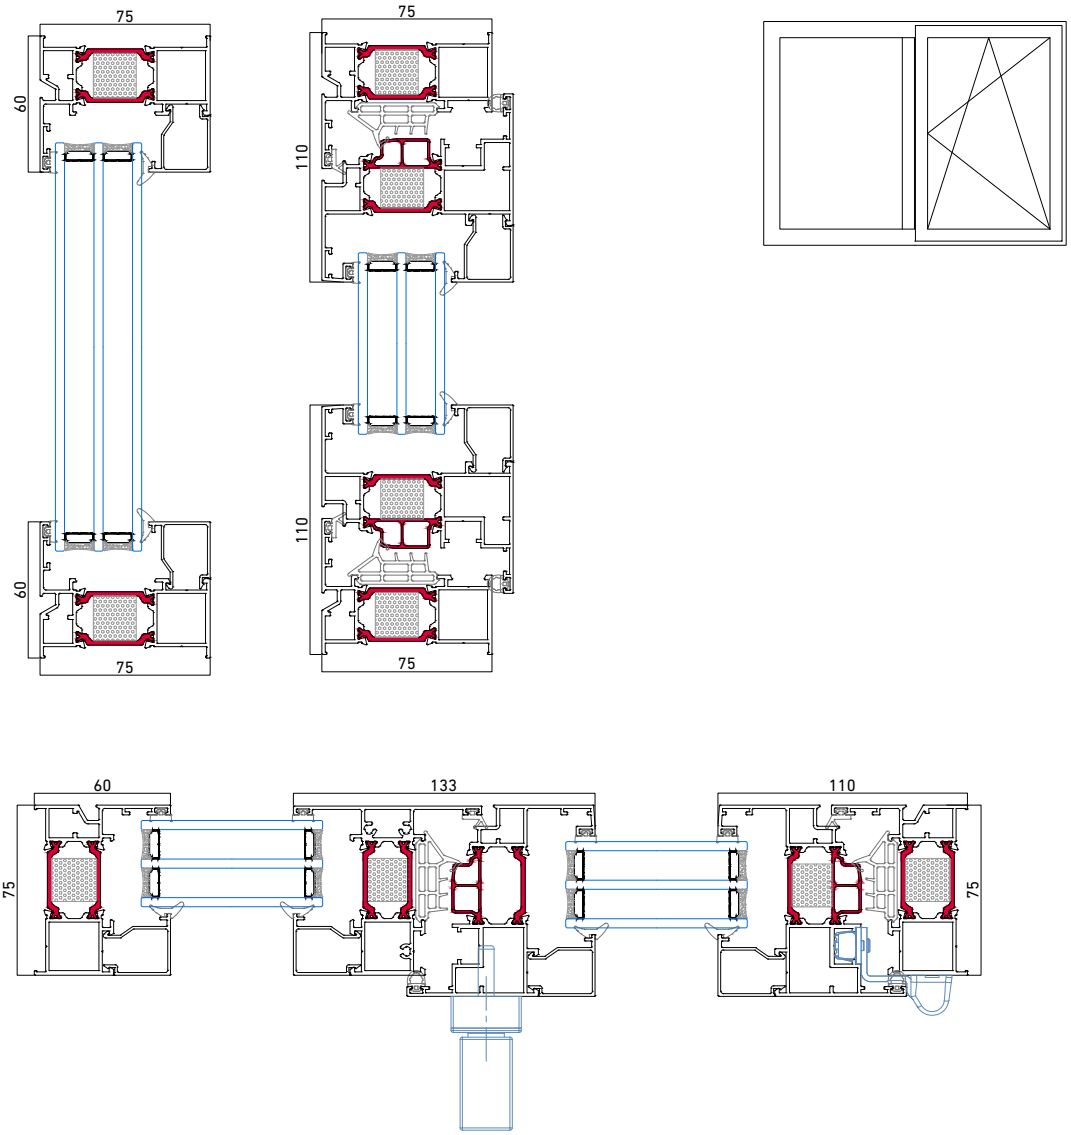

Detalle superior ventana

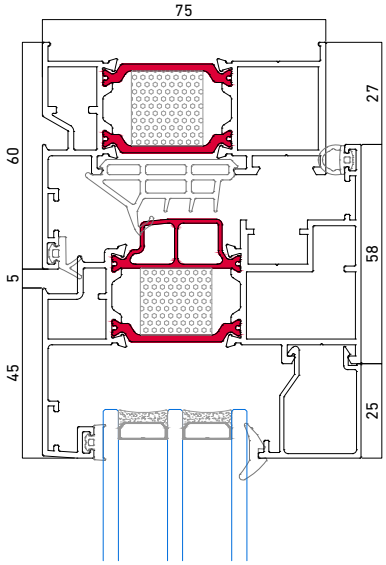

Detalle inferior ventana

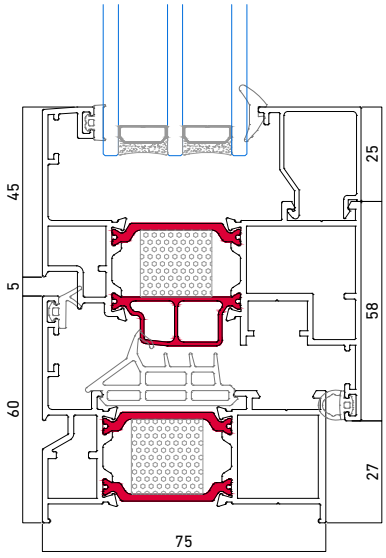

Secciones

Detalles laterales ventana

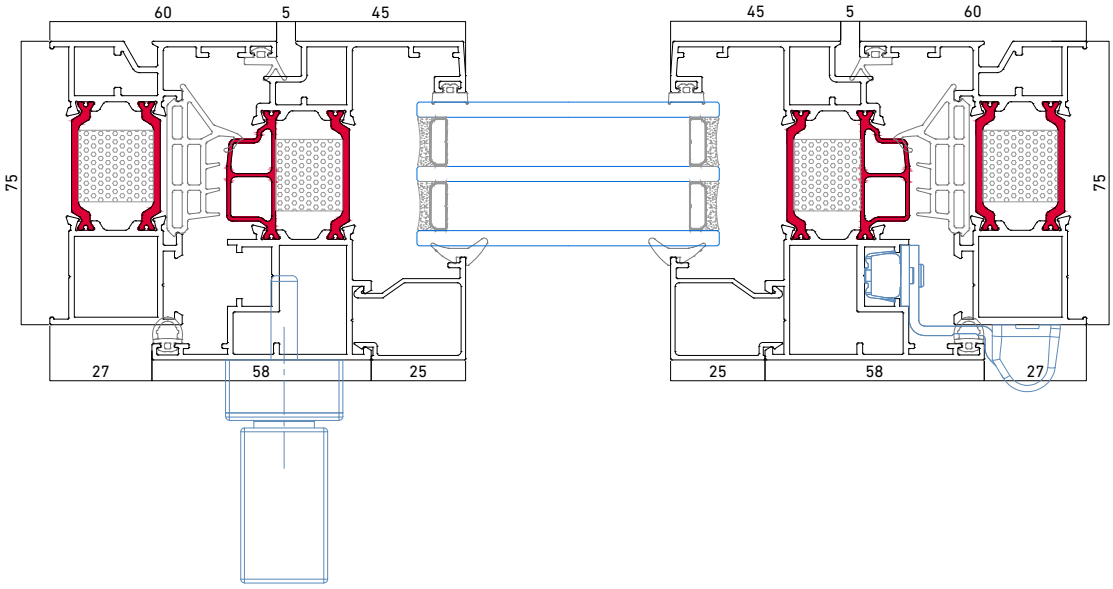

Detalle central ventana 2 hojas

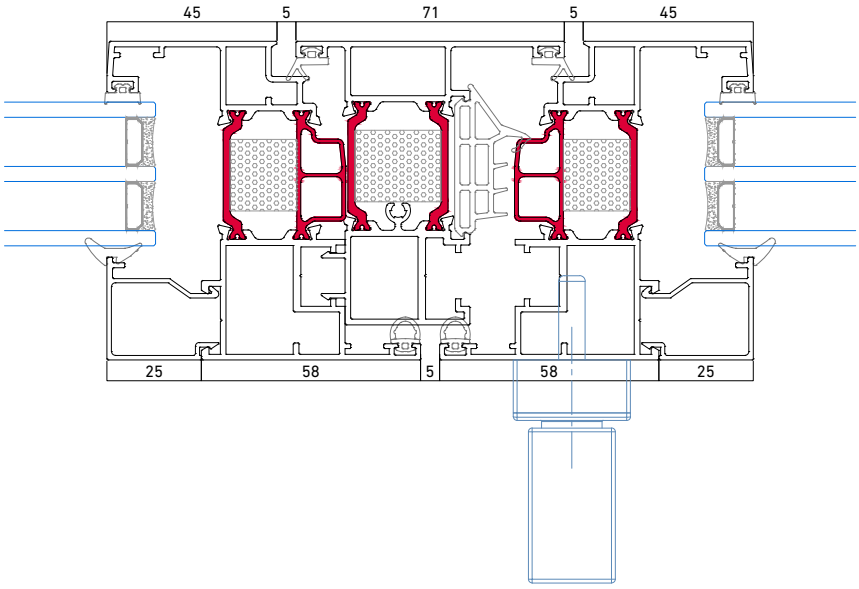

Detalle superior ventana marco renovación

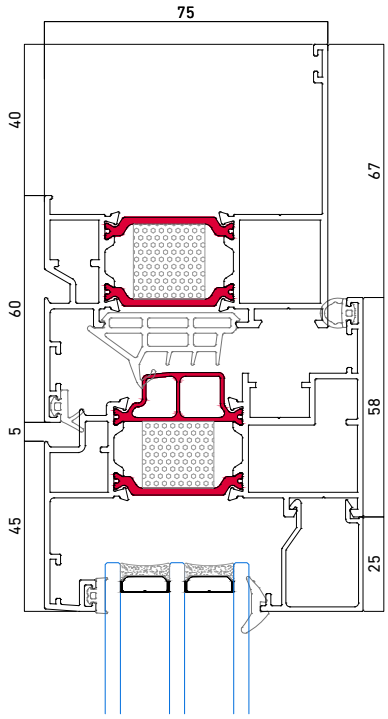

Detalle inferior ventana marco renovación

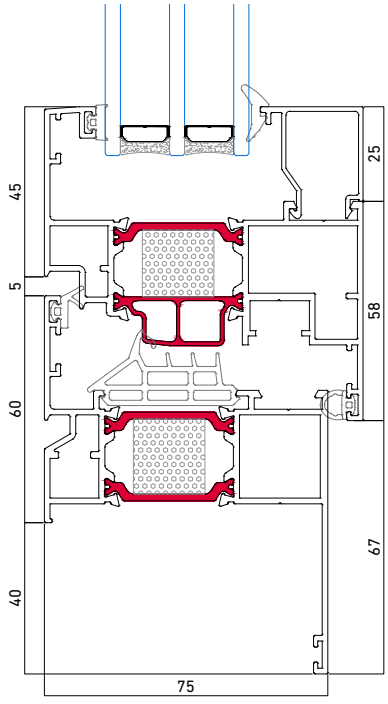

Secciones

Detalles laterales ventana marco renovación

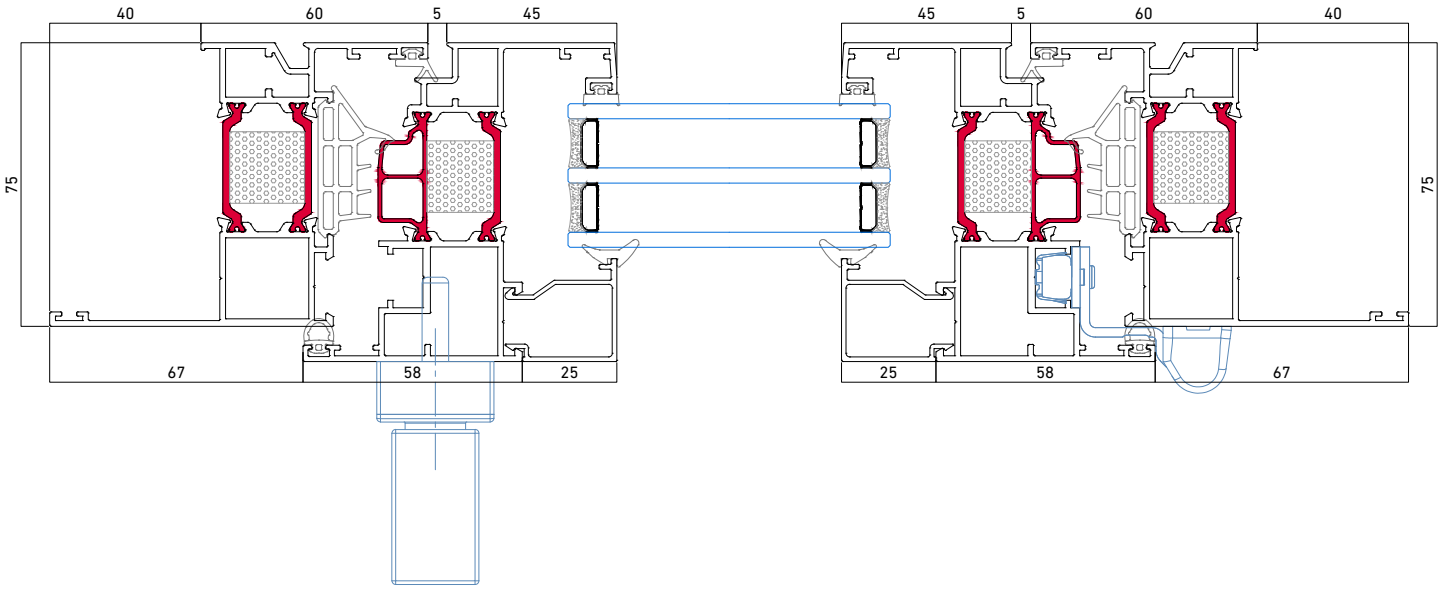

Detalle marco renovación fijo

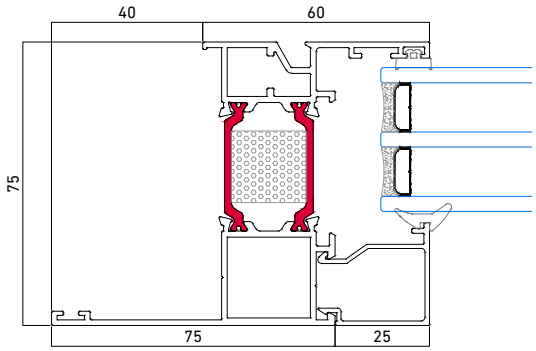

Secciones

Detalle marco fijo

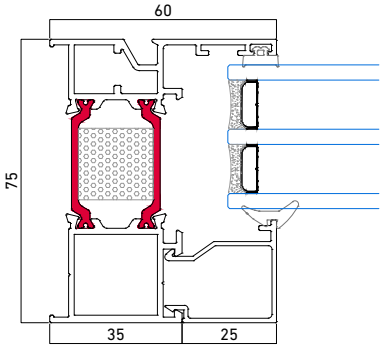

Detalle fijo + hoja

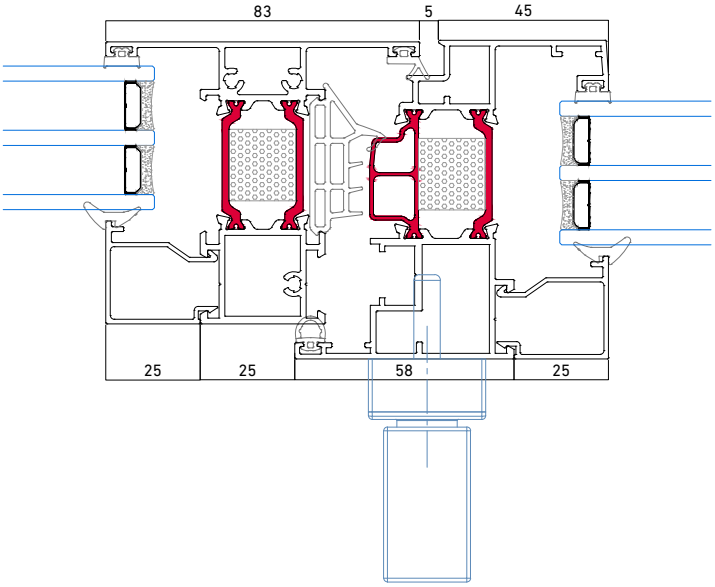

Detalle hoja + hoja

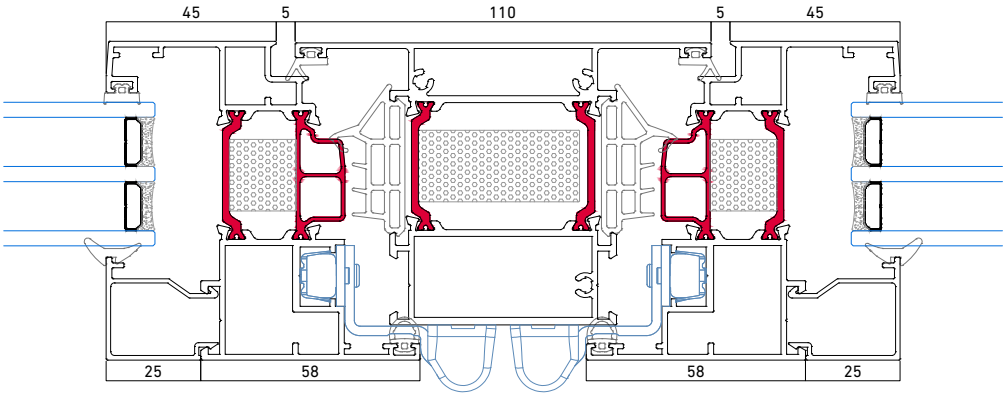

Secciones

Puerta fija

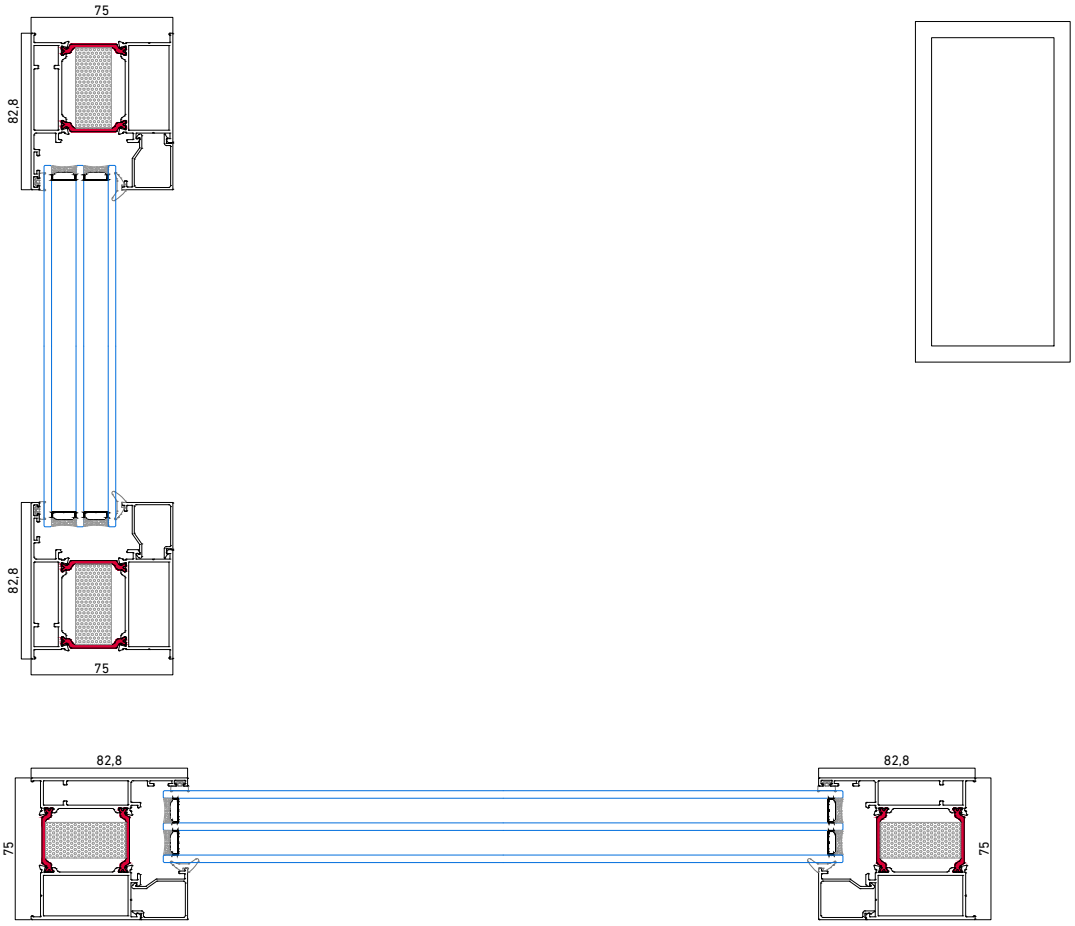

Puerta 1 hoja apertura interior

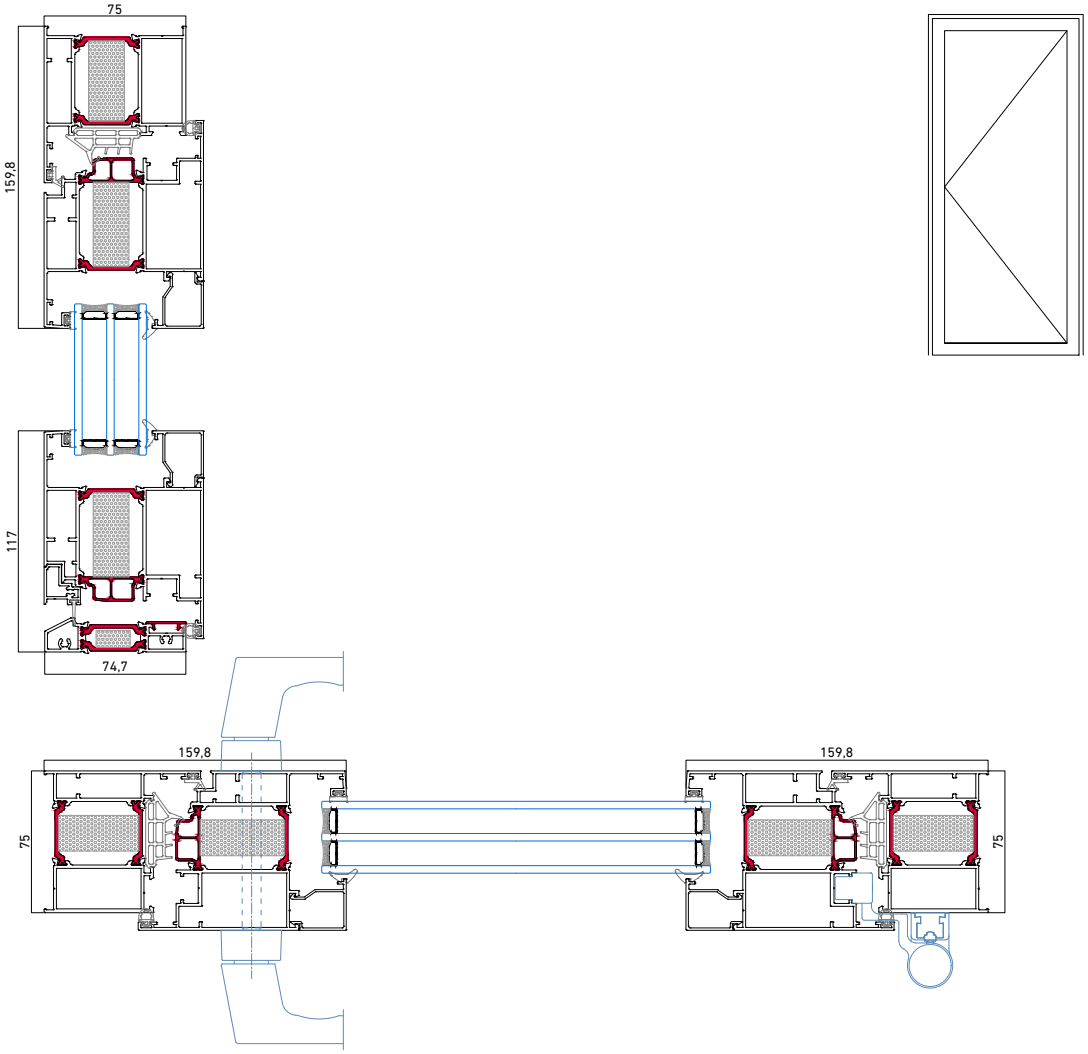

Secciones

Puerta 2 hojas apertura interior

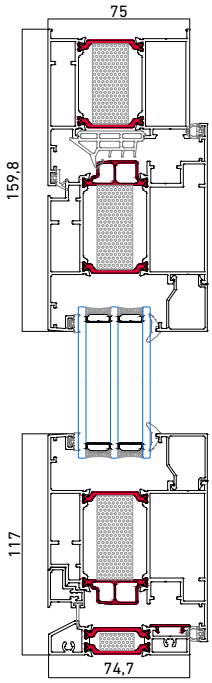

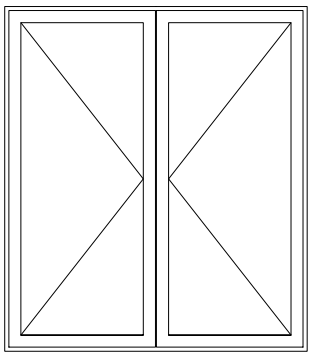

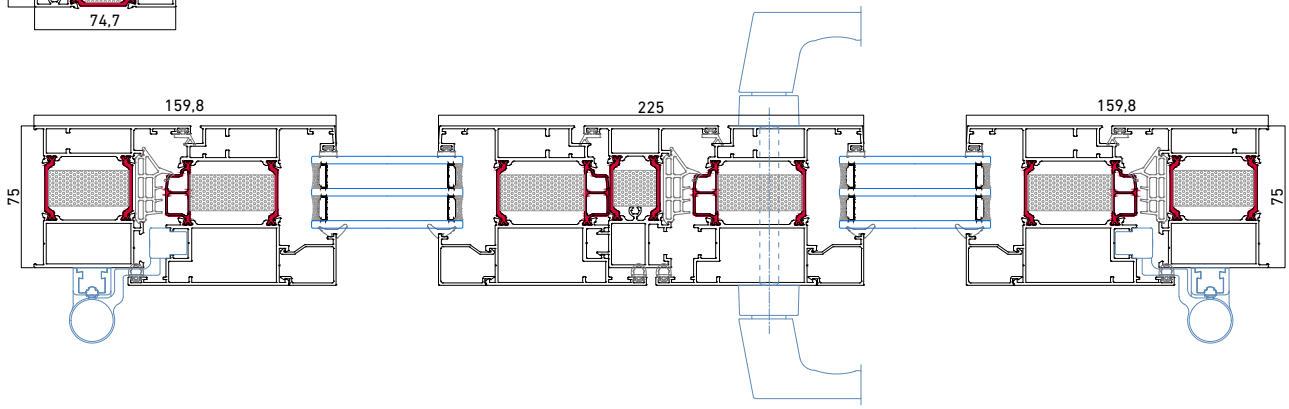

Puerta 1 hoja + fijo superior apertura interior

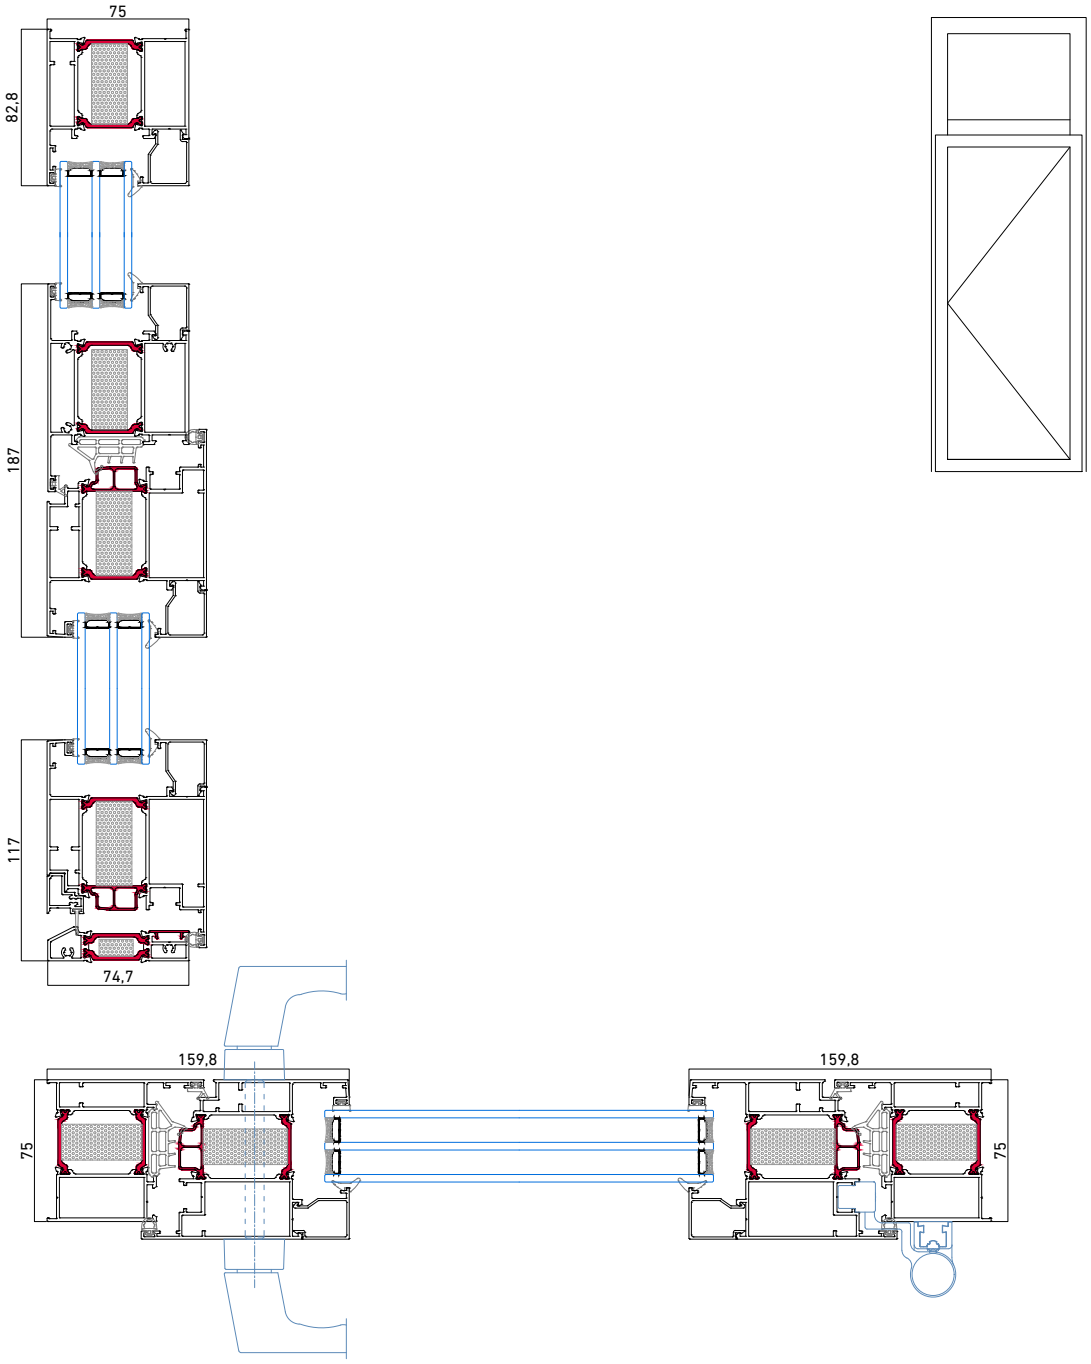

Secciones

Detalle superior puerta apertura interior

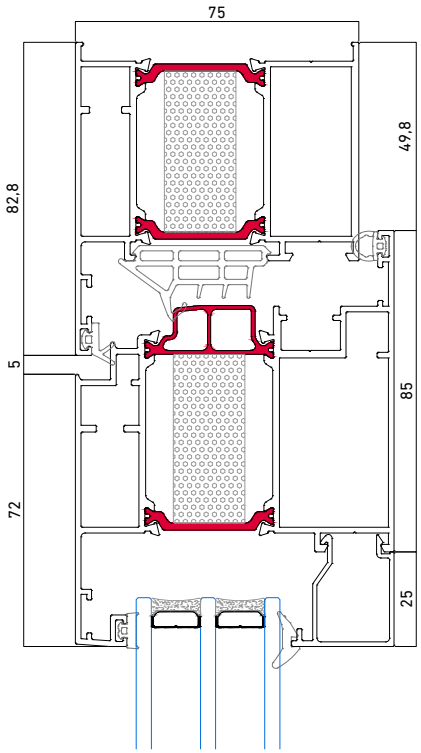

Detalle inferior puerta apertura interior pisadera

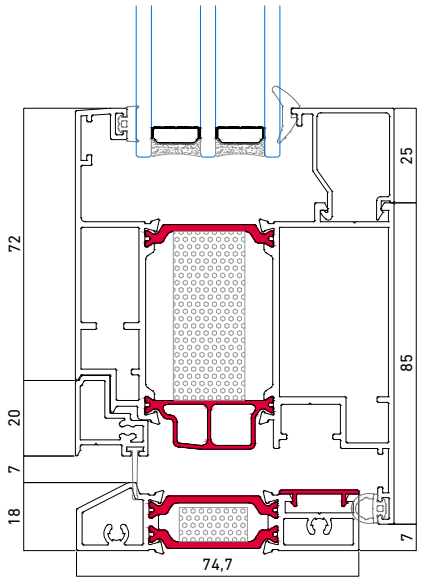

Detalles inferior puerta apertura interior paso libre

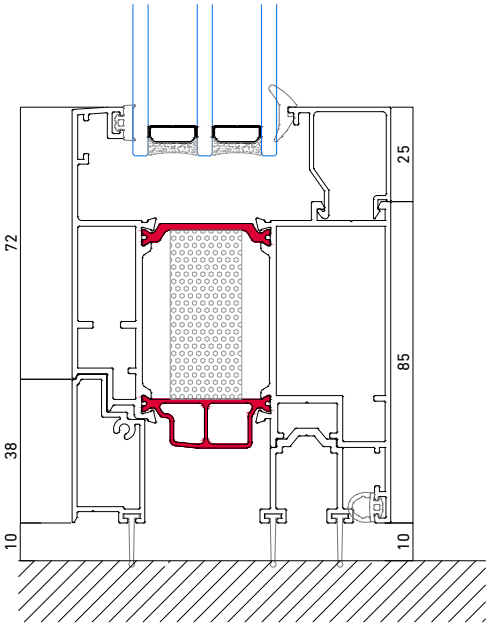

Detalles laterales puerta apertura interior

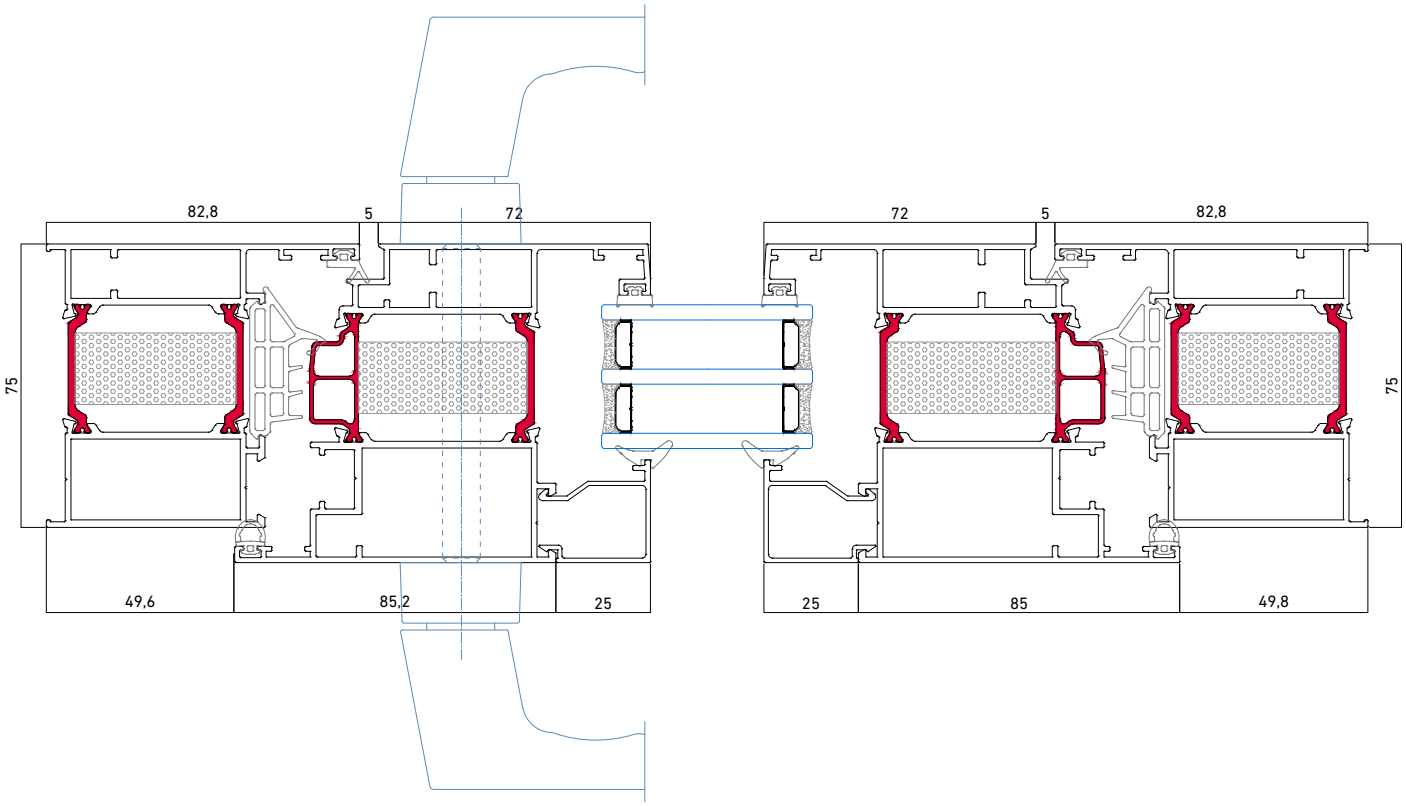

Secciones

Detalle central puerta apertura interior 2 hojas

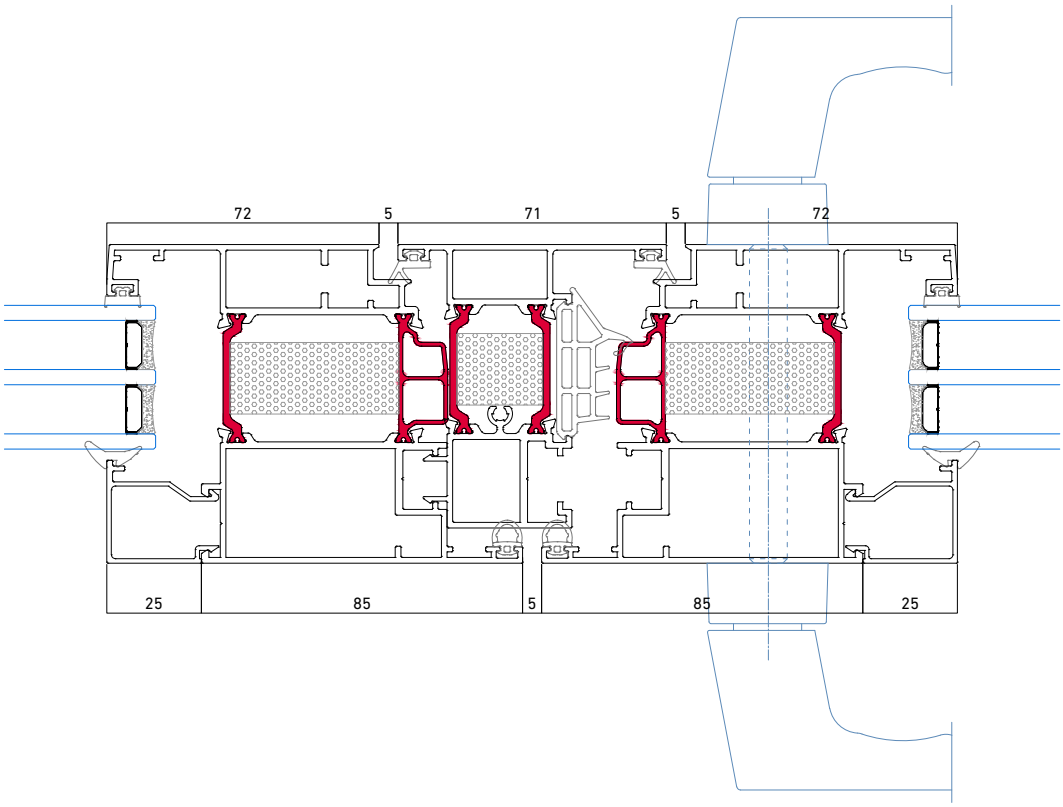

Detalle hoja + hoja puerta apertura interior

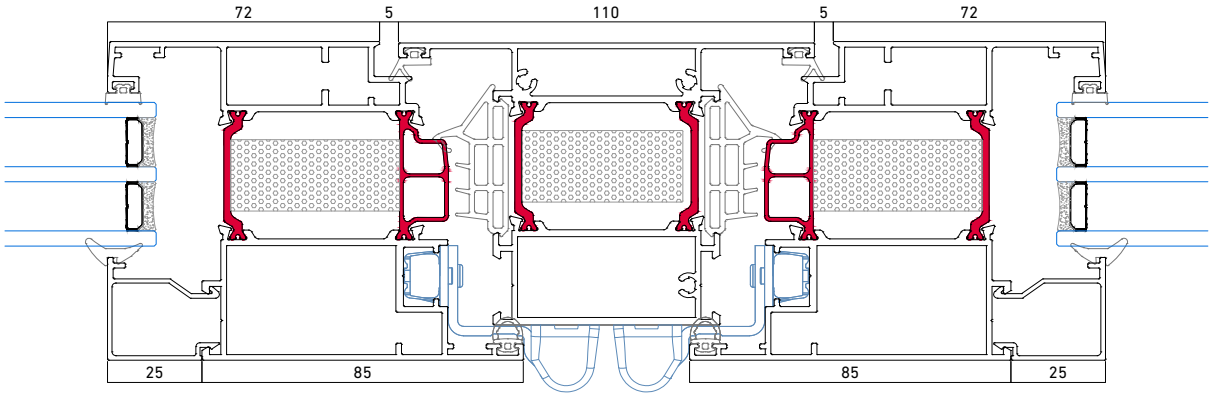

Detalle marco fijo

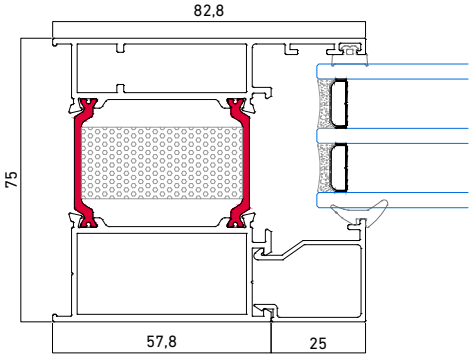

Detalle fijo + hoja puerta apertura interior

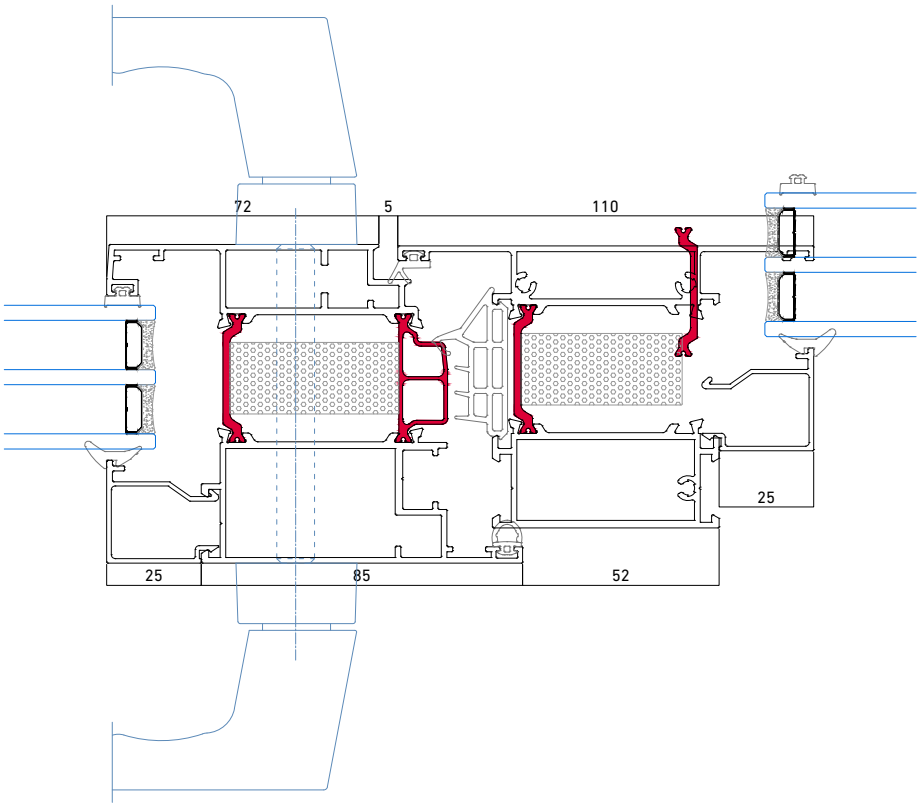

Secciones

Puerta 1 hoja apertura exterior

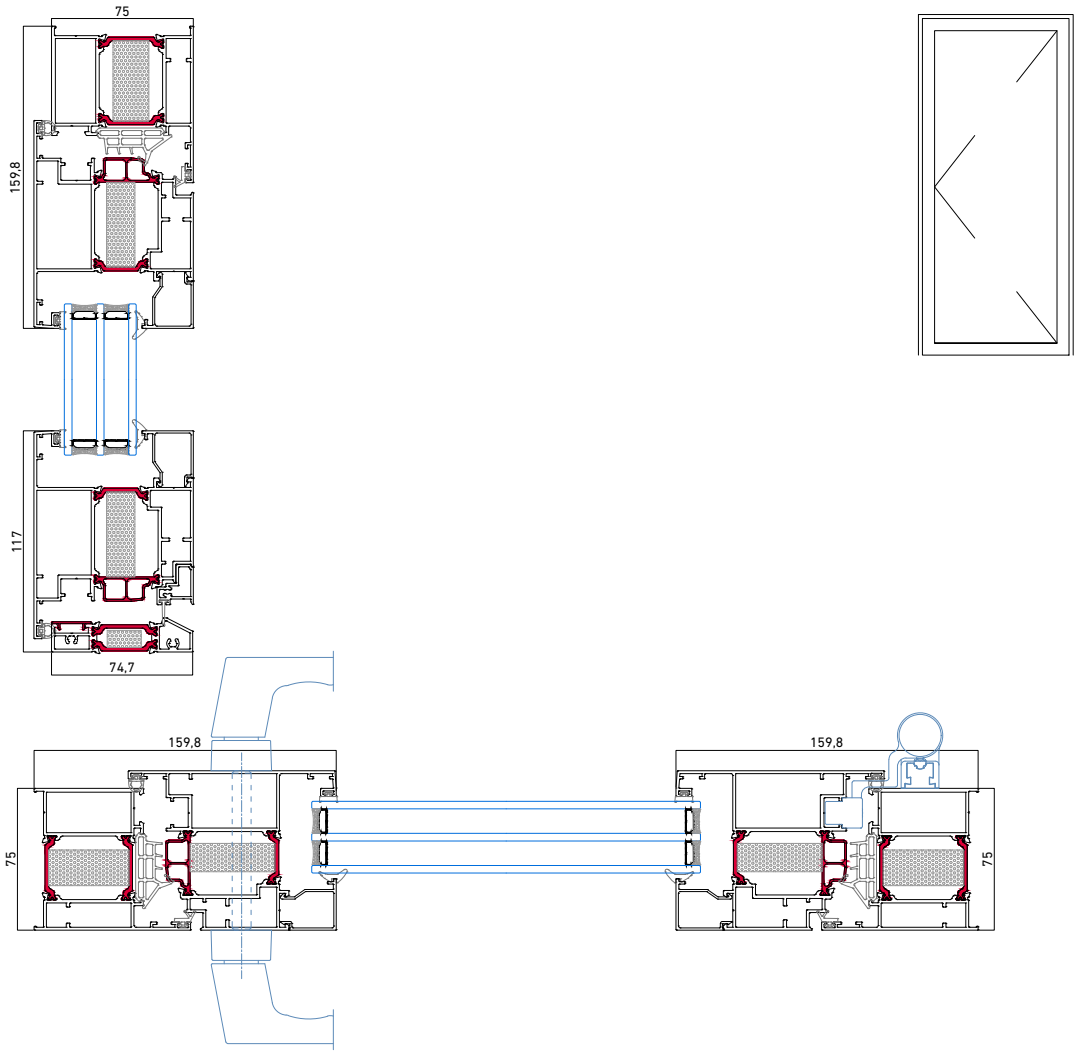

Puerta 2 hojas apertura exterior

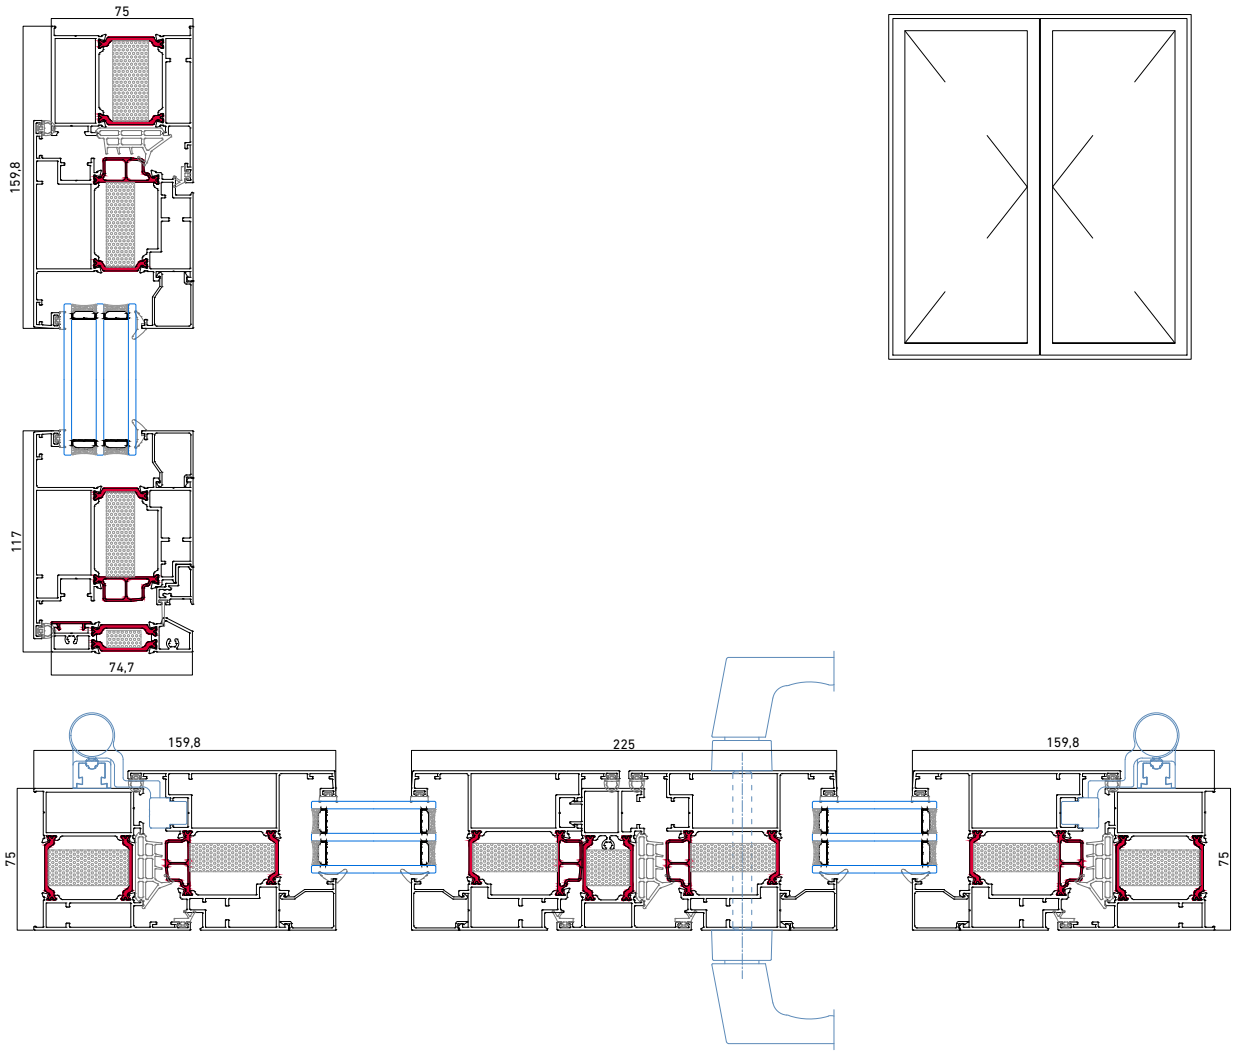

Secciones

Puerta 1 hoja + fijo superior apertura exterior

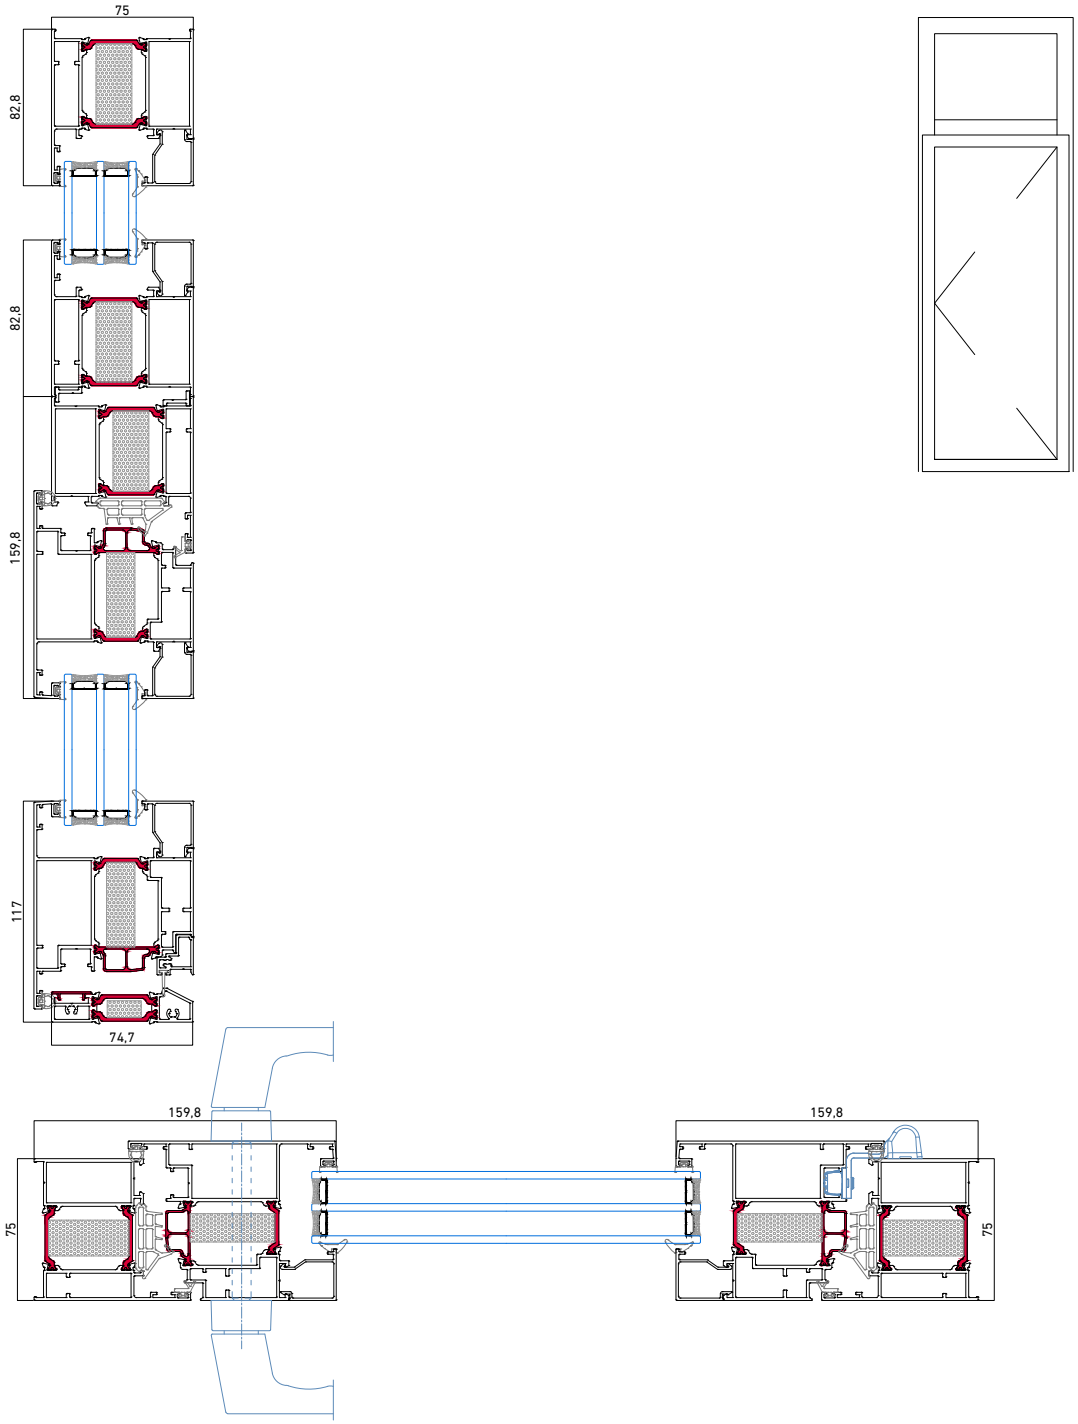

Detalle superior puerta apertura exterior

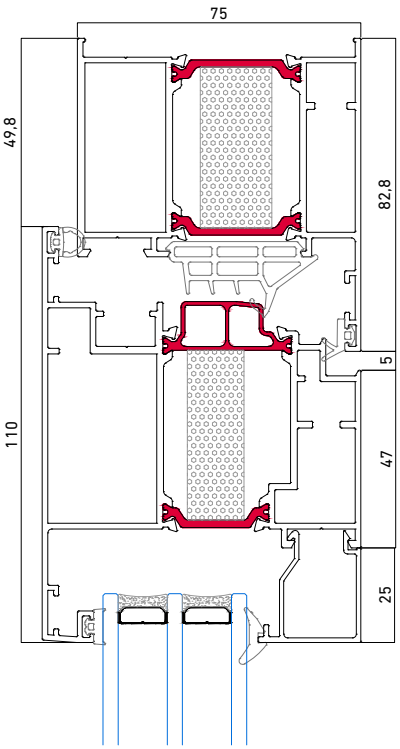

Detalle inferior puerta apertura exterior pisadera

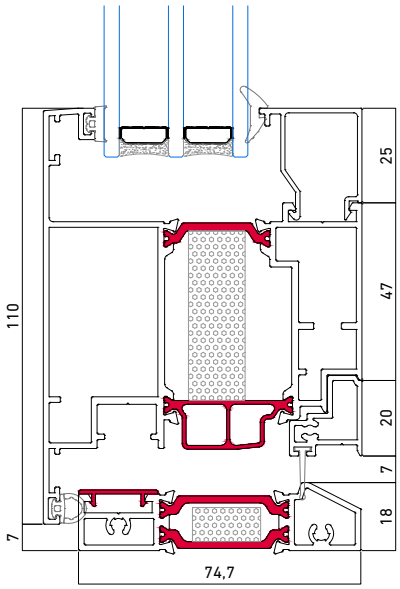

Secciones

Detalles inferior puerta apertura exterior paso libre

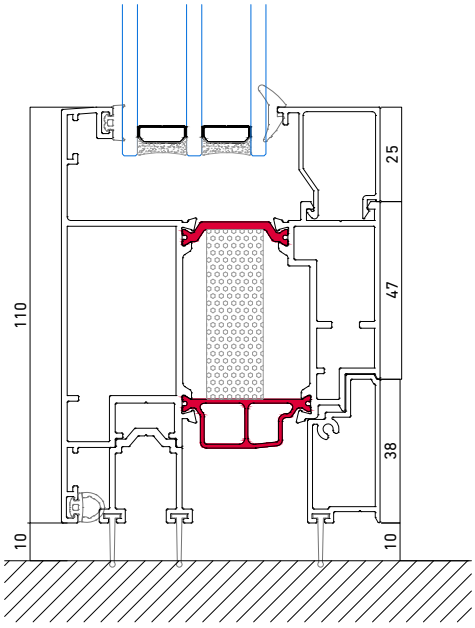

Detalles laterales puerta apertura exterior

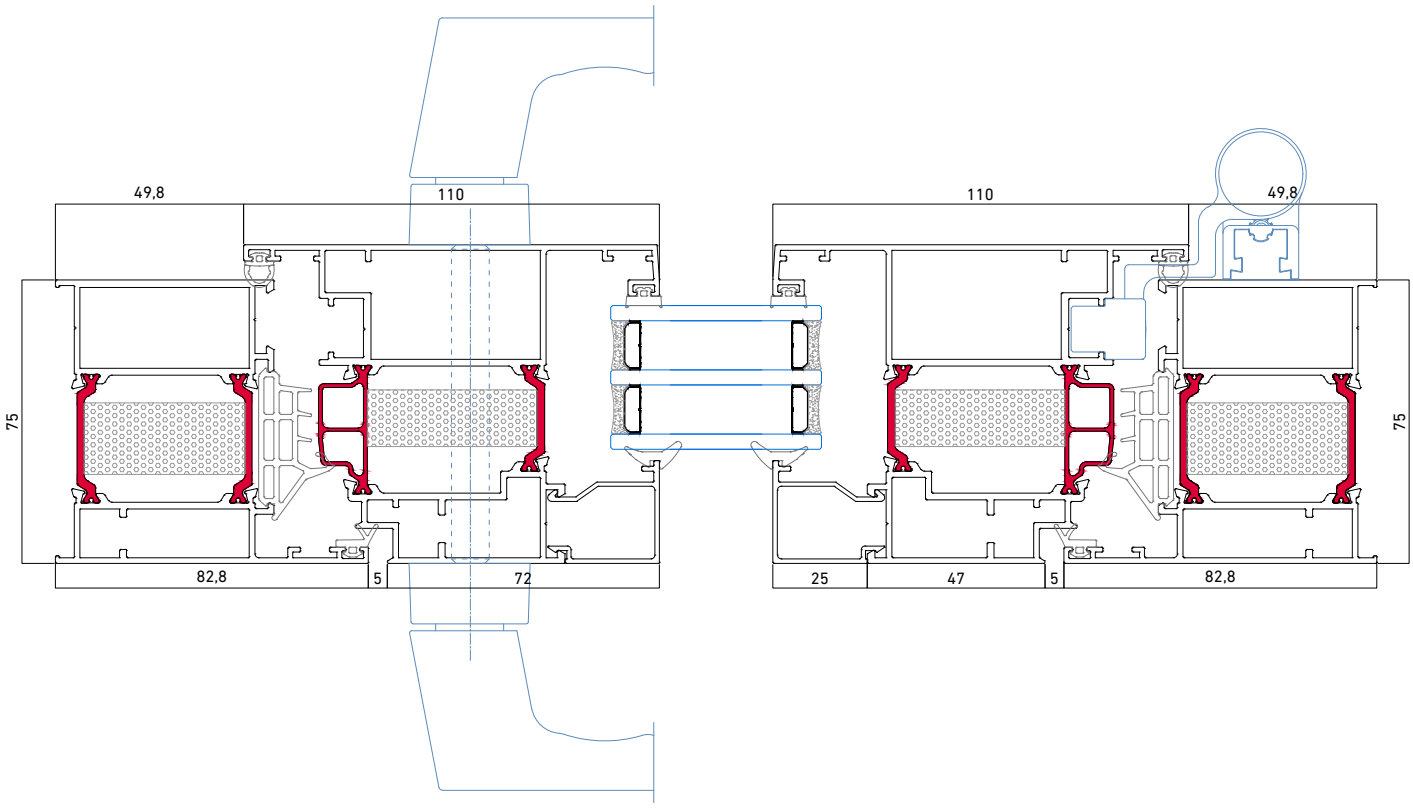

Detalle central puerta apertura exterior 2 hojas

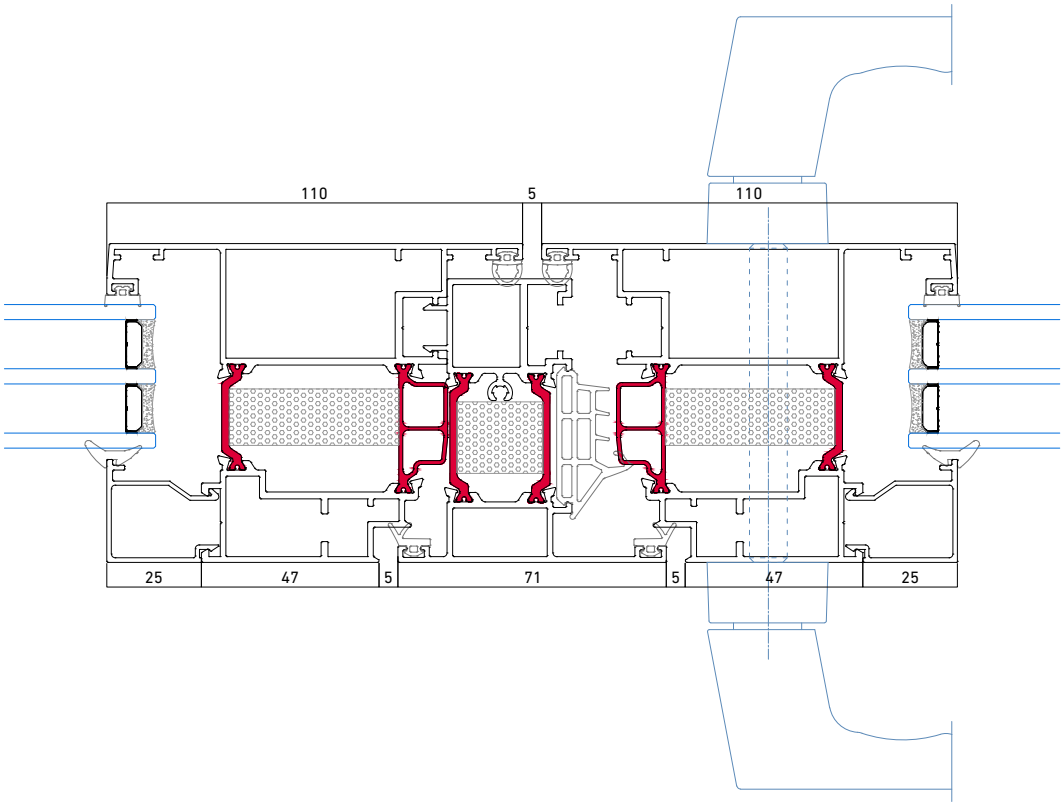

Detalle fijo + hoja puerta apertura exterior

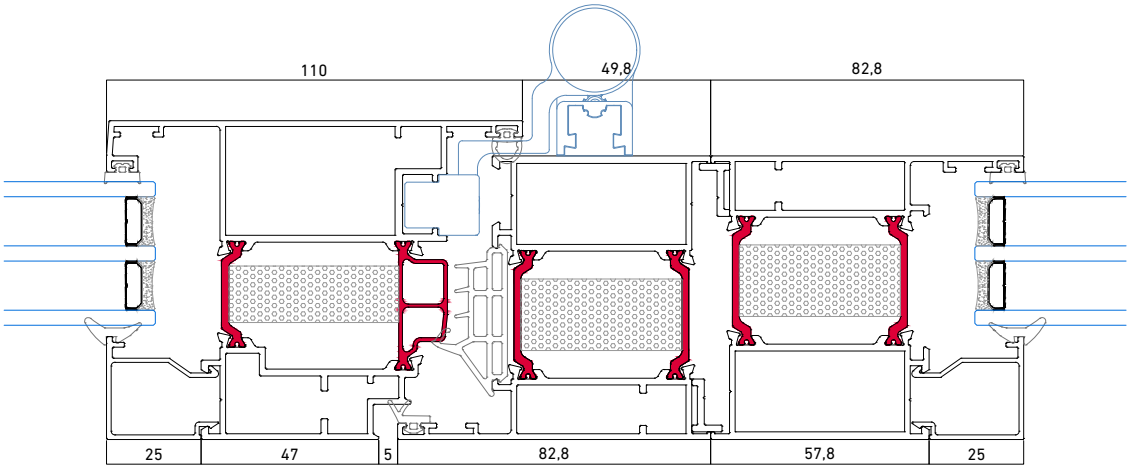

Secciones

Detalle esquinero cajón EUROSTAND 185

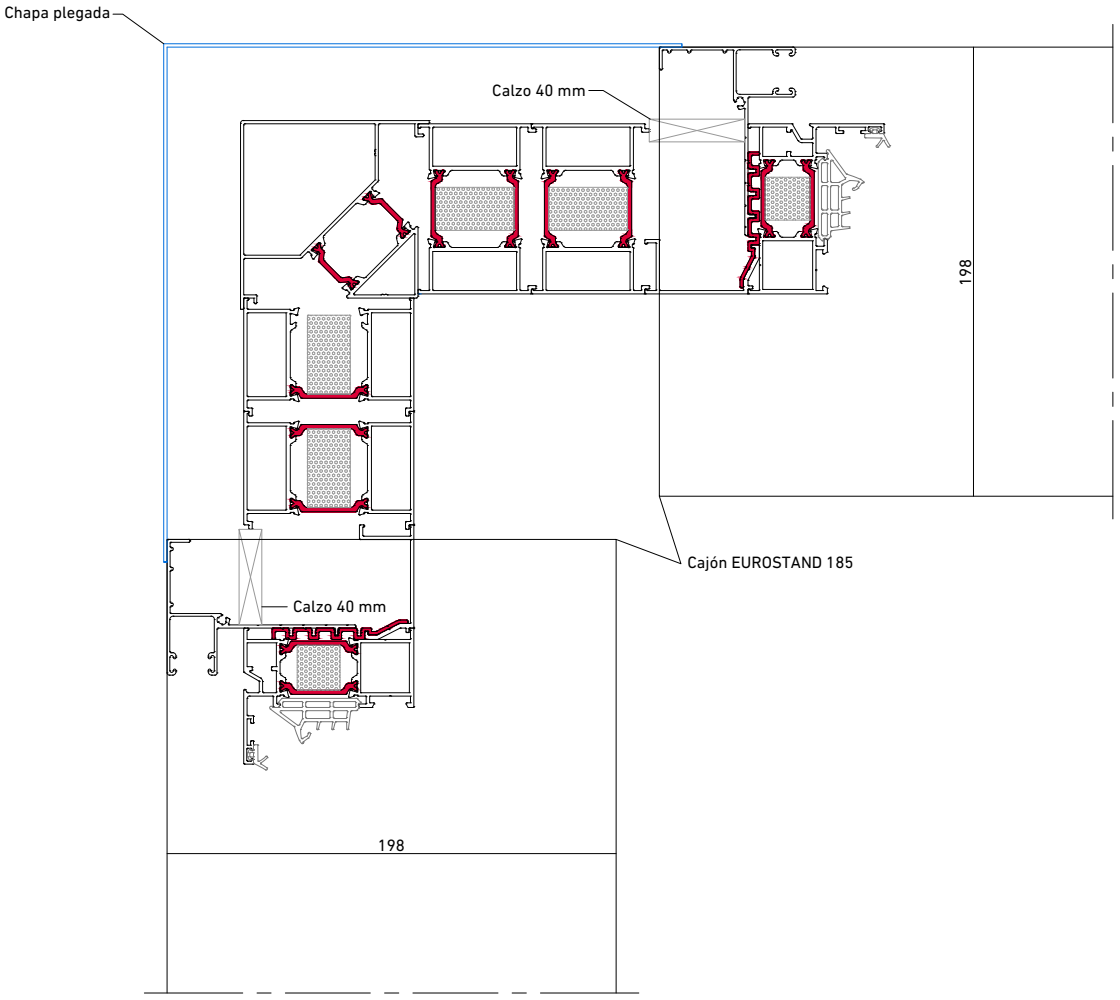

Detalle esquinero cajón EUROSTAND 200 PASSIVE

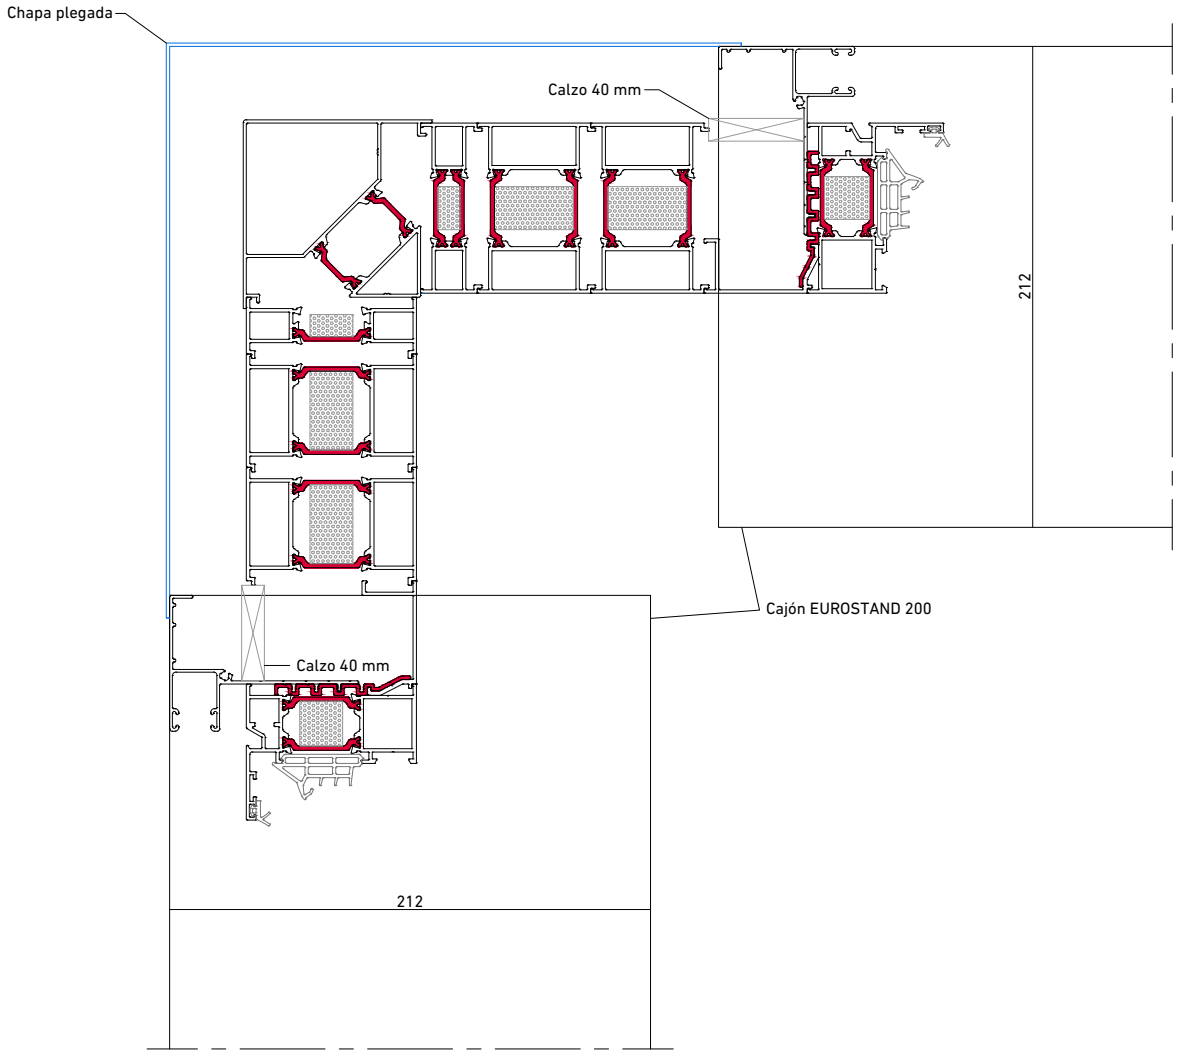

Secciones

Detalle mosquitera con cajón EUROSTAND

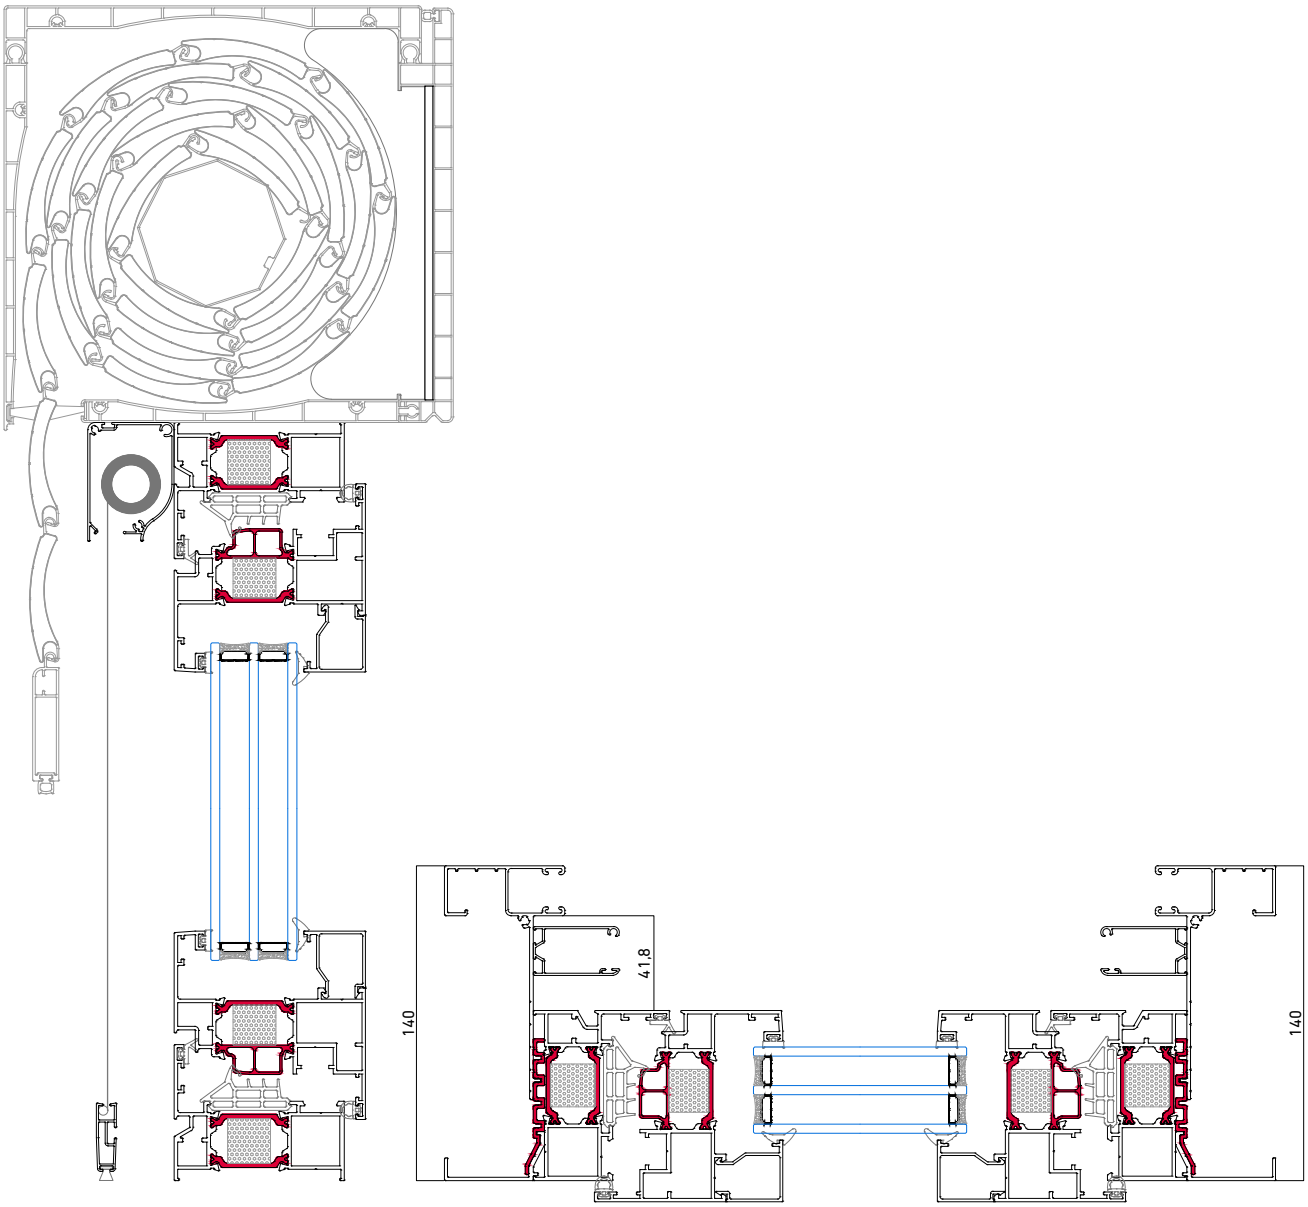

Detalle mosquitera

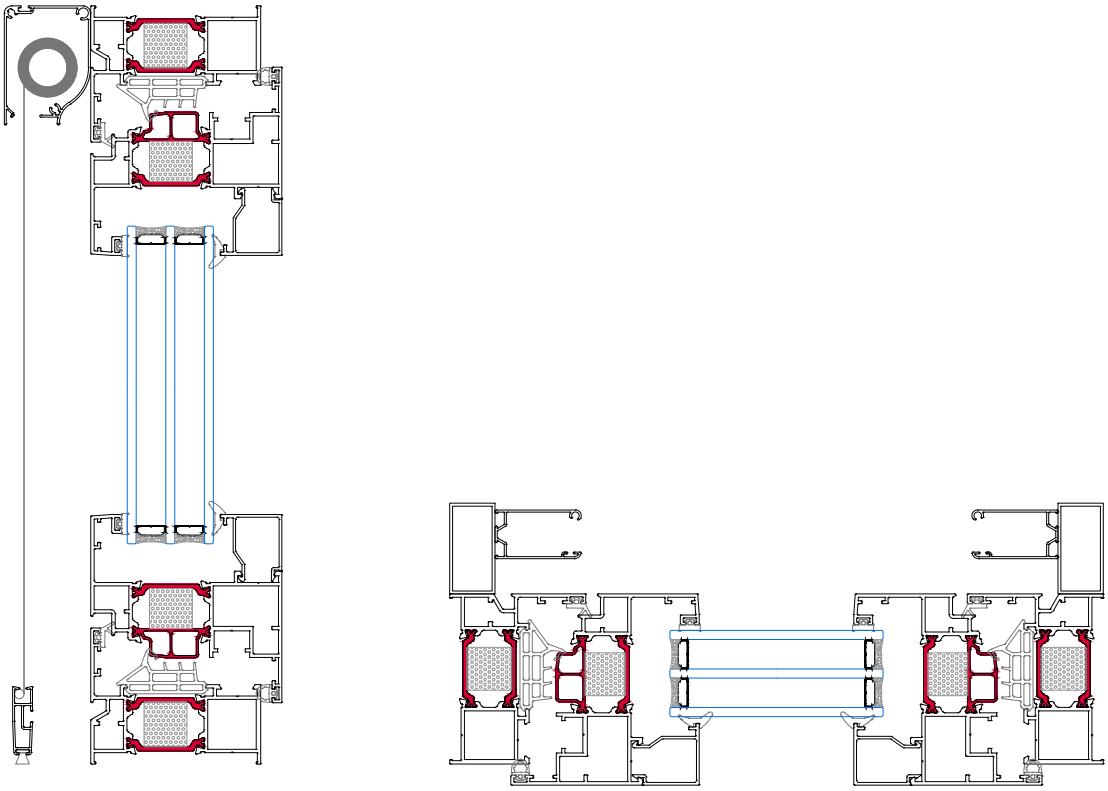

Detalle mosquitera guía doble

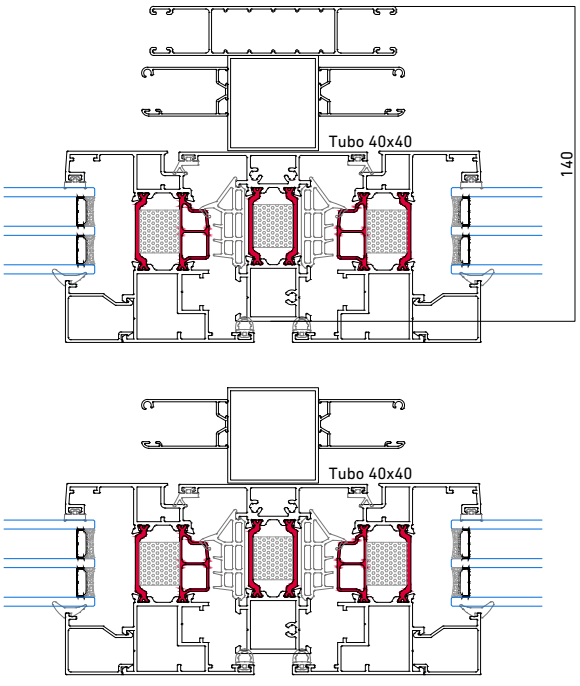

Cajones

Secciones de fabricación cajón EUROSTAND 185

SECCIONES A FABRICAR Y SALIDA DE CINTAS					
Secciones	100	110	120	130	140
Secciones admitidas	SI	SI	SI	SI	SI
Salida de cinta	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior

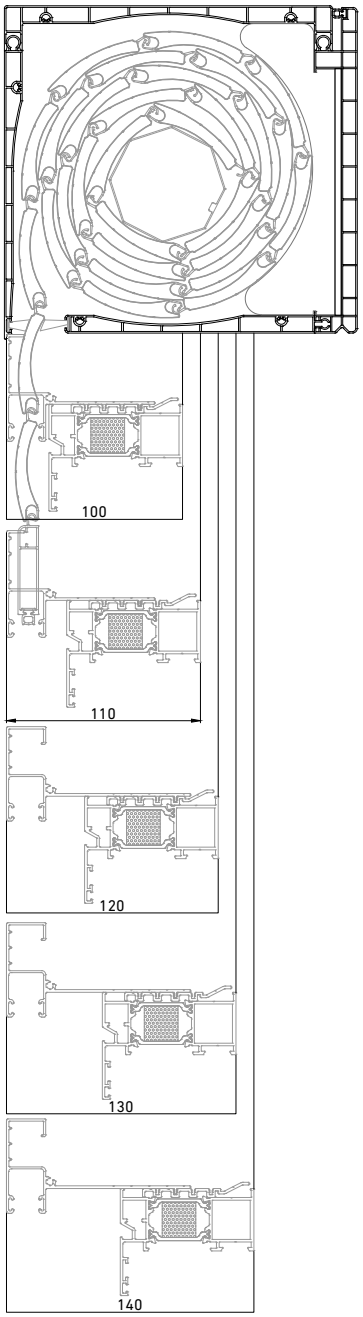

SECCIONES A FABRICAR Y SALIDA DE CINTAS					
Secciones	150	160	170	180	190
Secciones admitidas	SI	SI	SI	NO	NO
Salida de cinta	Inferior	Frente	Frente	NO	NO

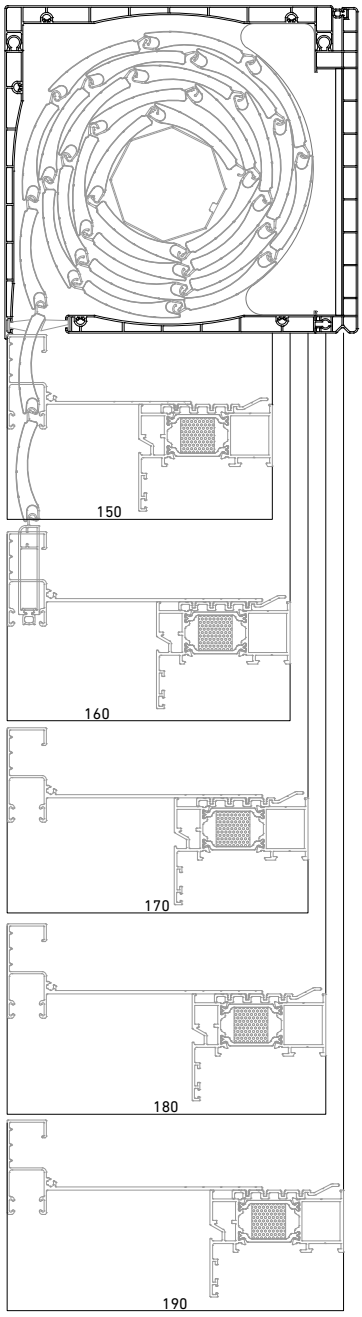

Secciones de fabricación cajón EUROSTAND 200 PASSIVE

SECCIONES A FABRICAR Y SALIDA DE CINTAS					
Secciones	100	110	120	130	140
Secciones admitidas	SI	SI	SI	SI	SI
Salida de cinta	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior

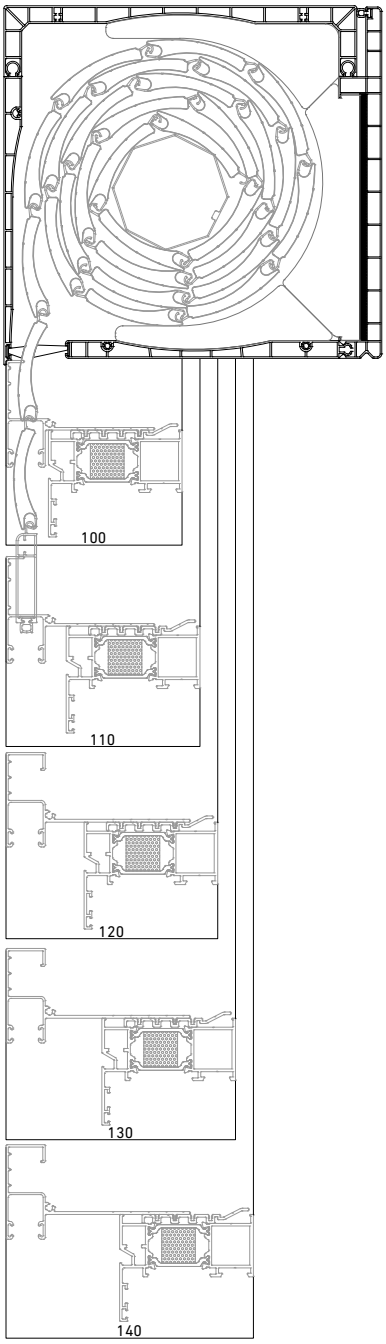

SECCIONES A FABRICAR Y SALIDA DE CINTAS					
Secciones	150	160	170	180	190
Secciones admitidas	SI	SI	SI	SI	SI
Salida de cinta	Inferior	Inferior	Inferior	Frente	Frente

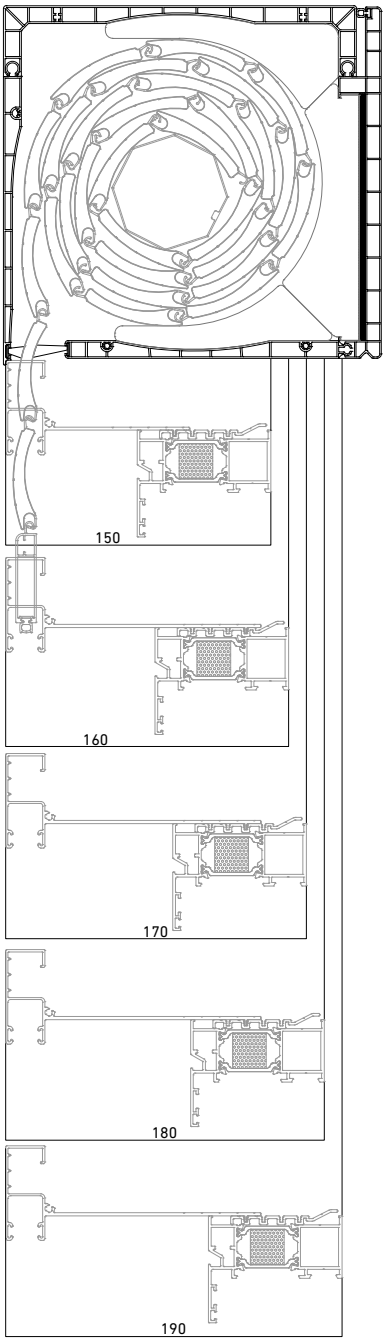

Medición de ventanas

Obtención de medida de ventanas

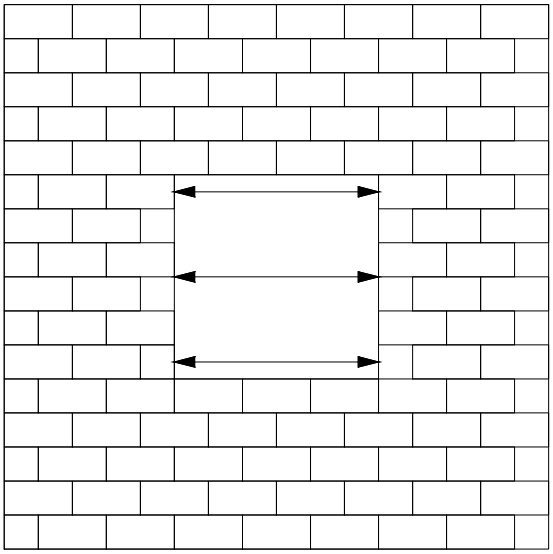

Medir el ANCHO del hueco de la ventana en 3 puntos diferentes: arriba, centro, abajo. Nos quedamos con la menor de las 3 medidas.

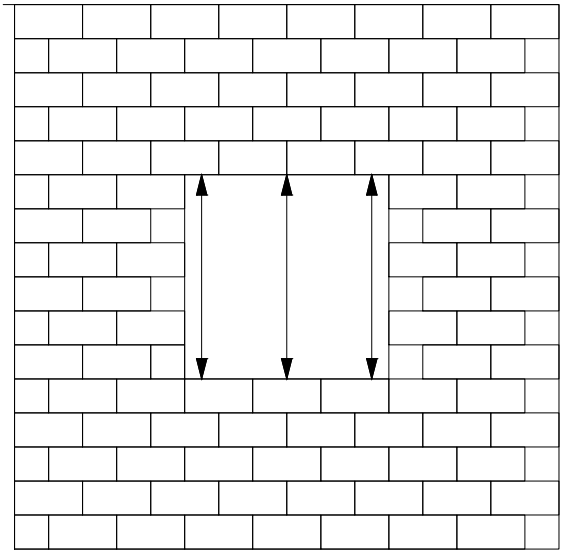

Medir el ALTO del hueco de la ventana en 3 puntos diferentes: izquierdo, centro, derecha. Nos quedamos con la menor de las 3 medidas.

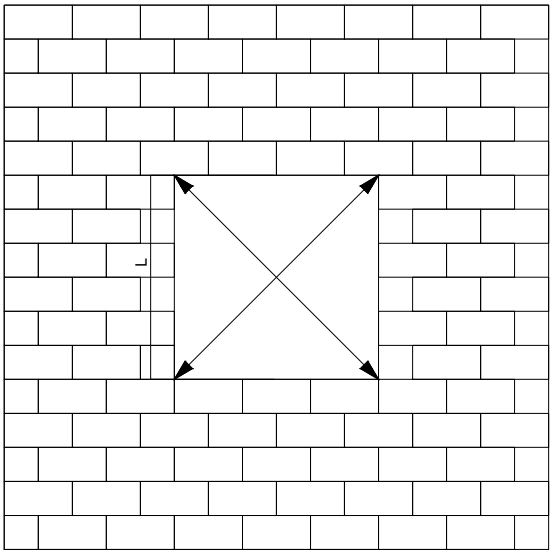

Medir las diagonales para comprobar el descuadre del hueco.
Si:
L es menor de 2 metros la diferencia entre las diagonales debe ser menor de 3 mm.
L es mayor de 2 metros la diferencia entre las diagonales deber ser menor de 5 mm.

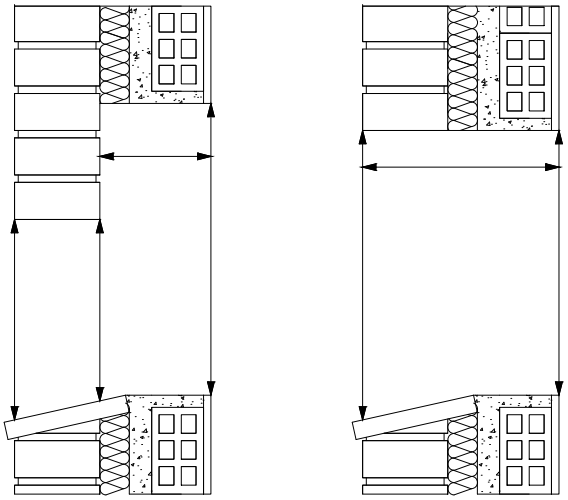

Hay que medir la profundidad del muro y el desnivel del vierteaguas cuando no hay capialzado.

Herraje

Herrajes

Configuración básica

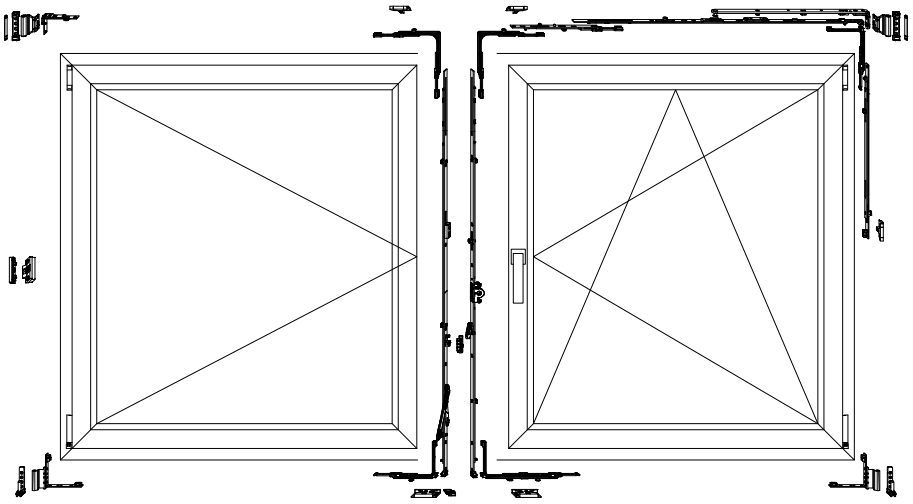

- Cerraderos estandar
- Tipo de ventana: 1200 x 1500.
- 3 Cerraderos STANDAR.
- 3 Cerraderos de seguridad.
- 1 puntos de cierre de presión oculto.

Cerradero estandar



Configuración perimetral seguridad

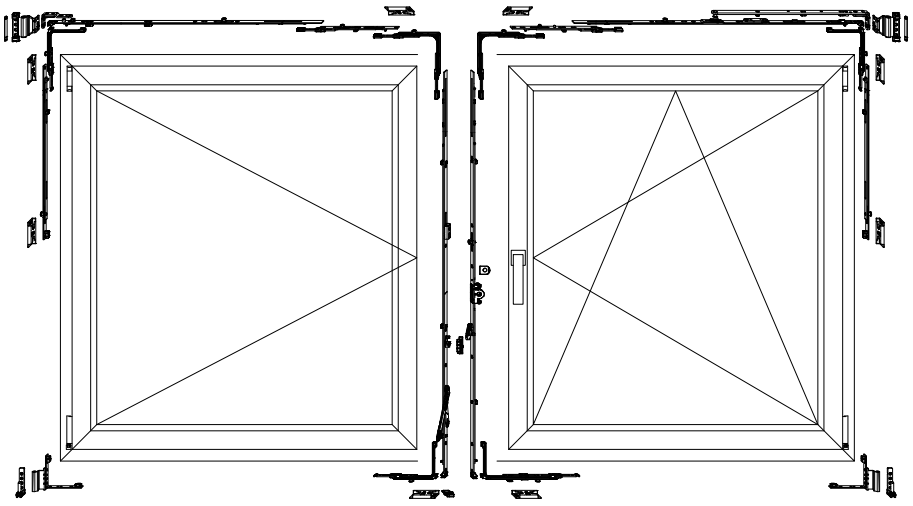

- Cerradero de seguridad
- Tipo de ventana: 1200 x 1500.
- 9 Cerraderos de seguridad.
- Placa antitaladro reforzada en manilla.

Cerradero de seguridad



Altura de manillas

Altura de ventana	360 430	431 660	661 840	841 1090	1091 1340	1341 1590	1591 1700	1701 2450
Altura manillas	125	190	300	400	500	600	700	1050

La medidas son del canal de herraje, están expresadas en mm.

Configuración perimetral seguridad herraje oculto

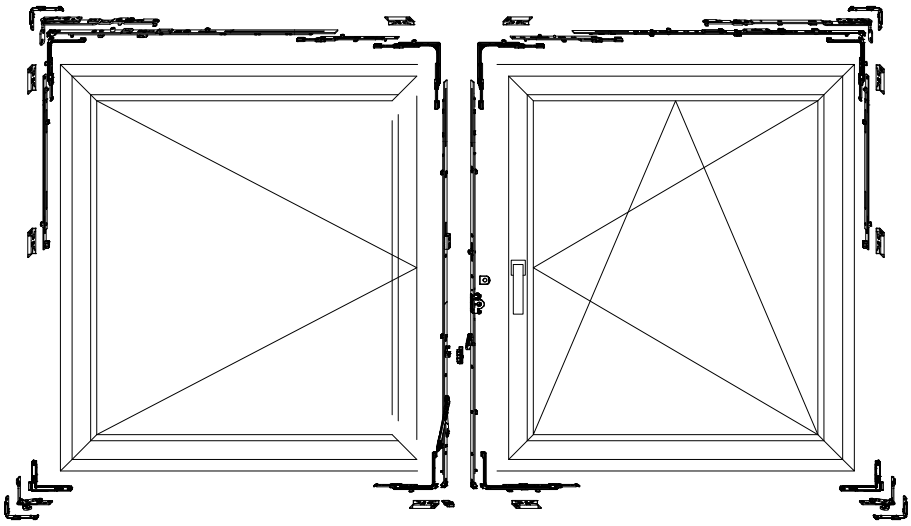

- Cerradero de seguridad
- Tipo de ventana: 1200 x 1500.
- 9 Cerraderos de seguridad.
- Placa antitaladro reforzada en manilla.

Cerradero de seguridad



Altura de manillas

Altura de ventana	360 430	431 660	661 840	841 1090	1091 1340	1341 1590	1591 1700	1701 2450
Altura manillas	125	190	300	400	500	600	700	1050

La medidas son del canal de herraje, están expresadas en mm.

Herrajes

Medidas máximas, mínimas y pesos

Ancho mínimo 260 mm (medida de canal de herraje).
Alto mínimo 270 mm (medida de canal de herraje).

Ancho máximo 1650 mm (medida de canal de herraje).
Alto máximo 2450 mm (medida de canal de herraje).

Con marco de ventana se debe sumar 94 mm al ancho y alto para la medida mínima y máxima de ventana.
Con marco de puerta se debe sumar 139,6 al ancho y alto para la medida mínima y máxima de ventana.

Peso máximo por hoja 100 kg.

Bulones de seguridad

Compensación automática de las tolerancias. Aporta máxima seguridad manteniendo el confort de uso con un sistema de cierre que permanece siempre ajustado.



Retenedor para ventana

El elevador de hoja amortigua el cierre de la hoja y la eleva ligeramente al cerrarla. Así se consigue que las hojas anchas, que con el paso del tiempo sufren un ligero descenso, se deslicen por el marco de forma todavía suave y segura después de muchos años, para de este modo poder disfrutar de un elevado y duradero confort de uso, con una seguridad funcional máxima.



Placa antitaladro

Aumenta la seguridad de la ventana, se coloca por defecto en las ventanas con herraje perimetral de seguridad.

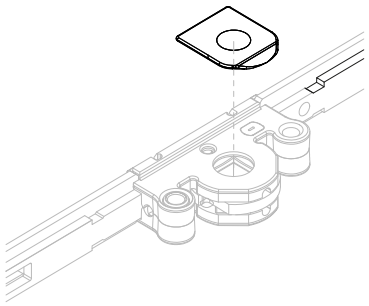

Manilla ventana

Manillas Toulón



Acabados
- Negro mate
- Blanca
- Plata
- Titanio
- Marrón

Manillas KARINA



Acabados
- Negro mate
- Blanca
- 7016 tex
- 9016 tex
- 9005 tex

Manillas Toulón balconera



Acabados
- Negro mate
- Blanca
- Plata
- Titanio
- Marrón

Manilla puerta

Manilla LIEJA

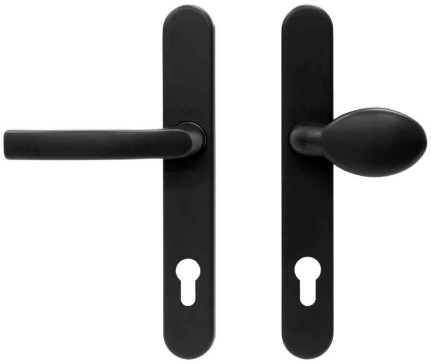

Acabados
- Negro mate
- Blanca
- Plata
- Titanio
- Marrón

Bisagra puerta

Bisagra hasta 120 kg por hoja con 3 unidades



Cerradura puerta

Cerradura automática de ganchos.



Cerradura de ganchos-punzones para portero eléctrico.



Cerradura de ganchos motorizada.



Cerradura 4 bulones



Regulación lateral compás

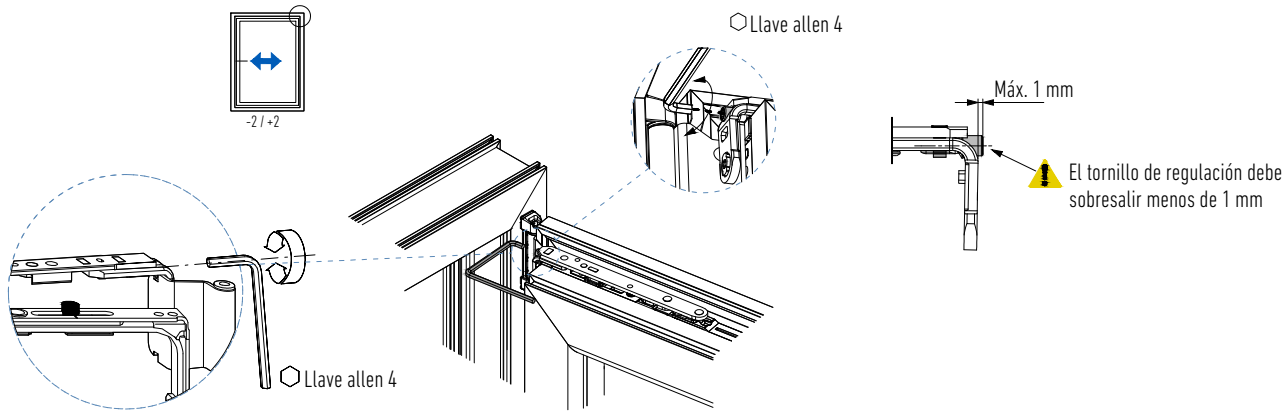

Regulación de presión compás

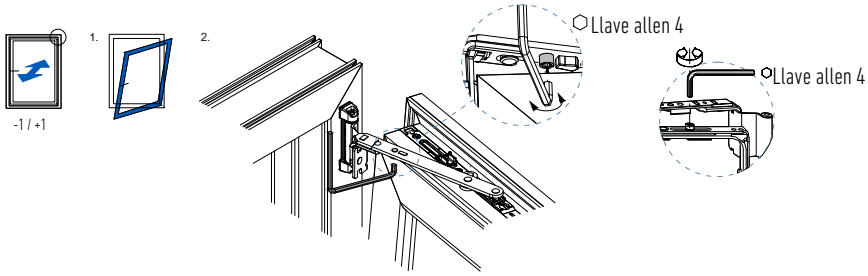

Regulación de presión falso compás

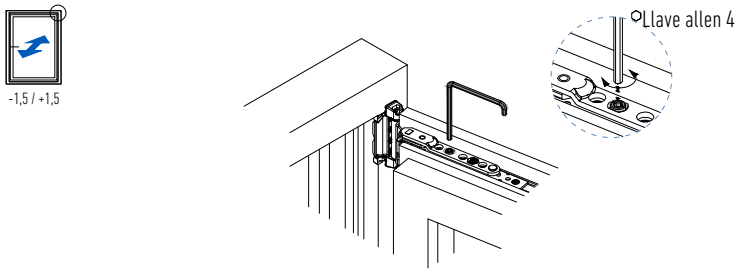

Herrajes

Regulación bisagra

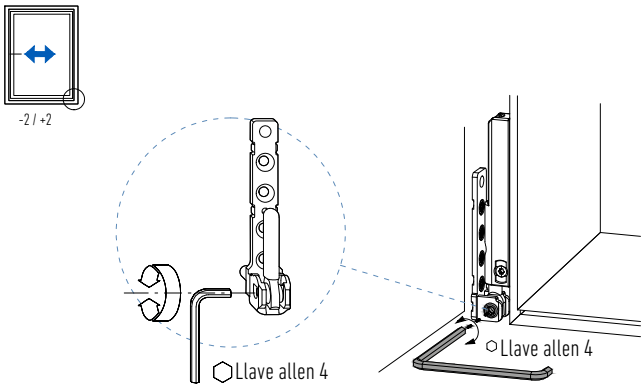

Regulación bisagra

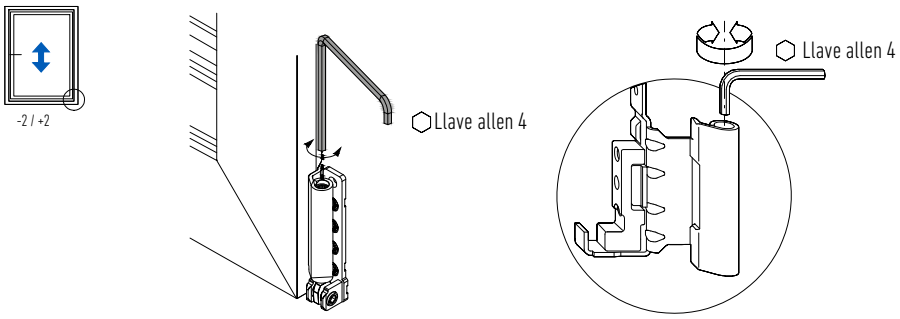

Regulación bisagra

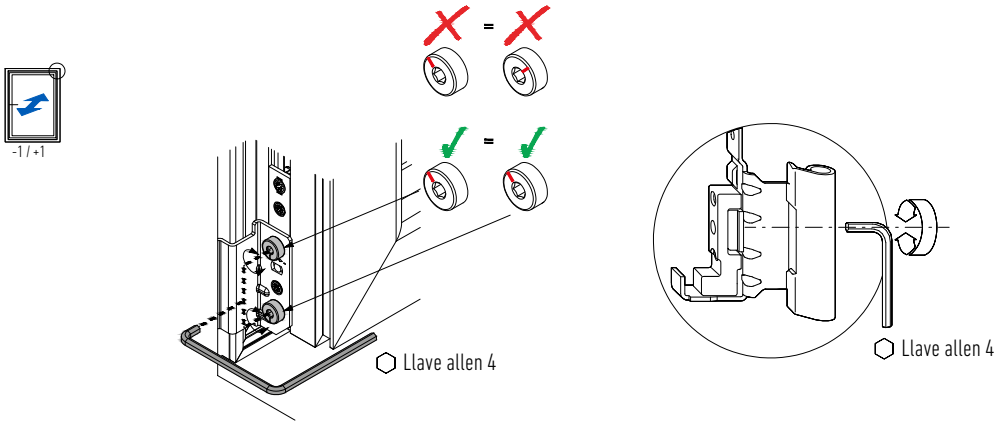

Regulación lateral compás oculto



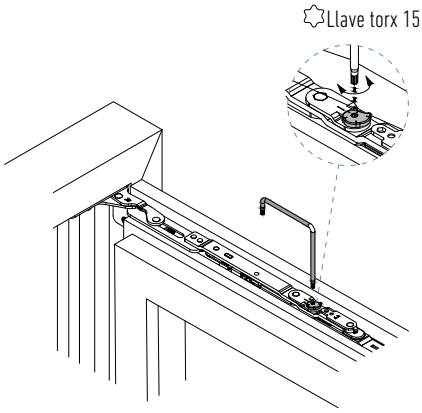

Regulación de presión compás oculto



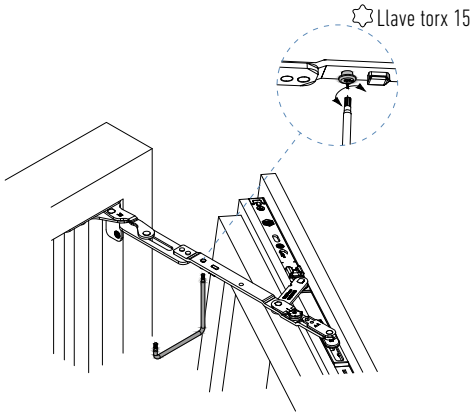

Regulación de presión falso compás oculto



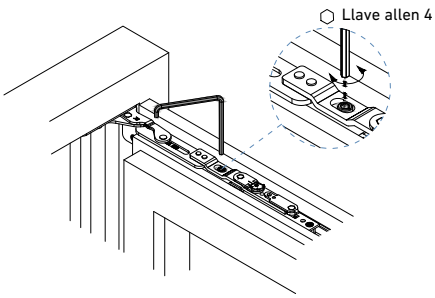

Herrajes

Regulación bisagra oculta





Regulación bisagra oculta



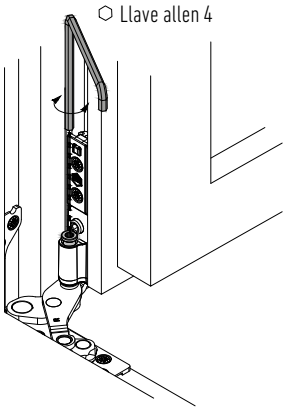

Regulación bisagra oculta



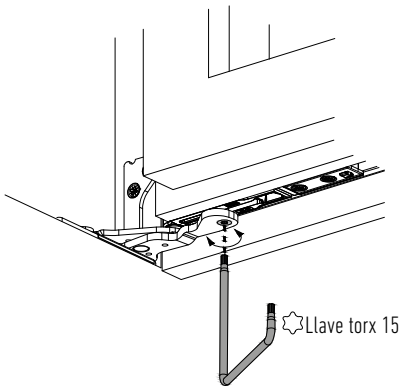

Regulación de presión en los bulones

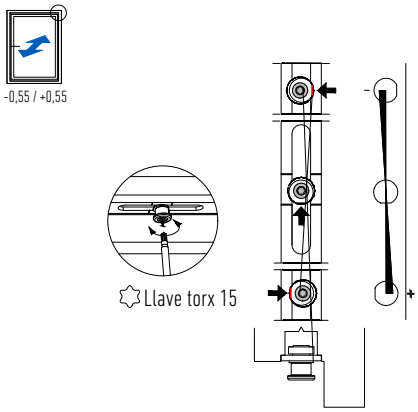

Regulación del elevador

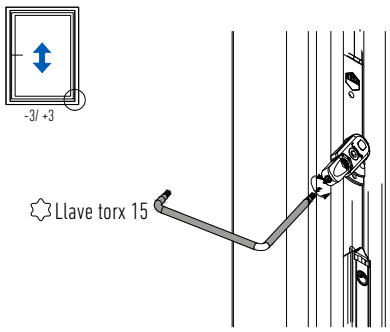

Enganche y desenganche de hoja

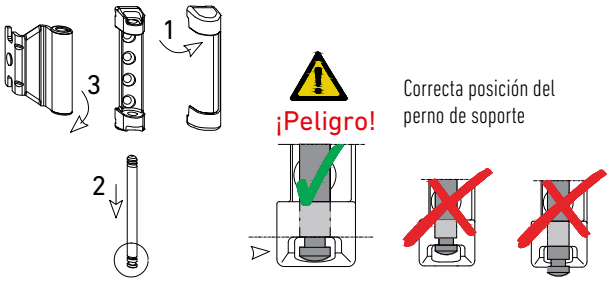

1. Quitar el embellecedor si lo hubiera.

2. Quitar el perno soporte compás hacia abajo con la herramienta adecuada. El perno sólo puede sacarse con la ventana cerrada.

3. Abrir la hoja 90° (la ventana intentará cabecear y caerse). Sacar el compás angular del soporte compás y levantar la hoja del lado inferior para sacarla del soporte bisagra. El enganche se logra realizando estos mismos pasos en orden inverso.

Lauda R75HV

Ventana de gama premium que aporta un elevado grado de innovacion con un cuidado diseno para los proyectos exigentes. La utilizacion de poliamidas de 34 mm y el relleno en los perfiles garantizan el aislamiento y hermeticidad del producto.

Secciones 2D

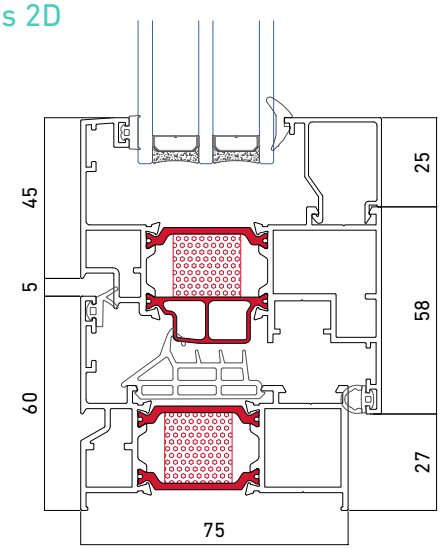

Secciones 3D



ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	E750
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	Uw ≥ 0,9 W/m2K
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	R w ≤ 44 dB

** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección de marco / hoja	75 / 84,3 mm
Sección vista nudo lateral	110 mm
Acristalamiento máximo	24 - 54 mm
Sistema de aislamiento	Espuma en los perfiles
Estanqueidad	Triple junta EPDM, con junta central de EPDM expanso
Opciones de seguridad	RC1 en ventana
Dimensiones máximas hoja	1.690 x 2.640 mm (Consultar peso y dimensiones según tipología)
Tipos de apertura	Practicable Oscilobatiente Osciloparalela Abatible Plegable
Acabados	Anodizados Lacados Imitación madera Bicolores

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Vidrio	Triple vidrio
Herraje	Herraje perimetral de seguridad
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	EUROSTAND PVC 200 Passive

SANALUZ

Polígono Industrial El Castillo
Avda. Unión Europea, 16
03630 - Sax (Alicante) - España

sanaluz.com


SANALUZ