Eulo

Elegante y funcional. Diseño minimalista, superficies continuas y sistemas de apertura avanzados - practicables o pivotantes - para una integración perfecta en proyectos modernos y exclusivos. Una solución de alta gama que une estética, innovación y arquitectura contemporánea.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	4A
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	Uw ≥1,0 W/m²K
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	Rw ≤ 40 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección de marco / hoja	75 mm / 75 mm
Sección vista nudo lateral	82,2 mm
Panel	75 mm. Posibilidad de tirador embutido con iluminación LED
Estanqueidad	Triple junta EPDM, con junta central de EPDM expanso
Opciones de herraje	Posibilidad de visagras ocultas o vistas. Automatización Accesibilidad
Dimensiones máximas hoja	2.100 x 3.000 mm (Consultar peso y dimensiones según tipología
Tipos de apertura	Practicable y pivotante
Acabados	Anodizados Lacados Imitación madera Bicolores

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Panel	75 mm
Herraje	3 puntos de cierre automático
Manilla	Lieja interior y tirador exterior
Poliamidas	Antibimetal

Secciones 2D

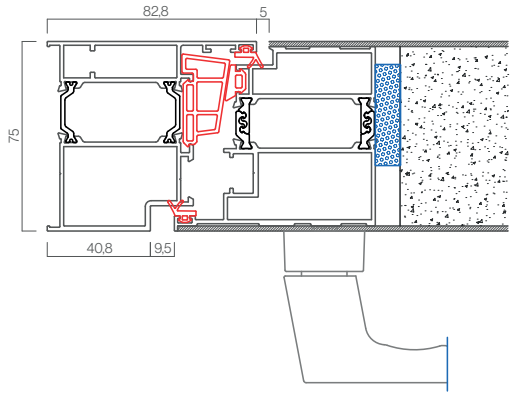

Secciones 3D

Practicable



Pivotante

