


Eulo

Elegante y funcional. Diseño minimalista, superficies continuas y sistemas de apertura avanzados – practicables o pivotantes – para una integración perfecta en proyectos modernos y exclusivos. Una solución de alta gama que une estética, innovación y arquitectura contemporánea.

Sección 2D

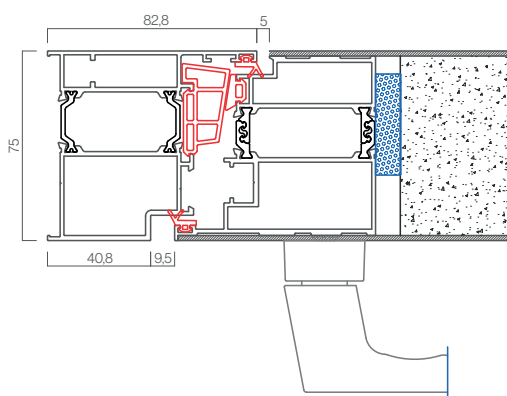

Configuración recomendada

Panel	75 mm
Herraje	3 puntos de cierre automática
Manilla	Lieja interior y Tirador exterior.
Poliamidas	Antibimetal

Ensayos

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	4A
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	$U_w \geq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	$R_w \leq 40 \text{ dB}$

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

Características técnicas

Sección de marco / hoja	75 mm / 75 mm
Sección vista nudo lateral	82,2 mm
Panel	75 mm. Posibilidad de tirador embutido con iluminación LED
Estanqueidad	Triple junta EPDM, con junta central de EPDM expanso Posibilidad de bisagras ocultas o vistas. Automatización Accesibilidad
Opciones de herraje	
Tipos de apertura	Practicable y pivotante
Paso inferior	Paso libre o solera
Acabados	Anodizados, lacados, imitación madera y bicolors
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 2.100 Alto: 3.000

*Consultar peso y dimensiones según tipología

Practicable



Pivotante

