


Open Max

Cada hoja funciona de manera independiente, permitiéndote abrirla y orientar las hojas hacia el interior o el exterior. Esto optimiza el espacio y se adapta a cualquier ambiente.

Cada hoja se desliza y se controla individualmente, ofreciendo un manejo sencillo y versátil.

Sección 2D

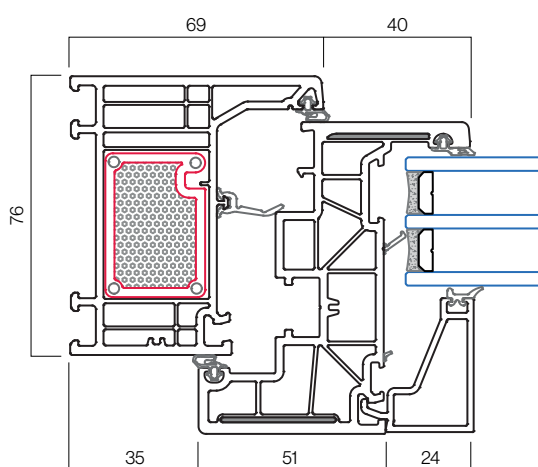

Configuración recomendada

Vidrio	Vidrio doble con seguridad
Herraje	Herraje especial Open Max
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	No compatible



Ensayos

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C3
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	5A
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	$U_w \geq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_f = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	R_w 45 dB

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

Características técnicas

Sección de marco / hoja	76 / 85 mm
Sección vista nudo lateral	109 mm
Acristamiento máximo	24-60 mm
Sistema de aislamiento en hojas	Sistema forthex en marcos y thermofibra
Estanqueidad	Triple junta
Tipos de apertura	Plegable
Acabados	Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 40 colores disponibles.
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 900 Alto: 2.250

*Consultar peso y dimensiones según tipología

