Open Max

Cada hoja funciona de manera independiente, permitiéndote abrir y orientar las hojas hacia el interior o el exterior. Esto optimiza el espacio y se adapta a cualquier ambiente. Cada hoja se desliza y se controla individualmente, ofreciendo un manejo sencillo y versátil.

Secciones 2D

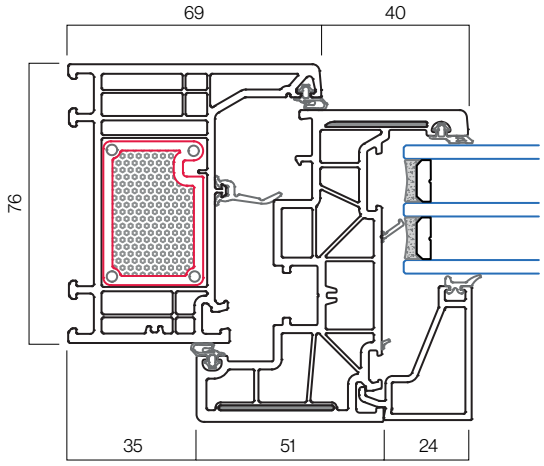

ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C3
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	5A
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	Uw ≥0,65 W/m²K (Uf ≥0,85 W/m²K
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	Rw ≤ 45 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección de marco / hoja	76 mm / 85 mm
Sección vista nudo lateral	109 mm
Capacidad de acristalamiento	24 - 60 mm
Estanqueidad	Triple junta
Sistema de aislamiento en hojas	Sistema forthex en marcos y thermofibra
Dimensiones máximas hoja	900 x 2.250mm (Consultar peso y dimensiones según tipología
Tipos de apertura	Plegable
Acabados	Foliados: madera natural, madera color, sólidos y metálicos 40 colores disponibles

Secciones 3D



CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Vidrio	Doble vidrio con seguridad
Herraje	Herraje especial Open Max
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	No compatible