Lauda R-75 HV

Ventana de gama premium que aporta un elevado grado de innovación con un cuidado diseño para los proyectos exigentes. La utilización de poliamidas de 34 mm y el relleno en los perfiles garantizan el aislamiento y hermeticidad del producto

Secciones 2D

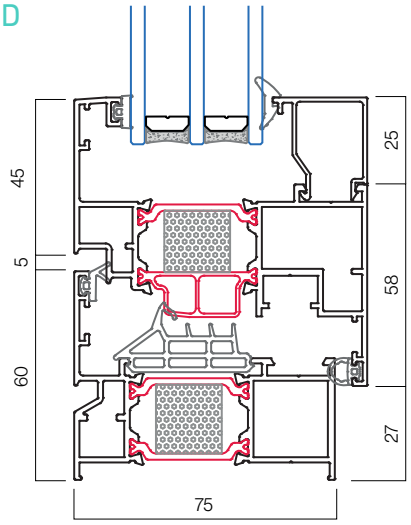

ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	**Clase 4**
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	**C5**
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	**E750**
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	**Uw ≥1,8 W/m²K**
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	**Rw ≤ 44 dB**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección de marco / hoja	**75 mm / 84,3 mm**
Sección vista nudo lateral	**110 mm**
Capacidad de acristalamiento	**24 - 54 mm**
Estanqueidad	**Triple junta EPDM, con junta central de EPDM expanso**
Opciones de seguridad	**RC1 en ventana**
Dimensiones máximas hoja	**1.690 x 2.640 mm** (Consultar peso y dimensiones según tipología
Tipos de apertura	**Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, abatible, proyectante**
Acabados	**Anodizados Lacados Imitación madera Bicolores**

**Consultar peso y dimensiones según tipología*

Secciones 3D





CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Vidrio	**Vidrio triple seguridad**
Herraje	**Herraje perimetral seguridad**
Manilla	**Toulón**
Cajón de persiana	**Eurostand PVC 200 Passive**