


Lauda R-65 HV

La mejor combinación entre prestaciones y competitividad para ventanas practicables. Con una estética recta y elegante, proporcionan una solución adecuada para todo tipo de proyectos.

Sección 2D

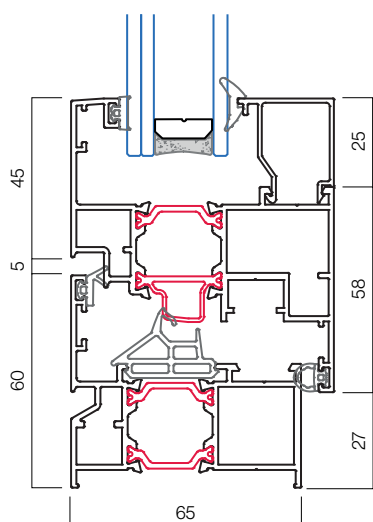

Configuración recomendada

Vidrio	Doble vidrio
Herraje	Herraje de aluminio perimetral
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	Eurostand PVC 185 Especial

Ensayos

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	E750
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	$U_w \geq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	$R_w \leq 44 \text{ dB}$

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

Características técnicas

Sección de marco / hoja	65 / 74 mm
Sección vista nudo lateral	110 mm
Acristalamiento	9 - 48 mm
Estanqueidad	Triple junta EPDM, con junta central
Opciones de seguridad	RC1 en ventana
Tipos de apertura	Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, abatible, plegable y proyectante
Acabados	Anodizados, lacados, imitación madera y bicolors
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 1.690 Alto: 2.640

*Consultar peso y dimensiones según tipología

