Lauda R-65 HV

La mejor combinación entre prestaciones y competitividad para ventanas practicables. Con una estética recta y elegante, proporcionan una solución adecuada para todo tipo de proyectos

Secciones 2D

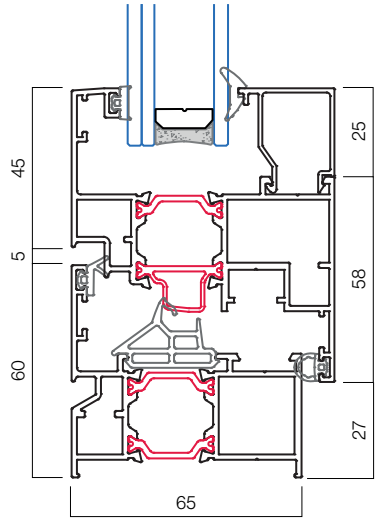

Secciones 3D





ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	**Clase 4**
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	**C5**
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	**E750**
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	**Uw >1,4 W/m2K**
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	**R w ≤ 44 dB**

**Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección de marco / hoja	**65/ 74 mm**
Sección vista nudo lateral	**110 mm**
Capacidad de acristalamiento	**9 - 48 mm**
Estanqueidad	**Triple junta EPDM, con junta central**
Opciones de seguridad	**RC1 en ventana**
Dimensiones máximas hoja	**1.690 x 2.640 mm** (Consultar peso y dimensiones según tipología
Tipos de apertura	**Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, abatible, plegable y proyectante**
Acabados	**Anodizados** **Lacados** **Imitación madera** **Bicolores**

**Consultar peso y dimensiones según tipología*

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Vidrio	**Doble vidrio**
Herraje	**Herraje de aluminio perimetral**
Manilla	**Toulón**
Cajón de persiana	**EUROSTAND PVC 185 Especial**