


# Lauda R-65 HS

Una ventana para un mercado de máxima competitividad, con un diseño esbelto y minimalista por el exterior que proporciona una estética vanguardista a la fachada.

## Sección 2D

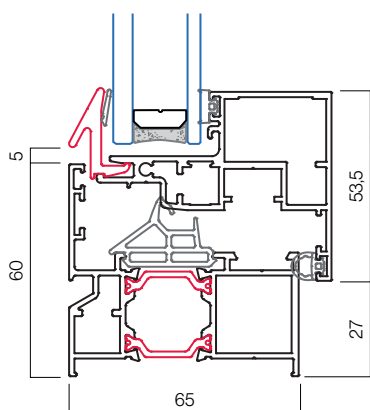

## Configuración recomendada

Vidrio	Doble vidrio
Herraje	Herraje de aluminio perimetral
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	Eurostand PVC 185 Especial

## Ensayos

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	E750
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	$U_w \geq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	$R_w \leq 40 \text{ dB}$

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

## Características técnicas

Sección de marco / hoja	65 / 66,5 mm
Sección vista nudo lateral	82 mm (solo 60 mm de aluminio en vista exterior)
Acristalamiento	18 - 28 mm
Estanqueidad	Triple junta EPDM, con junta central de EPDM expanso
Opciones de seguridad	RC1 en ventana
Tipos de apertura	Practicable, oscilobatiente, osciloparalela y abatible
Acabados	Anodizados, lacados, imitación madera y bicolors
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 1.690 Alto: 2.640

\*Consultar peso y dimensiones según tipología

