Lauda R-65 HS

Una ventana para un mercado de máxima competitividad, con un diseño esbelto y minimalista por el exterior que proporciona una estética vanguardista a la fachada.

Secciones 2D

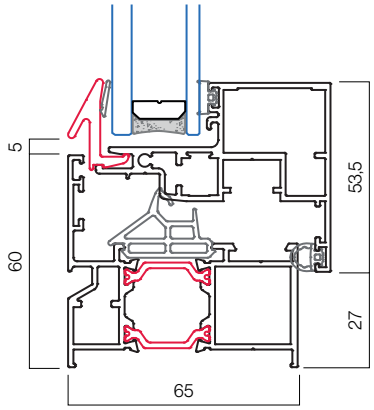

ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	**Clase 4**
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	**C5**
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	**E750**
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	**Uw ≥1,6 W/m²K**
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	**Rw ≤ 40 dB**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección de marco / hoja	**65 mm / 66,5 mm**
Sección vista nudo lateral	**82 mm (solo 60 mm de aluminio en vista exterior**
Capacidad de acristalamiento	**18 - 28 mm**
Estanqueidad	**Triple junta EPDM, con junta central de EPDM expanso**
Opciones de seguridad	**RC1 en ventana**
Dimensiones máximas hoja	**1.690 x 2.640 mm** (Consultar peso y dimensiones según tipología
Tipos de apertura	**Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, abatible, proyectante**
Acabados	**Anodizados Lacados Imitación madera Bicolores**

Secciones 3D





CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Vidrio	**Doble vidrio**
Herraje	**Herraje de aluminio perimetral**
Manilla	**Toulón**
Cajón de persiana	**Eurostand PVC 185 Especial**