


# Litia R-75

La solución corredera de Saxun, ideal para espacios de apertura de ventana limitada y proyectos con exigencias estéticas. Con un diseño minimalista y un nudo central de 33 mm, mantiene la capacidad de aislamiento y aporta esbeltez y elegancia a la vivienda.

## Sección 2D

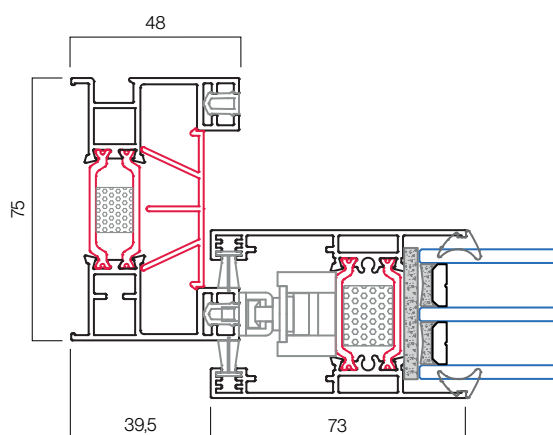

### Configuración recomendada

Vidrio	Vidrio doble con seguridad
Herraje	Cierre estándar de corredera
Cajón de persiana	Eurostand PVC 185 Grafipol

### Ensayos

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 3
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	7A
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	$U_w \geq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	$R_w \leq 40 \text{ dB}$

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

### Características técnicas

Sección de marco / hoja	75 mm / 48 mm
Sección vista nudo lateral	112 mm
Acristalamiento	26 - 40 mm
Estanqueidad	Cepillos TRIFIN y juntas
Opciones de seguridad	Cierre multipunto
Tipos de apertura	2, 3, 4 y 6 hojas. Combinaciones con fijos.
Carril de rodadura	Aluminio
Acabados	Anodizados, lacados, imitación madera y bicolors
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 2.500 Alto: 2.718

\*Consultar peso y dimensiones según tipología

