


# Vision

Un plus de innovación para las ventanas que mejora los modelos tradicionales. Su diseño más minimalista con una sutil transición entre marco y hoja proporciona una combinación ideal de líneas rectas y diseño atemporal. Elegancia y prestaciones para la ventana.



## Sección 2D

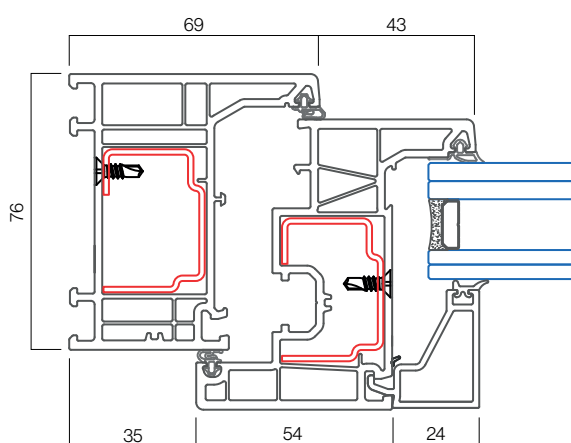

### Configuración recomendada

Vidrio	Doble vidrio
Herraje	Básico
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	Eurostand PVC 185

### Ensayos

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	E1050
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	$U_w \geq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ ( $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	$R_w \leq 48 \text{ dB (-1; -3)}$

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

### Características técnicas

Sección de marco / hoja	76 / 80 mm
Sección vista nudo lateral	112 mm
Acristalamiento	16 - 52 mm
Sistema de aislamiento en hojas	Juntas
Estanqueidad	Doble junta
Opciones de seguridad	RC1 en ventana
Tipos de apertura	Practicable, oscilobatiente, y osciloparalela.
Acabados	Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 40 colores disponibles.
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 1.400 Alto: 2.300

\*Consultar peso y dimensiones según tipología

