Lauda R-75 HO

La solución de hoja oculta en ventanas de la gama premium. Máxima entrada de luz natural al interior, con un diseño minimalista y excelentes prestaciones.

Secciones 2D

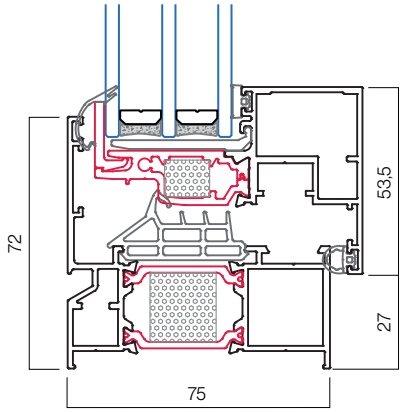

Secciones 3D





ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	E750
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	Uw > 1,0 W/m2K
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	R w ≤ 44 dB

***Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección de marco / hoja	75/ 76,5 mm
Sección vista nudo lateral	82 mm
Capacidad de acristalamiento	28 - 38 mm
Sistema de aislamiento	Espumas en los perfiles
Estanqueidad	Triple junta EPDM, con junta central tubular y poliamida de "nariz" en la hoja. Junquillo tubular
Opciones de seguridad	RC1 en ventana
Dimensiones máximas hoja	1.690 x 2.640 mm (Consultar peso y dimensiones según tipología
Tipos de apertura	Practicable, oscilobatiente, osciloparalela y abatible
Acabados	Anodizados Lacados Imitación madera Bicolores

***Consultar peso y dimensiones según tipología*

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Vidrio	Vidrio triple seguridad
Herraje	Herraje oculto de seguridad
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	Eurostand PVC 185 Especial